Hjælp til selvhjælp, VMS V300 og V310!

VMS kommer ikke i gang igen efter strømafbrydelse

Sådan udfører du en komplet nedlukning og genstart af hele systemet. En såkaldt «Hard reset».

Dette er en enkel vejledning, som beskriver, hvordan du udfører en komplet nedlukning og genstart af hele VMS-systemet med tilhørende enheder.

Relevante værnemidler til denne opgave:


VMS kommer ikke i gang igen efter strømafbrydelse

Sådan udfører du en komplet nedlukning og genstart af hele systemet – en såkaldt «Hard reset».

Gør følgende for at nulstille hele VMS-systemet:

1: Sæt VMS'en i manuel.


2: Sluk for VMS'en. Vent til den er slukket, før du går videre til næste side.

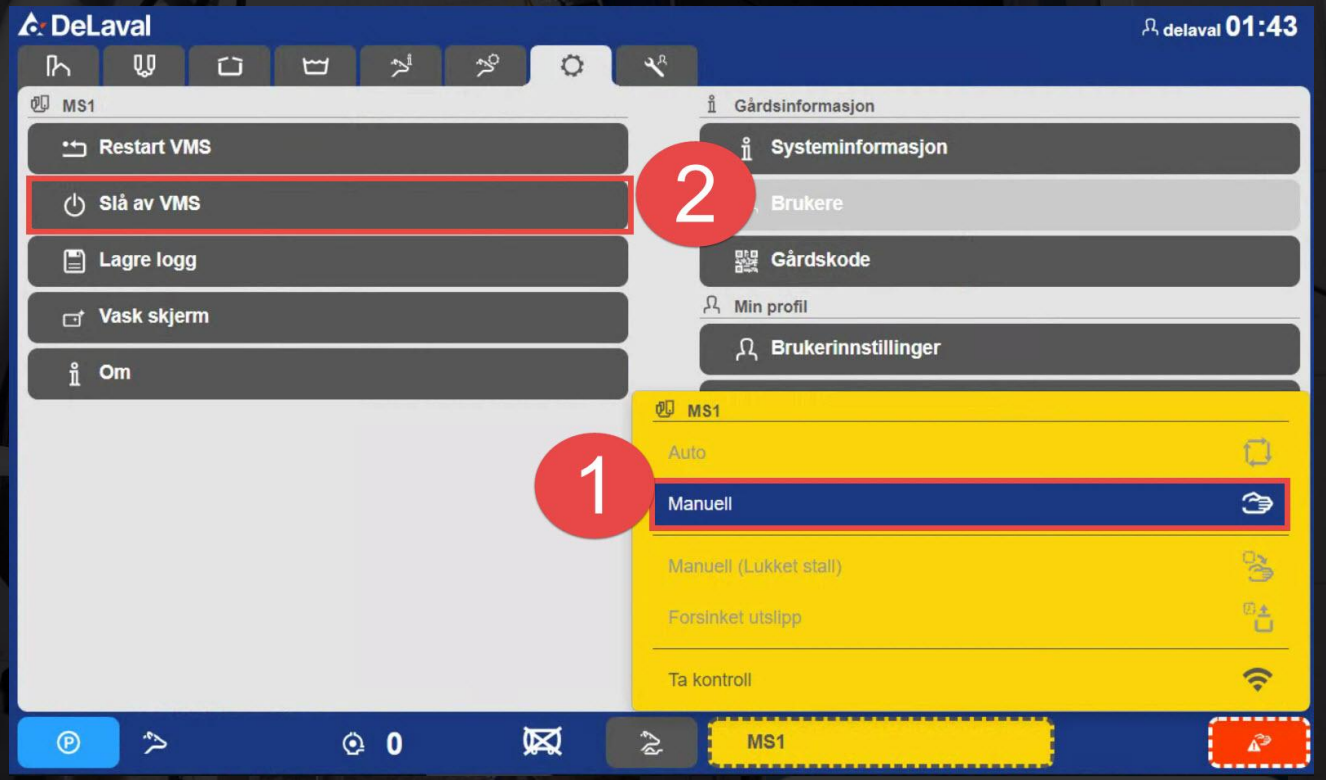

VMS kommer ikke i gang igen efter strømafbrydelse

Sådan udfører du en komplet nedlukning og genstart af hele systemet – en såkaldt «Hard reset».

Gør følgende for at nulstille hele VMS-systemet:

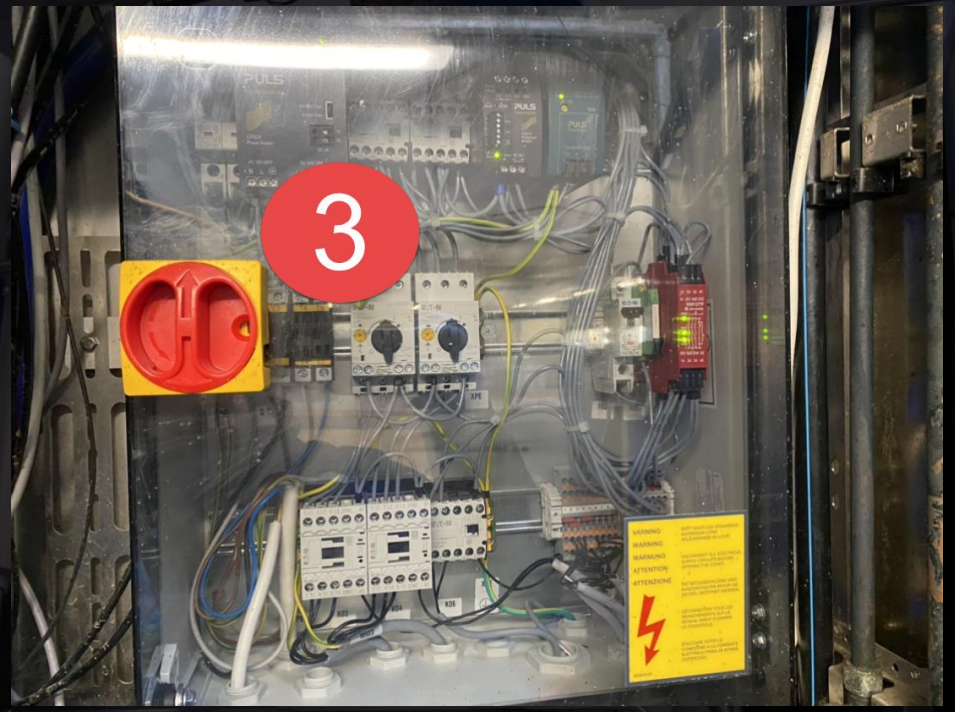

3: Drej hovedafbryderen på powerboksen, som du finder bag den blå låge på VMS'en.

4: Gå ind på kontoret. Sluk for VMS-pc'en.

VMS kommer ikke i gang igen efter strømafbrydelse

Sådan udfører du en komplet nedlukning og genstart af hele systemet – en såkaldt «Hard reset».


Gør følgende for at nulstille hele VMS-systemet:

5: Sluk strømmen til:

System controlleren (sort firkantet boks mærket «DeLaval» eller SC3 (grå firkantet boks mærket «DeLaval»))

Evt. AMSC (samme som system controller)

6: Netværksrouter og switch
(Netværksrouter og switch er to bokse, hvor der er to eller flere netværkskabler tilsluttet. Boksene kan være mærket med fx «U», «Ubiquiti», «EdgeRouter», «EdgeSwitch», «ToughSwitch»)

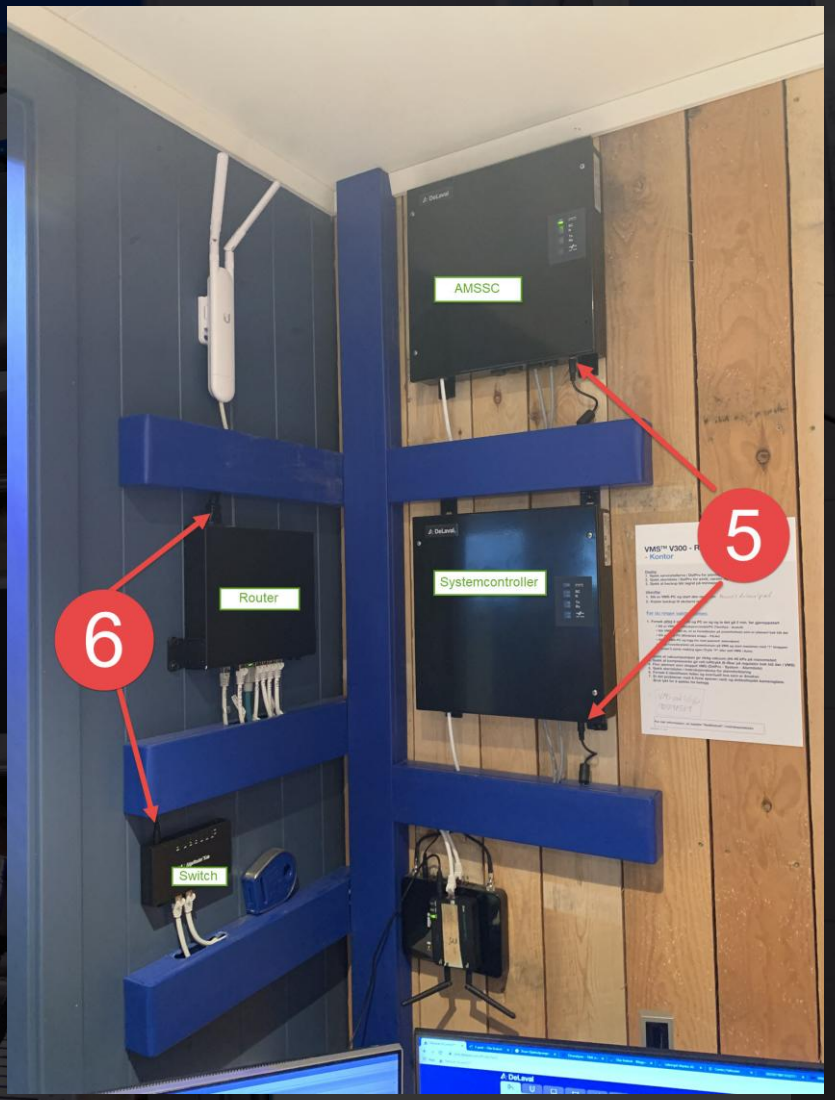


VMS kommer ikke i gang igen efter strømafbrydelse

Sådan udfører du en komplet nedlukning og genstart af hele systemet – en såkaldt «Hard reset».

Gør følgende for at nulstille hele VMS-systemet:

7: Gå ind i teknirummet

8: Sluk alle hovedafbrydere til frekvensstyring og VPC.

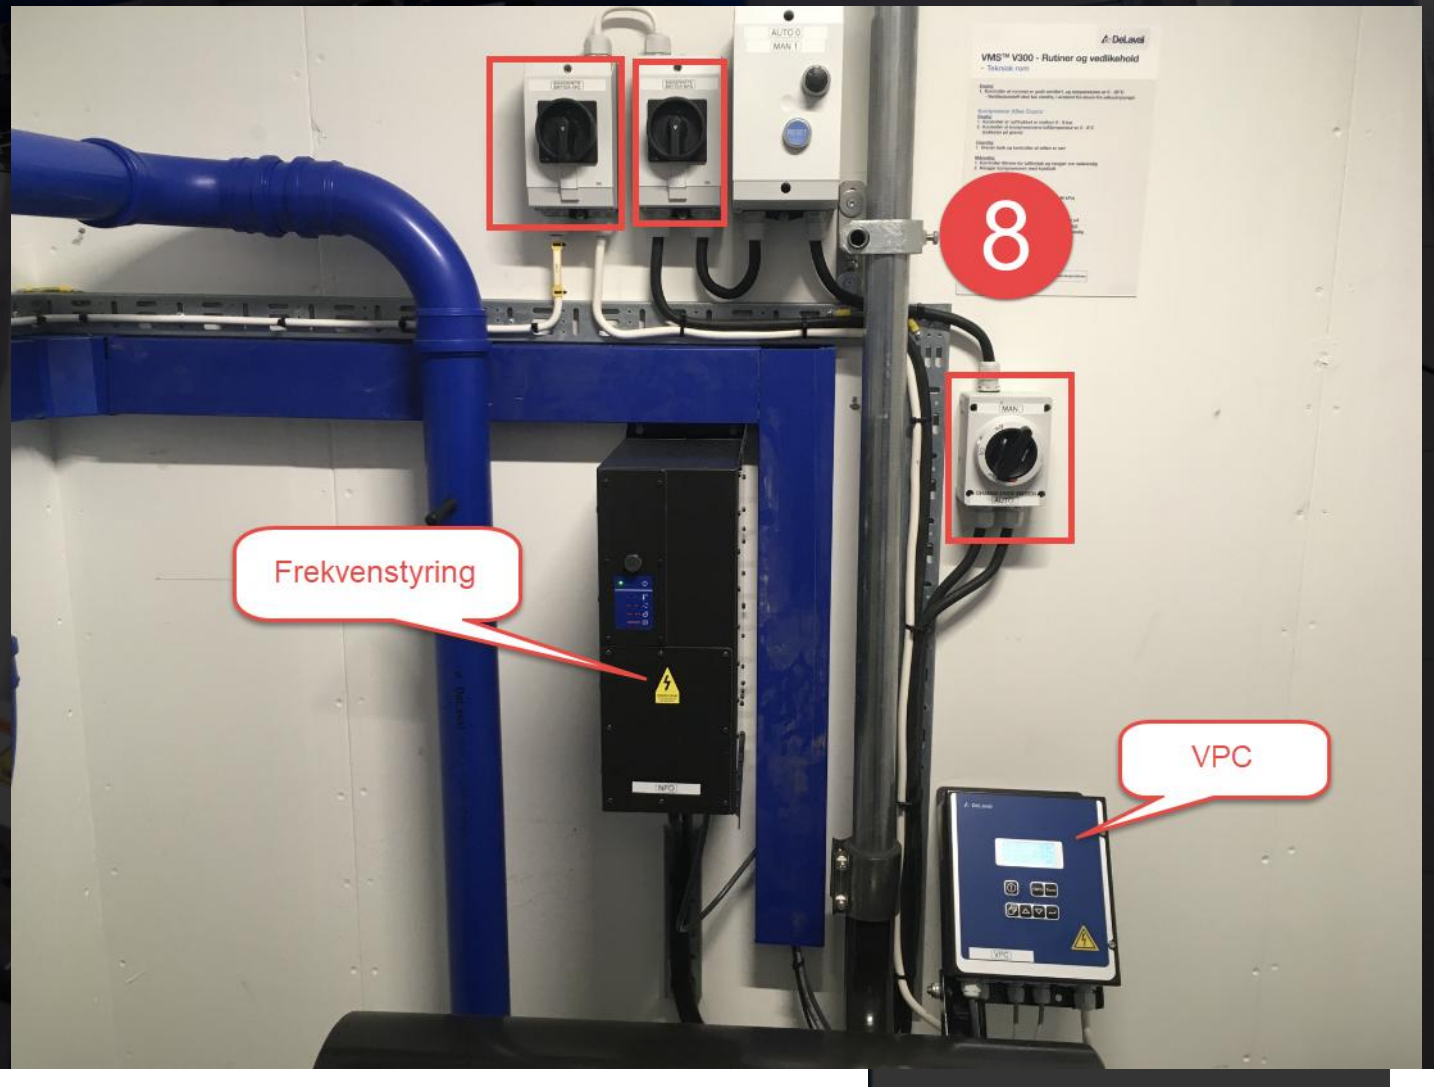

VMS kommer ikke i gang igen efter strømafbrydelse


Sådan udfører du en komplet nedlukning og genstart af systemet – en såkaldt «Hard reset».

Gør følgende for at nulstille hele VMS-systemet:

~~9: Ikke relevant.~~

10: Gå ind i tankrummet.

11: Sluk for strømmen til malkerumskontrolleren «MRC». Strømforsyningen til denne er ofte tilsluttet fra en afbryder - som på billedet.
Er der ingen afbryder, kan du tage sikringen for den aktuelle gruppe.

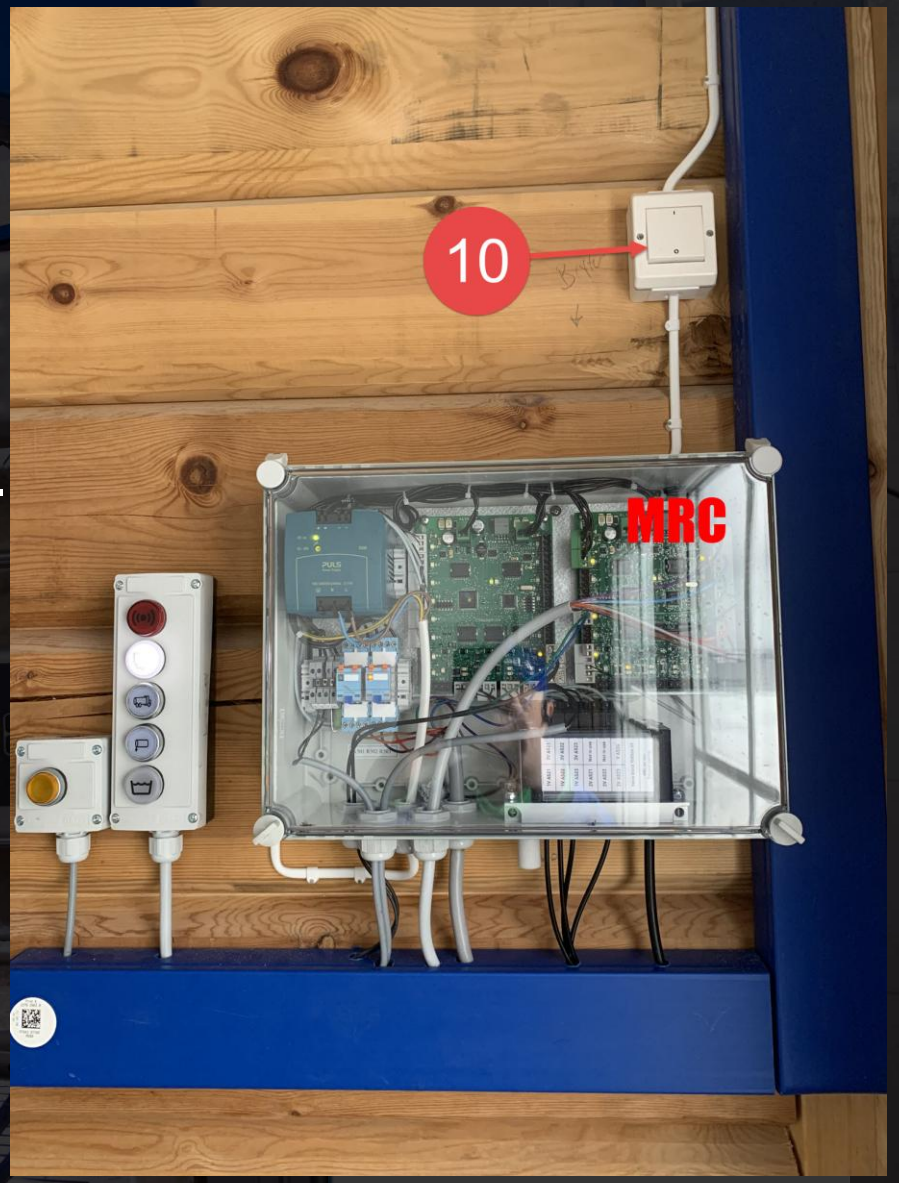

VMS kommer ikke i gang igen efter strømafbrydelse

Sådan udfører du en komplet nedlukning og genstart af systemet – en såkaldt «Hard reset».

Gør følgende for at nulstille hele VMS-systemet:



12: Tag en kop kaffe, og vent mindst 10 minutter med alt slukket.

13: Start alt op i omvendt rækkefølge. Følg denne vejledning baglæns, og vent mindst 1 minut mellem hver ting, du tænder.

Når alt er tændt og startet op igen, bør du vente nogle minutter, før du sætter VMS i «Auto».

Hvis du fortsat ikke får gang i VMS'en, bør du kontakte din servicetekniker.


VMS kommer ikke i gang igen efter strømafbrydelse

Sådan udfører du en komplet nedlukning og genstart af systemet – en såkaldt «Hard reset».

Gør følgende for at nulstille hele VMS-systemet:

13: Når du har tændt for alt, vent 5 minutter

14: Tryk "Auto" for at starte malkningen igen.

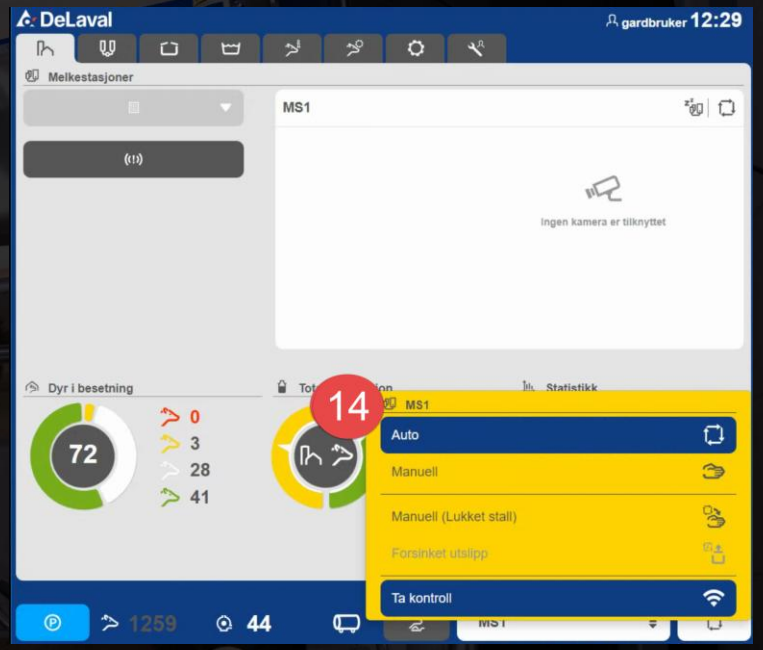

Hvis det ikke virker, skal du ringe til servicetekniker eller Helpdesk.