


Hjälp till självhjälp, VMS V300 och V310!

VMS kommer inte i gång igen efter strömavbrott

Hur man gör en komplett nedstängning och omstart av hela systemet. En så kallad «Hard reset».

Detta är en enkel vägledning som beskriver hur du går fram för att göra en komplett nedstängning och omstart av hela VMS-systemet med tillhörande enheter.

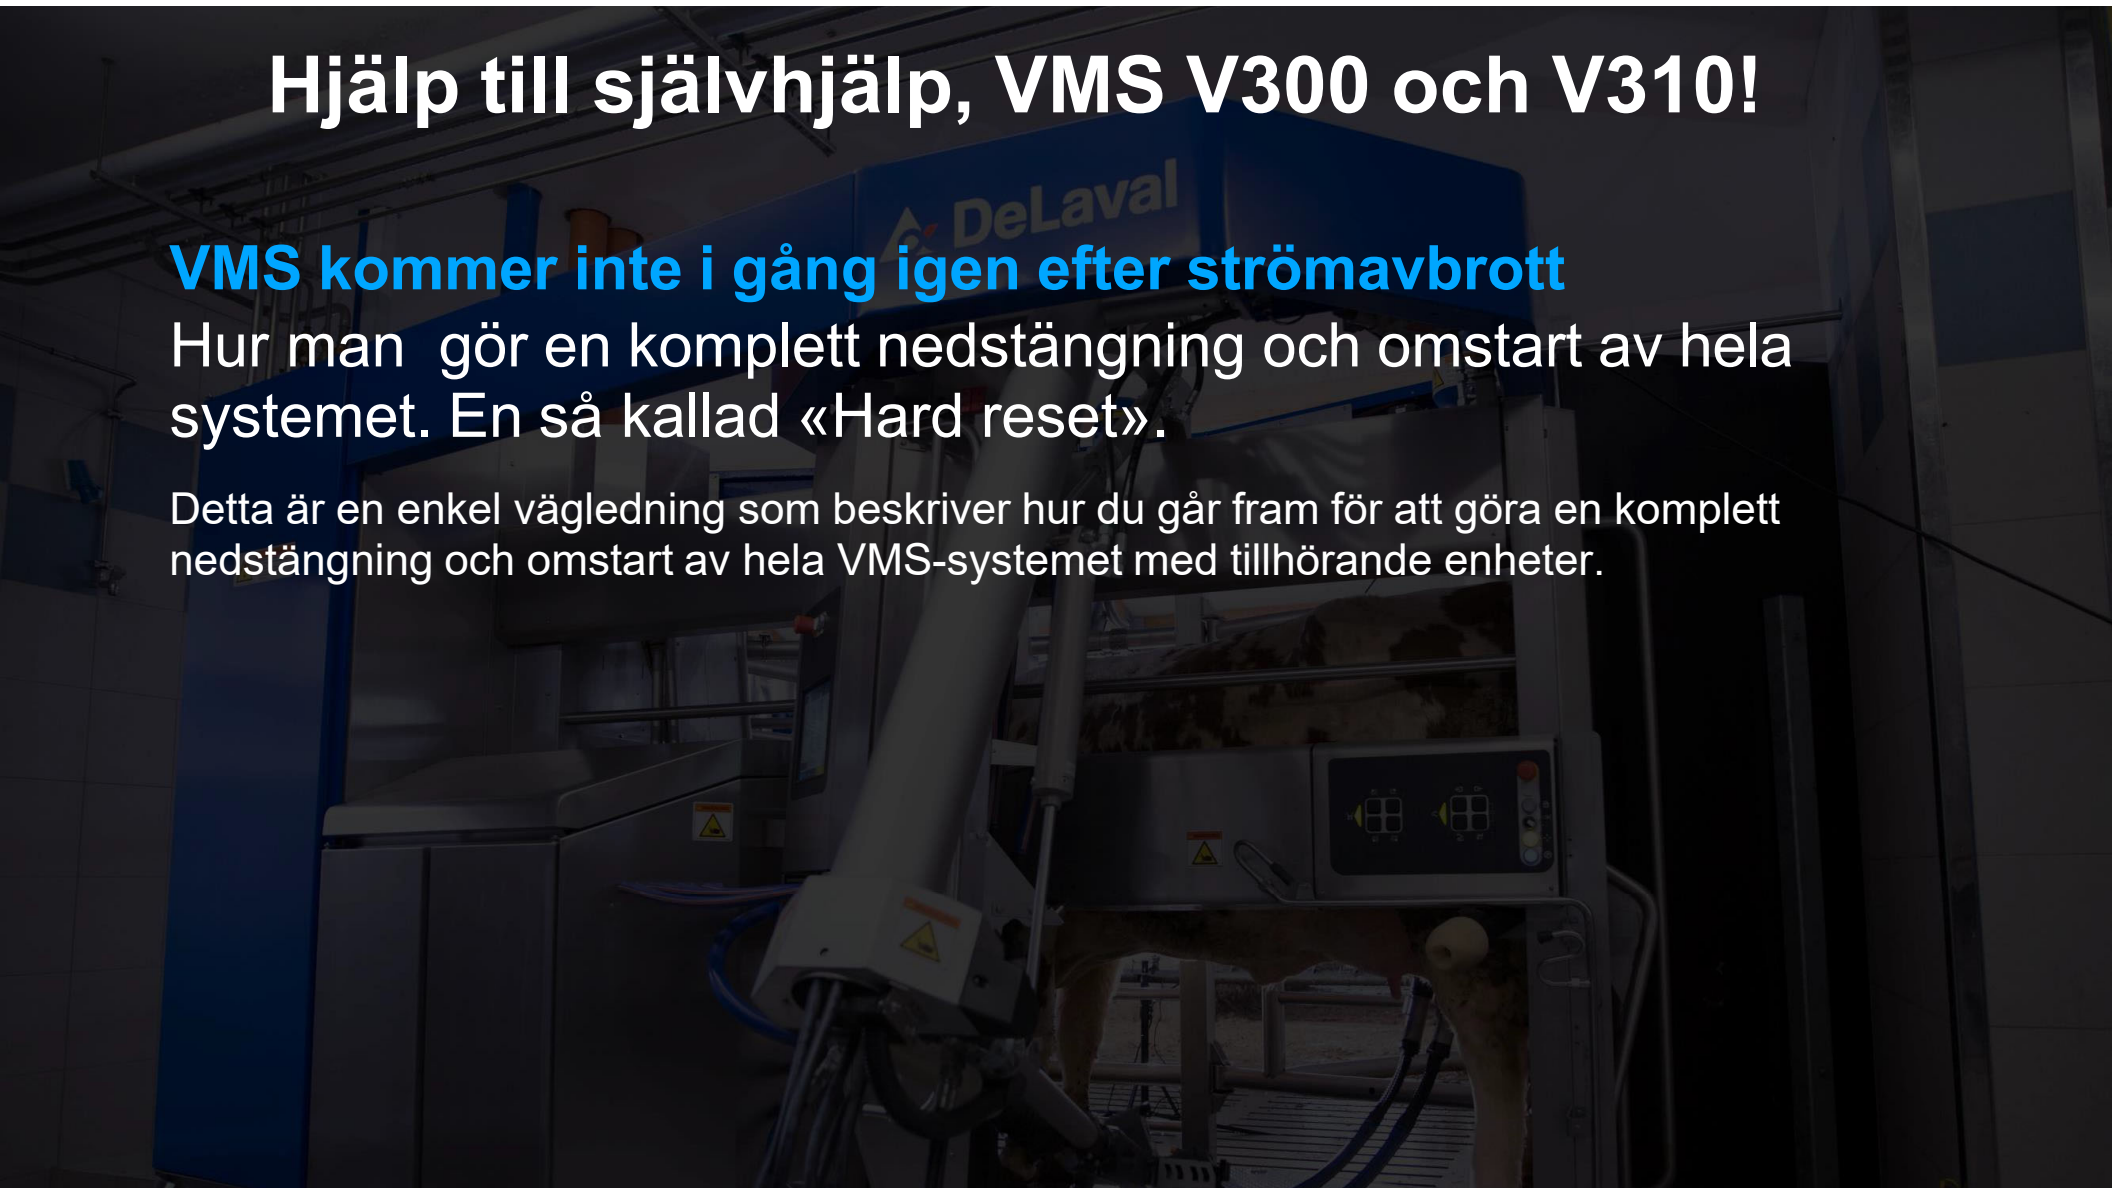


VMS kommer inte i gång igen efter strömbavbrott

Hur man gör en komplett nedstängning och omstart av hela systemet. En så kallad «Hard reset».

För att resetta hela VMS systemet, gör följande:

1: Sätt mjölkstationen i manuell

2: Slå av mjölkstationen. Vänta tills den har stängt av sig innan du går vidare till nästa sida.

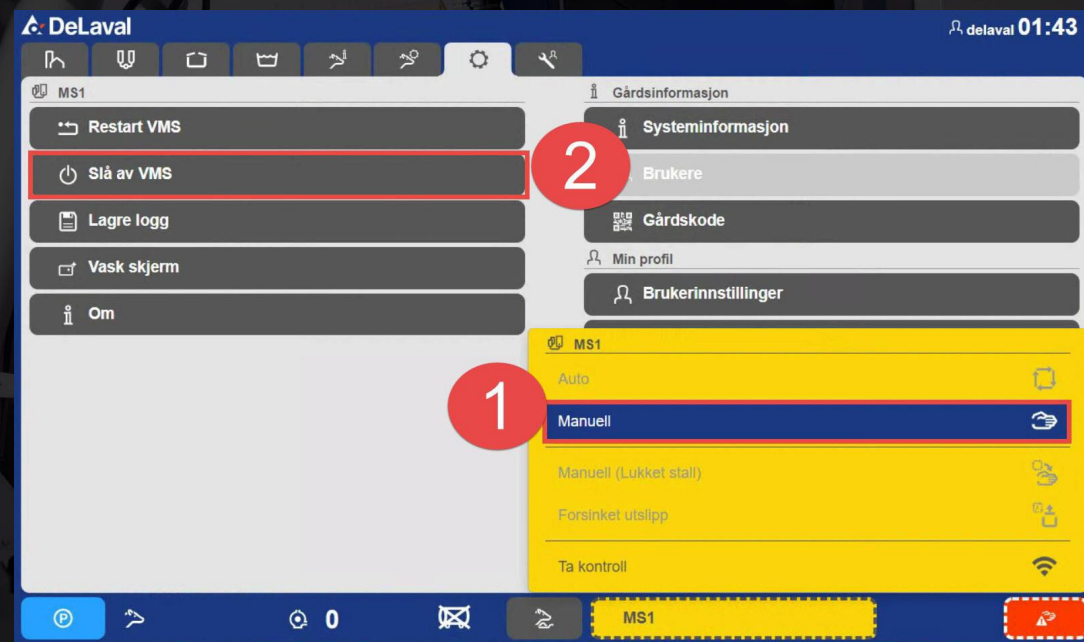


VMS kommer inte i gång igen efter strömavbrott

Hur man gör en komplett nedstängning och omstart av hela systemet. En såkallad «Hard reset».

För att resetta hela VMS systemet, gör följande:

3: Vrid om huvudbrytaren på powerboxen som du hittar bakom den stora, blå dörren på VMS.

4: Gå in på kontoret. **Slå av vms pc.**

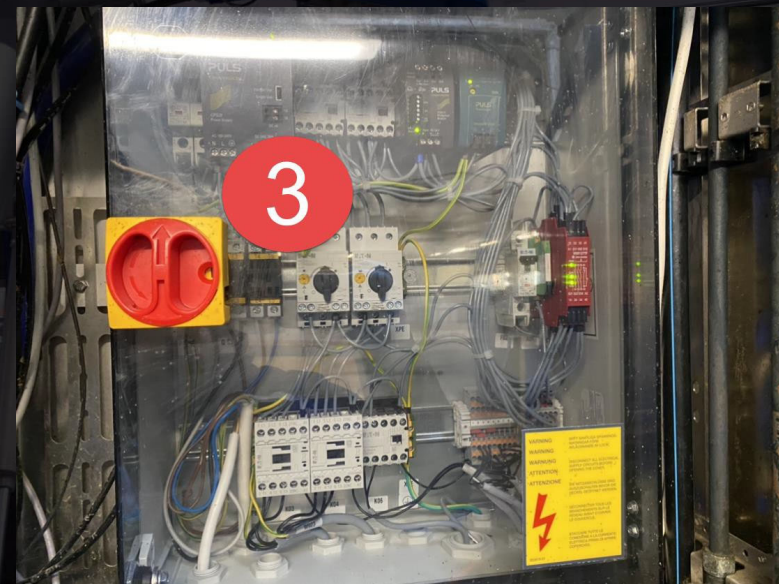

VMS kommer inte i gång igen efter strömavbrott

Hur man gör en komplett nedstängning och omstart av hela systemet. En så kallad «Hard reset».


För att resetta hela VMS systemet, gör följande:

5: Slå av / ryck ut strömmen till:

- Systemkontroller, (svart kvadratisk låda märkt «DeLaval»)
- ev. AMSSC, (likt systemkontrollern)
- ev. SC3. (grå rektangulär låda märkt DeLaval.)

6: Nätverksrouter och switch.

(Nätverksrouter och switch kan vara en eller två enheter där det är två eller flera nätverkskablar inkopplade. Enheterna kan vara märkt med t.ex «Cisco», «U», «Ubiquiti», «EdgeRouter», «EdgeSwitch», «ToughSwitch»)

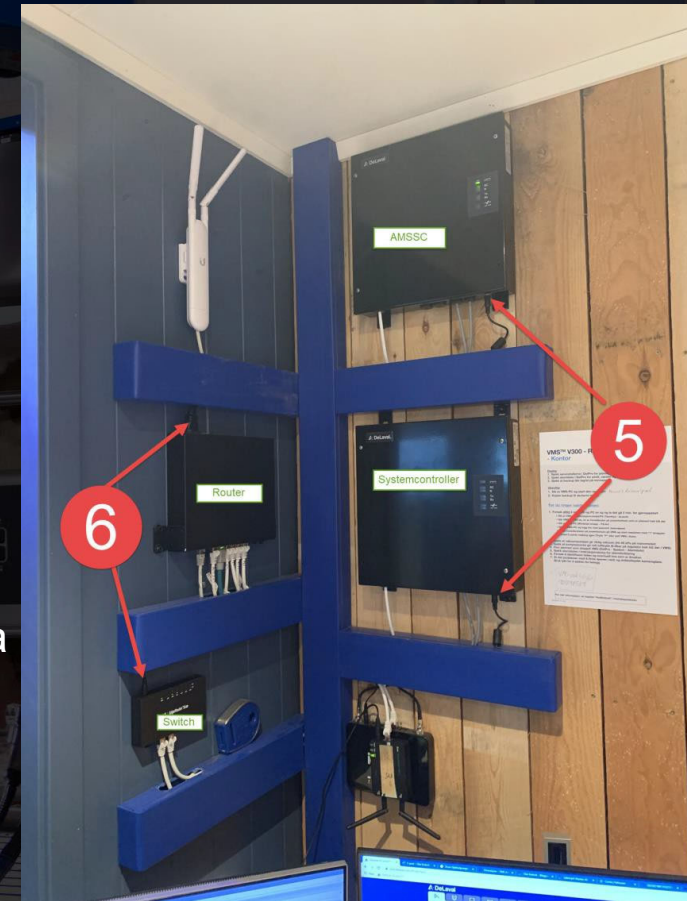


VMS kommer inte i gång igen efter strömavbrott

Hur man gör en komplett nedstängning och omstart av hela systemet. En så kallad «Hard reset».

För att resetta hela VMS systemet, gör följande:

7: Gå in till vakuumpumpsrummet

8: Slå av alla huvudbrytare till Frekvensstyrningen och VPC.

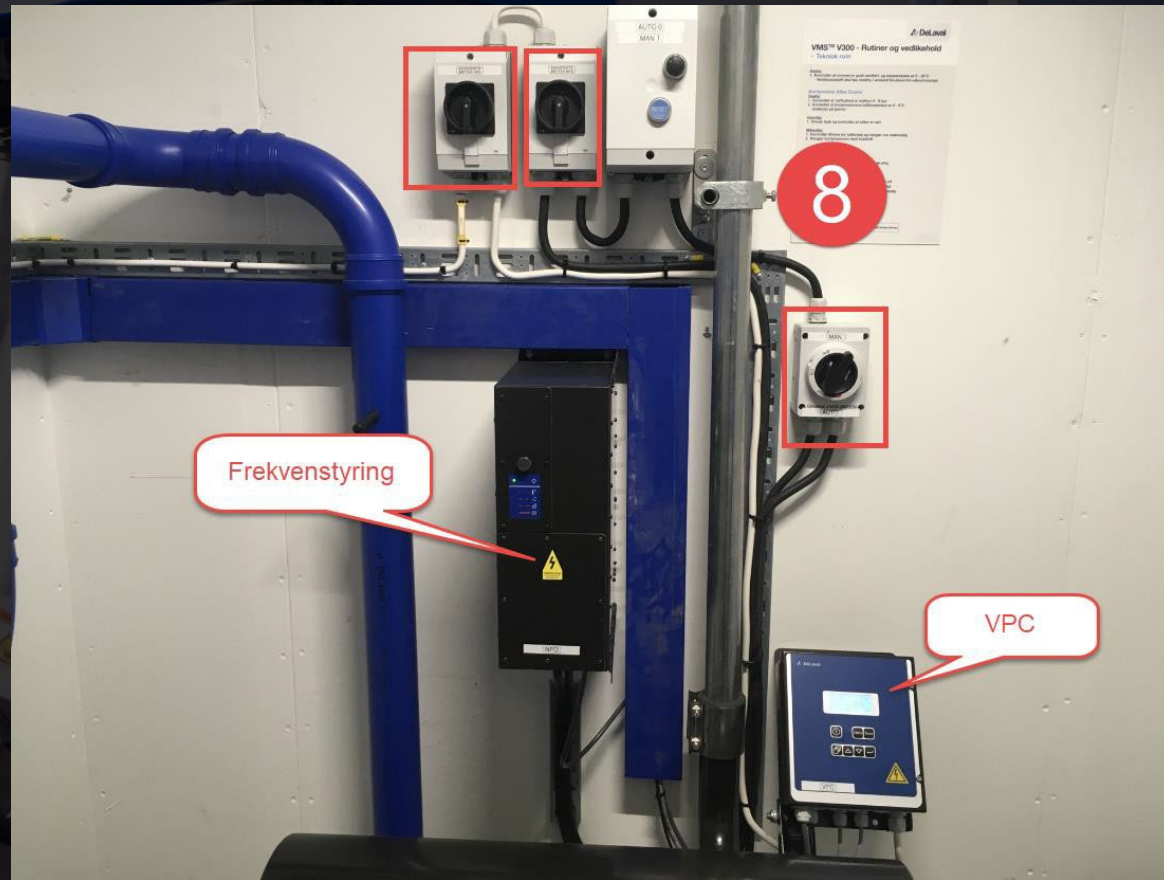

VMS kommer inte i gång igen efter strömavbrott

Hur man gör en komplett nedstängning och omstart av hela systemet. En så kallad «Hard reset».

För att resetta hela VMS systemet, gör följande:

10: Gå in till tankrummet.

11: Slå av strömmen till mjölkkrumskontrollern «MRC».

Strömtillförseln till denna är ofta kopplat via en brytare som på bilden.

Är det ingen brytare, kan du ta säkringen.



VMS kommer inte i gång igen efter strömavbrott

Hur man gör en komplett nedstängning och omstart av hela systemet. En så kallad «Hard reset».

För att resetta hela VMS systemet, gör följande

12: Ta en kaffekopp, vänta minst 10 minuter.

13: Starta upp allt i **motsatt** ordning. Följ denna vägledningen baklänges och vänta minst 1 minut mellan varje enhet du slår på.

När allt är påslaget och startat upp igen, bör du vänta några minuter innan du sätter VMS i «Auto släpp in ko»

Om du fortsatt inte får igång VMS igen bör du kontakta servicetekniker.



VMS kommer inte i gång igen efter strömbavbrott

Hur man gör en komplett nedstängning och omstart av hela systemet. En så kallad «Hard reset».

För att resetta hela VMS systemet, gör följande:

13: När du har slagit på allt, vänta 5 min.

14: Tryck "Auto" för att starta mjölkning igen.

Fungerar det inte, ring servicetekniker eller VMS jour

