

Hjälp till självhjälp, VMS Classic!

VMS kommer inte i gång igen efter strömavbrott

Hur man gör en komplett nedstängning och omstart av hela systemet. En så kallad «Hard reset».

Detta är en enkel vägledning som beskriver hur du går fram för att göra en komplett nedstängning och omstart av hela VMS-systemet med tillhörande enheter.


VMS kommer inte i gång igen efter strömbavbrott

Hur man gör en komplett nedstängning och omstart av hela systemet. En så kallad «Hard reset».

För att resetta hela VMS systemet, gör följande:

1: Sätt mjölkstationen i manuell

2: Tryck VMS meny

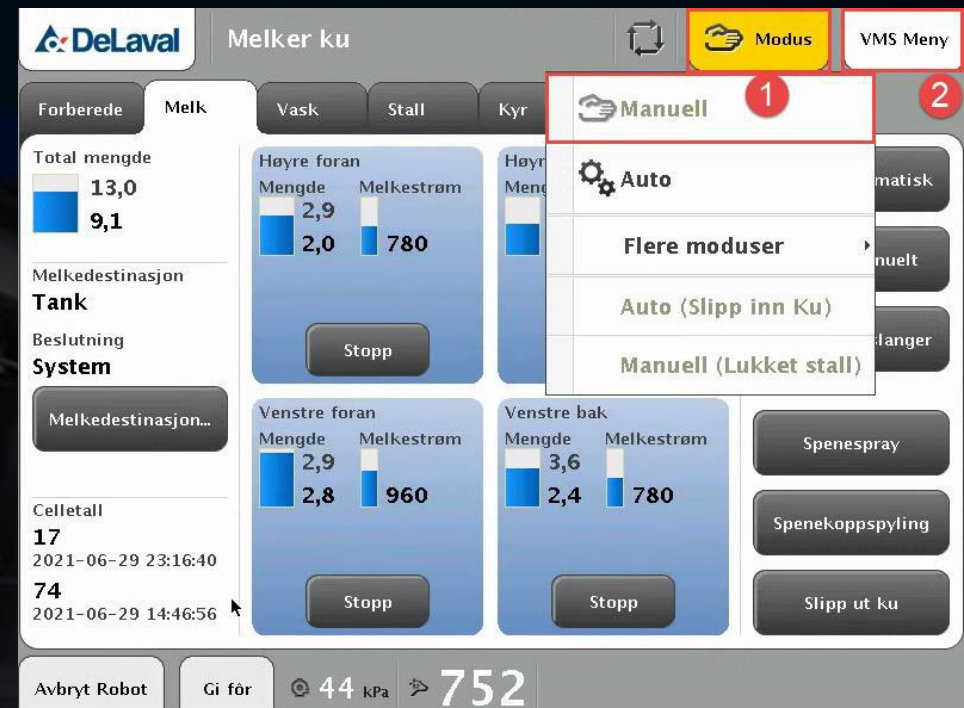

VMS kommer inte i gång igen efter strömbavbrott



Hur man gör en komplett nedstängning och omstart av hela systemet. En så kallad «Hard reset».

För att resetta hela VMS systemet, gör följande:

3: Tryck System

4: Tryck slå av MS, vänta till VMS har stängt av sig.

Vrid därefter om huvudbrytaren på powerboxen som du hittar bakom den stora, blå dörren på VMS.

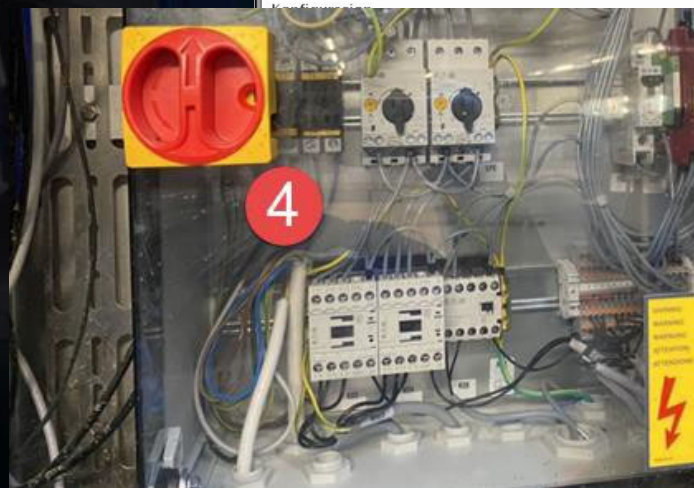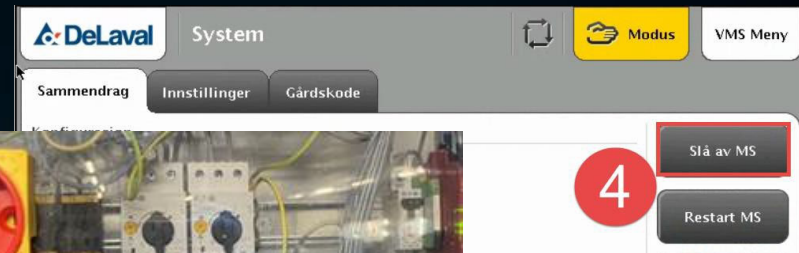

DeLaval

VMS kommer inte i gång igen efter strömavbrott

Hur man gör en komplett nedstängning och omstart av hela systemet. En så kallad «Hard reset».


För att resetta hela VMS systemet, gör följande:

5: Gå till kontoret, och slå av VMS PC.

6: Slå av / dra ur strömmen till:

- Systemkontroller, (svart kvadratisk låda märkt «DeLaval»)
- ev. AMSSC, (likt systemkontrollern)
- ev. SC3. (grå rektangulär låda märkt DeLaval.)
- Nätverksrouter och switch.

(Nätverksrouter och switch kan vara en eller två enheter där det är två eller flera nätverkskablar inkopplade. Enheterna kan vara märkt med t.ex «Cisco», «U», «Ubiquiti», «EdgeRouter», «EdgeSwitch», «ToughSwitch»)

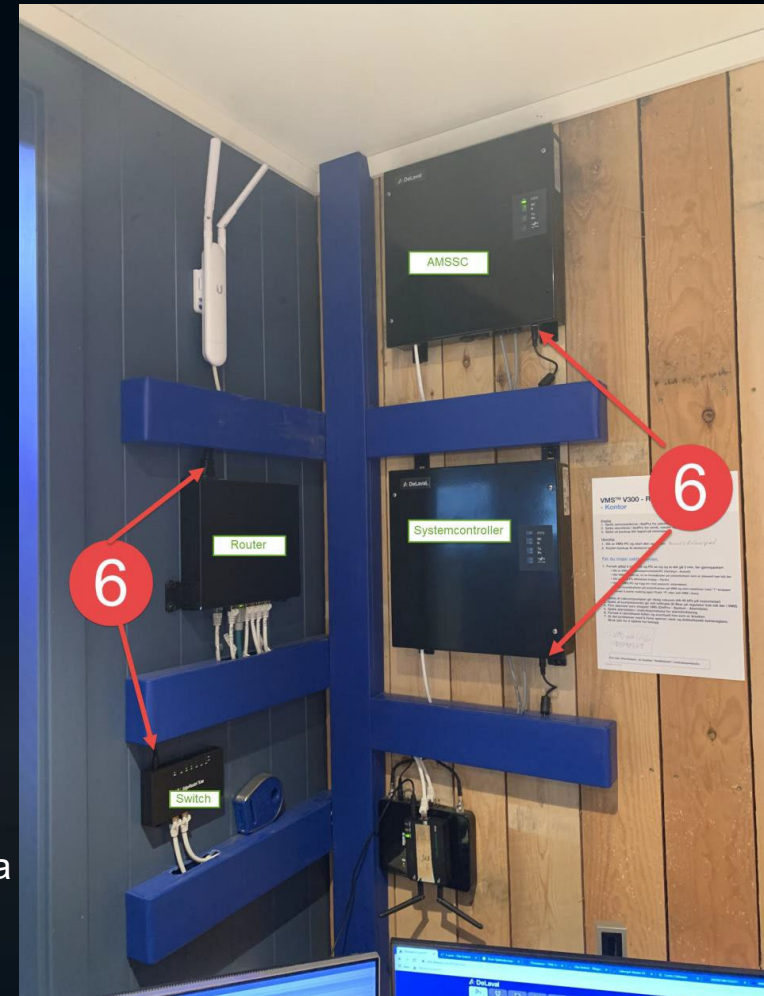


VMS kommer inte i gång igen efter strömavbrott

Hur man gör en komplett nedstängning och omstart av hela systemet. En så kallad «Hard reset».

För att resetta hela VMS systemet, gör följande:

8: Gå till vakuumpumpsrummet.

9: Slå av alla huvudbrytare till Frekvensstyringen, och VPC.

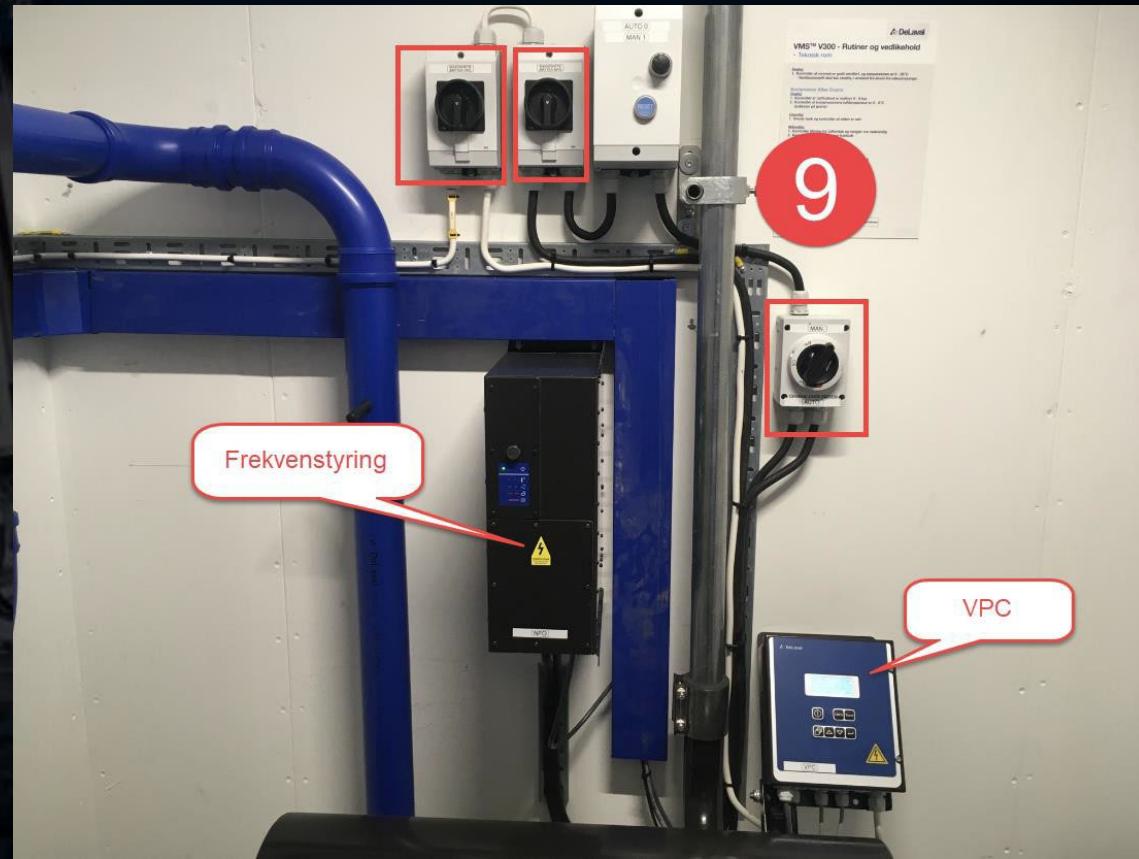

VMS kommer inte i gång igen efter strömavbrott

Hur man gör en komplett nedstängning och omstart av hela systemet. En så kallad «Hard reset».

För att resetta hela VMS systemet, gör följande:

10: Gå in till mjölkrummet.

11: Slå av strömmen till mjölkrumskontrollen «MRC».



VMS kommer inte i gång igen efter strömavbrott

Hur man gör en komplett nedstängning och omstart av hela systemet. En så kallad «Hard reset».

För att resetta hela VMS systemet, gör följande:

12: Ta en kaffekopp, vänta minst 10 minuter.

13: Starta upp allt i **motsatt** ordning. Följ denna vägledningen baklänges och vänta minst 1 minut mellan varje enhet du slår på.

När allt är påslaget och startat upp igen, bör du vänta några minuter innan du sätter VMS i «Auto släpp in ko»

Om du fortsatt inte får igång VMS igen bör du kontakta servicetekniker.

