Hjælp til selvhjælp, VMS V300 og V310!

Intet vakuum i en af pattekopperne

Tilstoppet mælkemåler?

Denne vejledning beskriver, hvordan du kan skylle en tilstoppet mælkemåler igennem, hvis der ikke er vakuum i en af pattekopperne.

Relevante værnemidler til denne opgave:


Intet vakuum i en af pattekopperne

Tilstoppet mælkemåler?

Gør følgende for at skylle en tilstoppet mælkemåler igennem:

1: Sæt VMS i manuel


2: Sluk for VMS

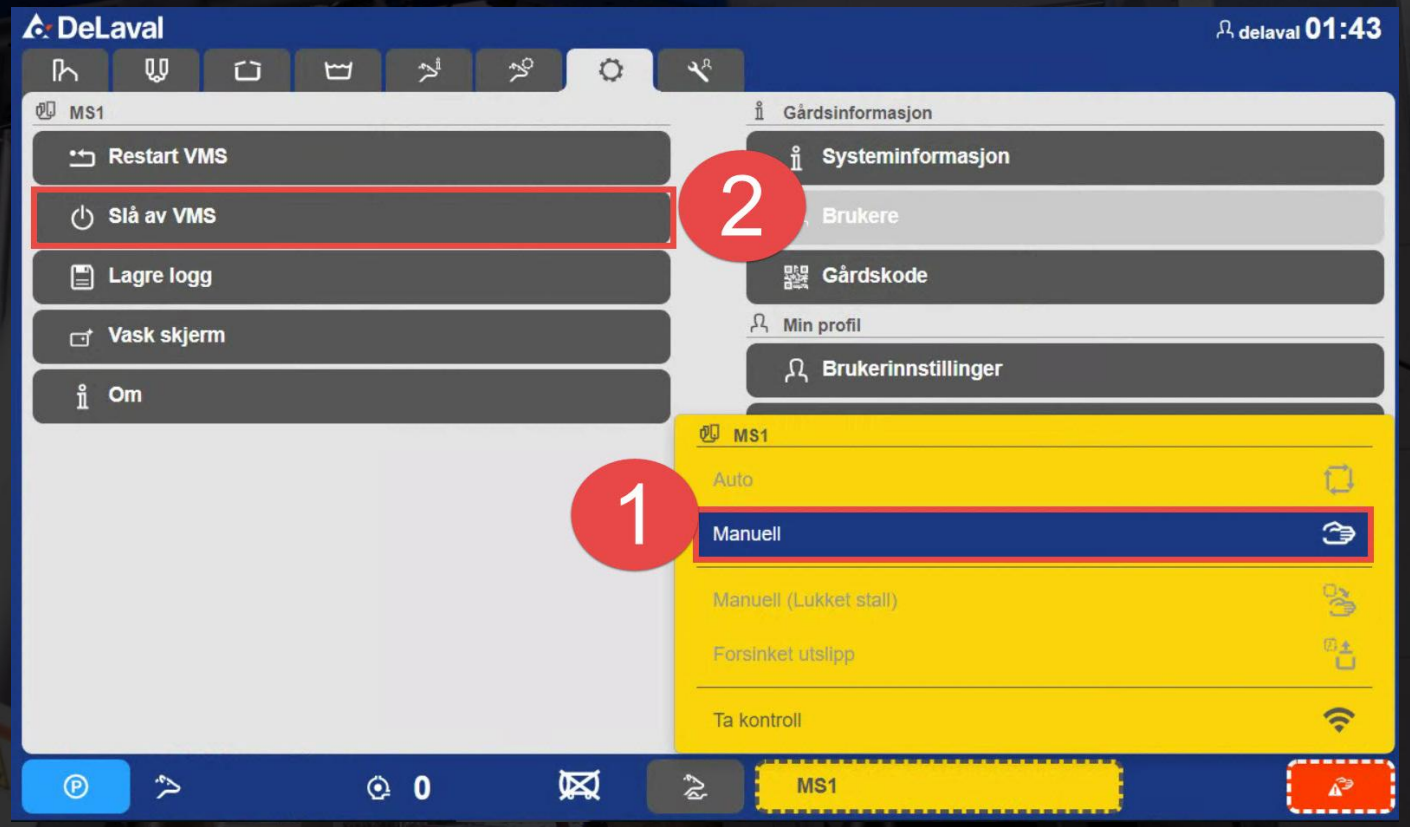

Intet vakuum i en af pattekopperne

Tilstoppet mælkemåler?


3: Find mælkeslangen til den tilstoppede pattekop, og fjern den. Følg slangen for at sikre, at det er den rigtige.

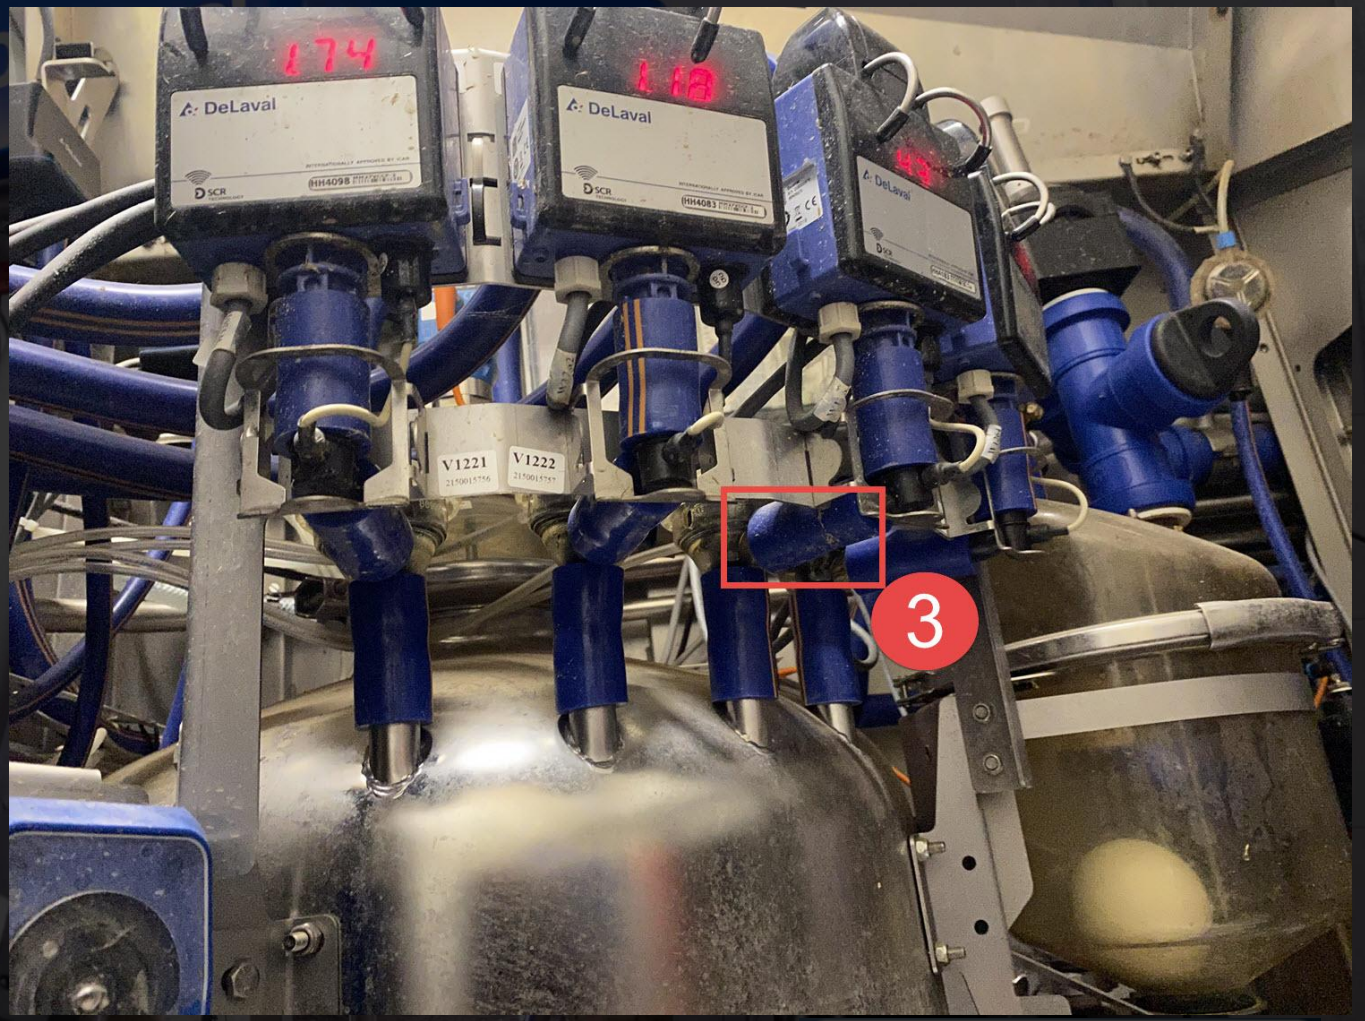

Intet vakuum i en af pattekopperne

Tilstoppet mælkemåler?

4: Tag en vandslange og sæt den mod mælkeslangen, du tog af. Skyl, indtil der kommer vand ud af pattekoppen i magasinet.

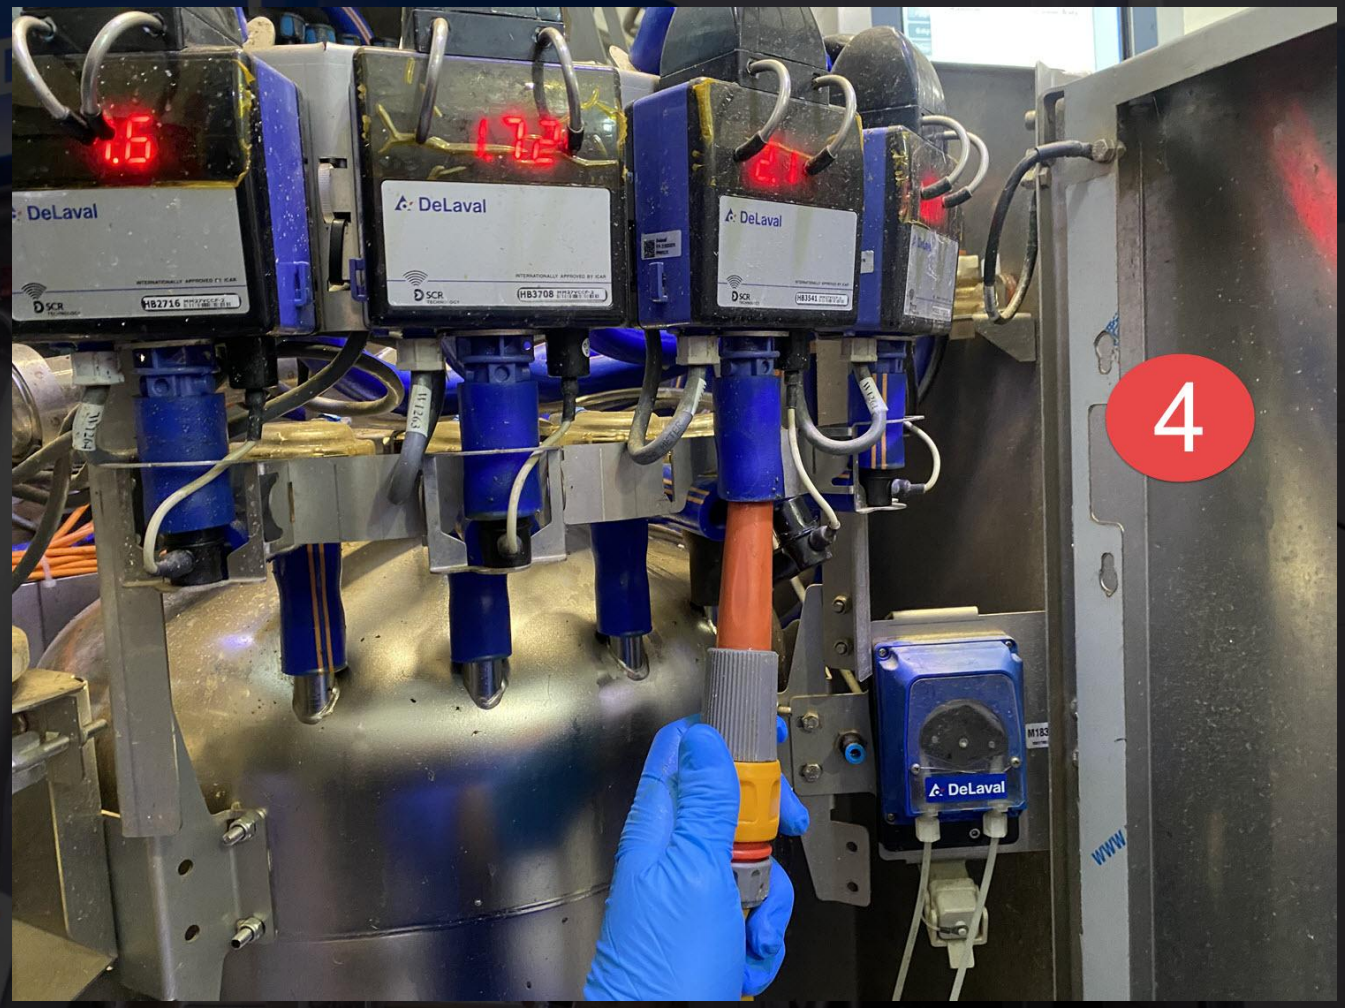

Forhåbentlig har du nu skyllet blokeringen væk.
– Hvis du ikke kan skylle det igennem, sidder der sandsynligvis noget i mælkemåleren. Du bør kontakte en servicetekniker, før du demonterer mælkemåleren.

Intet vakuum i en af pattekopperne

Tilstoppet mælkemåler?

5: Monter mælkeslangen tilbage på slutenheden.

6: Tænd for VMS igen

7: Start malkningen igen ved at trykke på "Auto".

