Hjælp til selvhjælp, VMS V300 og V310!

Sådan udskifter man en lang mælkeslange til en pattekop
Vejledning til slangeskift

Denne vejledning viser dig, hvor du udskifter en lang mælkeslange på en pattekop og efterfølgende justerer snoren

Relevante værnemidler til denne opgave:


Sådan udskifter man en lang mælkeslange til en pattekop

Vejledning til slangeskift

Gør følgende:

1: Sæt VMS'en i manuel

2: Slip den aktuelle mælkeslange ned.
Sænk mælkeslangen???
Drej sikkerhedsafbryderen for at aktivere knapperne

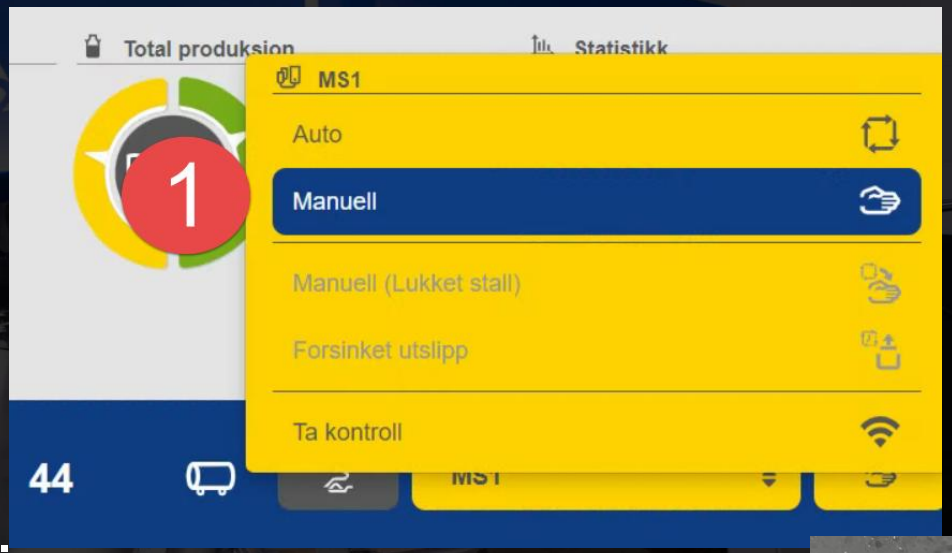



Sådan udskifter man en lang mælkeslange til en pattekop

Vejledning til slangeskift


Gør følgende:


3: Afmonter fleksslangen fra mælkeslangen.

4: Løsn de tre skruer der holder slangeholderen fast i magasinet.

5: Løsn slangen fra koblingsstykket ved mælkemodulet.



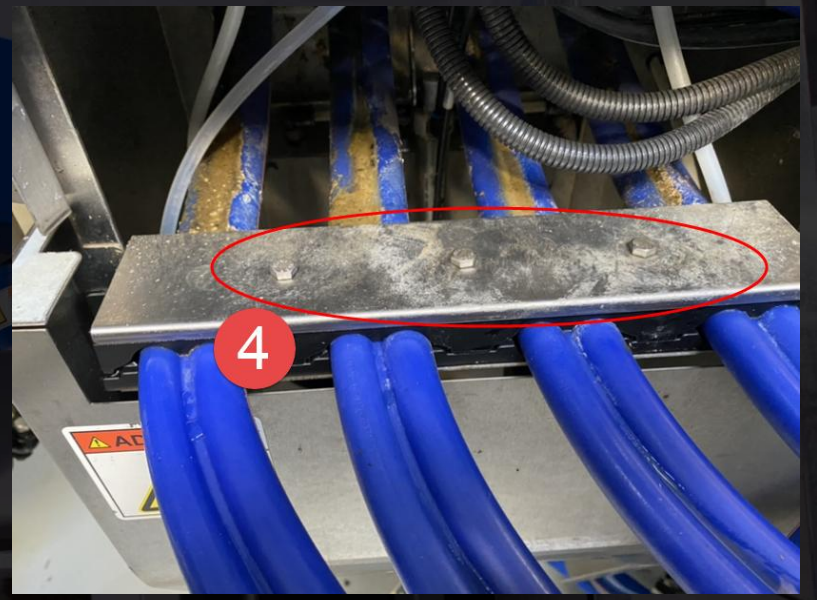

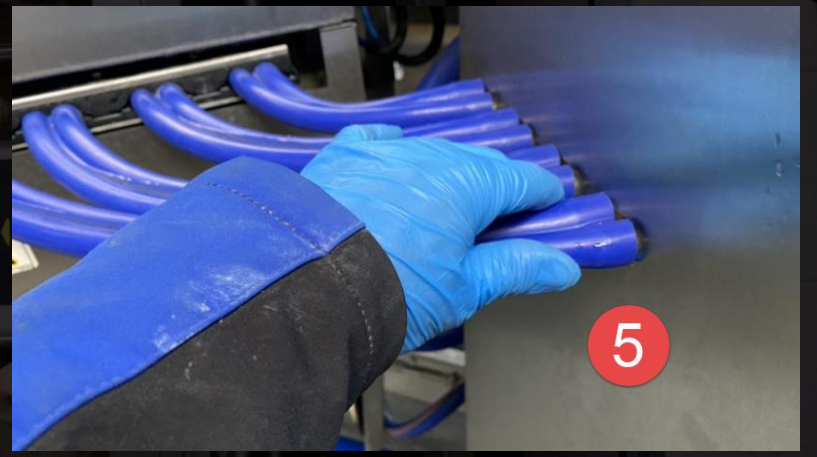


Sådan udskifter man en lang mælkeslange til en pattekop

Vejledning til slangeskift

Gør følgende:

6: Træk slangen ud og monter den igen på samme måde, som den blev taget ud. Kontrollér især gennemføringen i magasinet og rullen til aftagersnoren.

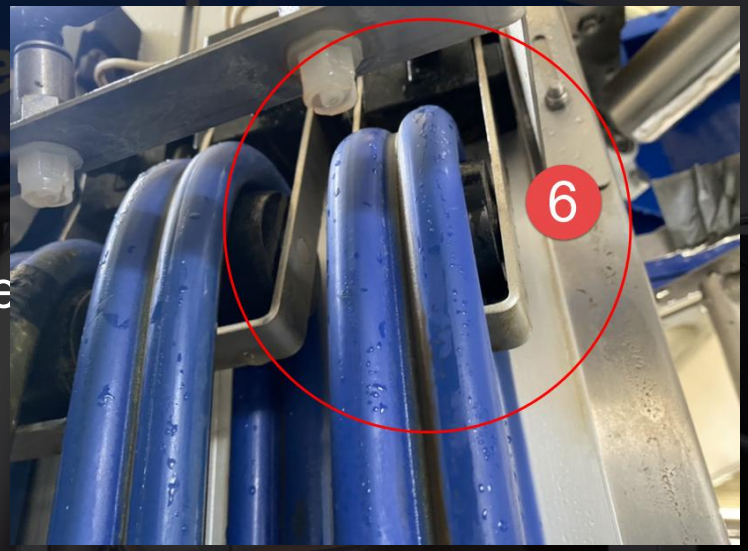

7: Montér den nye slange i modsat rækkefølge.



8: Justér snoren ved at løsne hjulet og trække i snorenden. Stram eller løsne lidt ad gangen, indtil slangen har samme spænding som de øvrige. Kontroller justeringen ved at køre slangen op og ned.



9: Start malkningen ved at trykke «Auto»

DeLaval