Hjælp til selvhjælp, VMS V300 og V310!

Vakuumpumpen er kørt tør for olie og kan derfor ikke starte

Få vakuumpumpen i gang igen efter stop på grund af oliealarm

Denne vejledning viser dig, **hvordan du får startet vakuumpumpen igen, efter at den er stoppet med alarmen «tom for olie».**

Relevante værnemidler til denne opgave:



DeLaval

Vakuumpumpen er kørt tør for olie og kan derfor ikke starte


Få vakuumpumpen i gang igen efter stop på grund af oliealarm


For at nulstille oliealarmen på vakuumpumpen, gør følgende:

Sæt VMS'en i manuel

2: Gå ind til vakuumpumpen i teknikrummet


3: Fyld oliebeholderen med ny DeLaval Vakuumpumpeolie

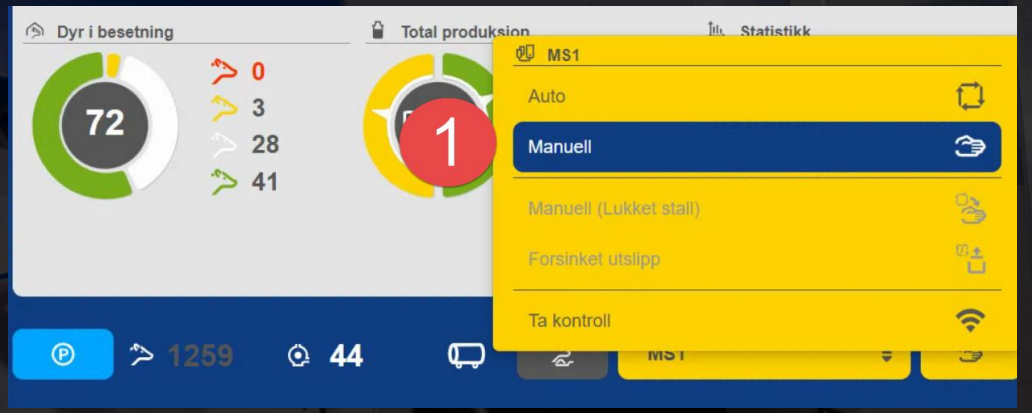

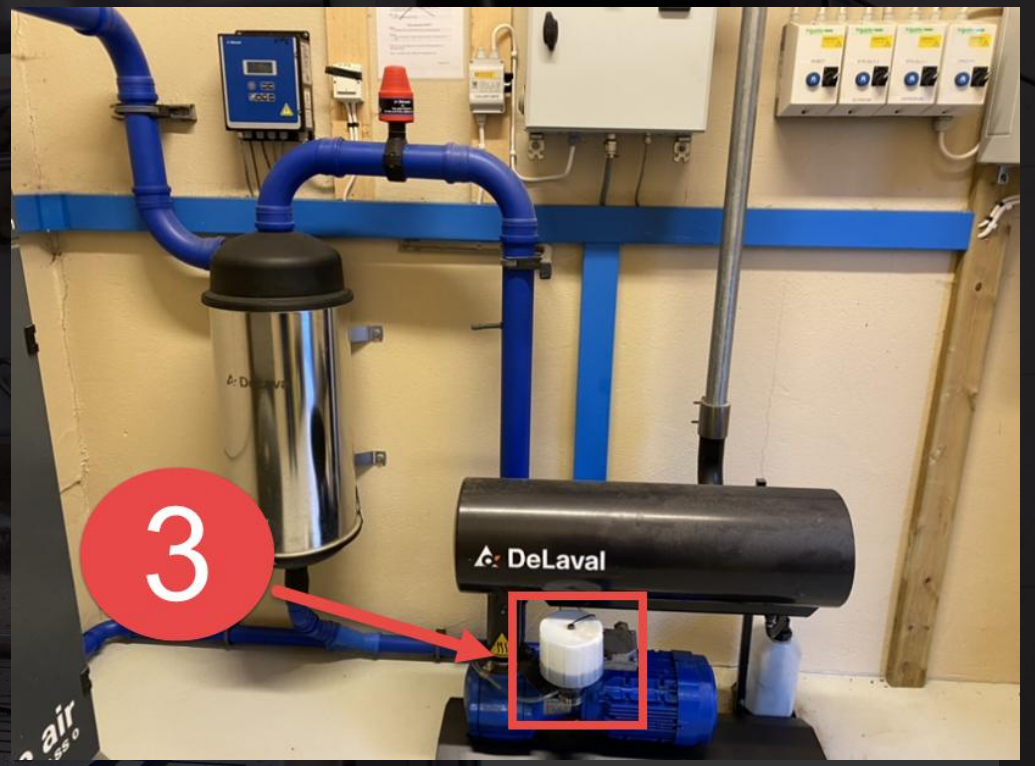

Vakuumpumpen er kørt tør for olie og kan derfor ikke starte

Få vakuumpumpen i gang igen efter stop på grund af oliealarm

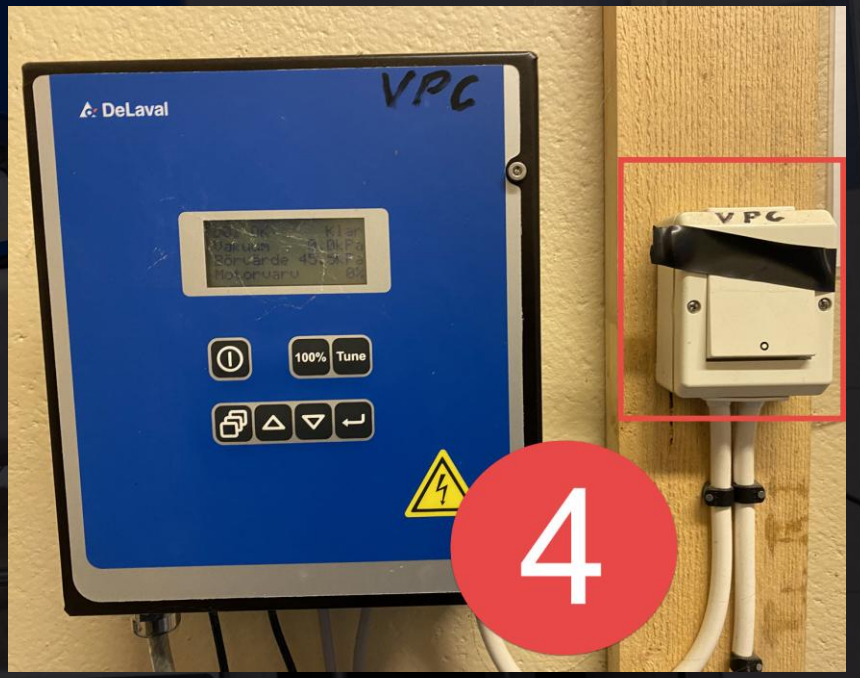

Gør følgende for at nulstille oliealarmen på vakuumpumpen:

4: Find strømafbryderen til vakuumpumpe-controlleren «VPC» (blå boks med display). Strømbryderen er ofte en lyskontakt som på billedet. Slå afbryderen fra. Vent 2 minutter.

5: Slå afbryderen til igen, og vent 2 minutter.

6: Tryk "Auto" på touchskærmen/appen.

7: Forsøg at genstarte VMS'en, hvis den stadig ikke kan starte vakuumpumpen.

Hvis du ikke får vakuumpumpen i gang, bør du kontakte din servicetekniker.