



DeLaval dränkbara omrörare SA

DeLaval dränkbara omrörare för gödsel har en hög kapacitet. Den kan användas för omrörning av pumpbrunnar och gödselbrunnar. Den finns tillgänglig i flera storlekar, 5,5kW, 9kW, 11kW, 15kW och 18,5kW.

- Lätt att installera, hantera och underhålla
- Robust
- Hög kapacitet

DeLaval dränkbara omrörare SA


Lätt att installera, hantera och underhålla

Omröraren är monterad i balk med ett lyftsystem. Balken och dess delar är i rostfritt stål och har en manuell vinch vilket gör det enkelt att flytta omröraren upp, ned eller sidledes. Det finns ett justerbart motorfäste som tillval vilket gör det möjligt att vinkla omröraren 20 grader upp eller ner.

Omrörarens kropp är gjord i gjutjärn med hög precision. Den har dubbla mekaniska tätningar mellan motor och propeller. Motorn har dubbla termosäkringar vilket förhindrar eventuell överhettning och förlänger livslängden på omröraren.

Hög kapacitet

Elmotor, mekaniska delar och propeller är alla designade för att generera hög effekt och låg energiförbrukning. Den inbyggda växellådan är en planetväxellåda vilket har en lång livslängd och låg energiförbrukning. Tack vare det stora urvalet av motorstorlekar kan vi anpassa rätt omrörare till gårdens förutsättningar. Propellern som är av rostfritt stål är självrengörande.

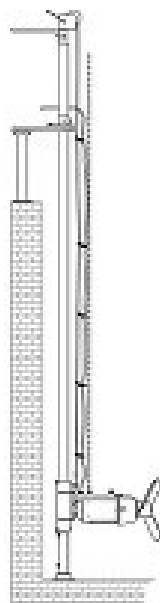

Teknisk data

Max gräns torrsustans i gödseln	<12% torrsustans
IP klassning	IP68
Huvudspänning	3x400V 50Hz
Märkström	5,5kW motor: 12,5A. 9kW motor: 19A. 11kW motor: 23,5A. 15kW motor: 30A. 18,5kW motor: 36A
Impeller diameter (mm)	5,5kW motor: 535mm. 9kW motor: 595mm. 11kW motor: 600mm. 15kW motor: 720mm. 18,5kW motor: 780mm
Kapacitet m3 per timme	5,5kW motor: 2.391m3/h. 9kW motor: 3.628m3/h. 11kW motor: 3.977 m3/h. 15kW motor: 5.335m3/h. 18,5kW motor: 6.884m3/h