

Elektrische afrastering van DeLaval

Veilig en betrouwbaar voor u en uw dieren

Catalogus 2020



Afrastering voor al uw dieren



Schrikdraadapparaten



Lichtnetapparaten



Alle DeLaval schrikdraadapparaten hebben 3 jaar garantie



UV-stabilisatie voor een langere levensduur

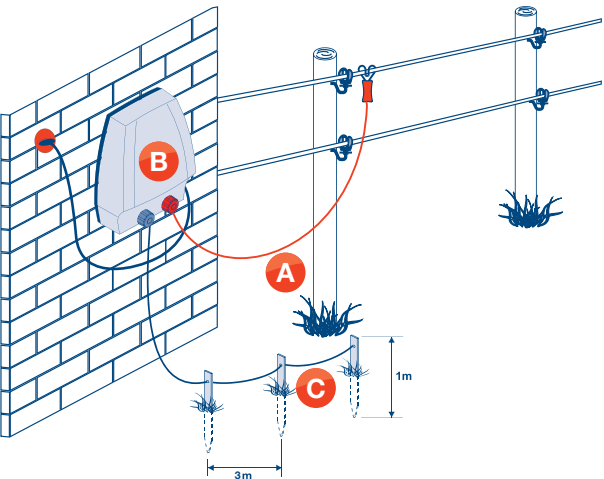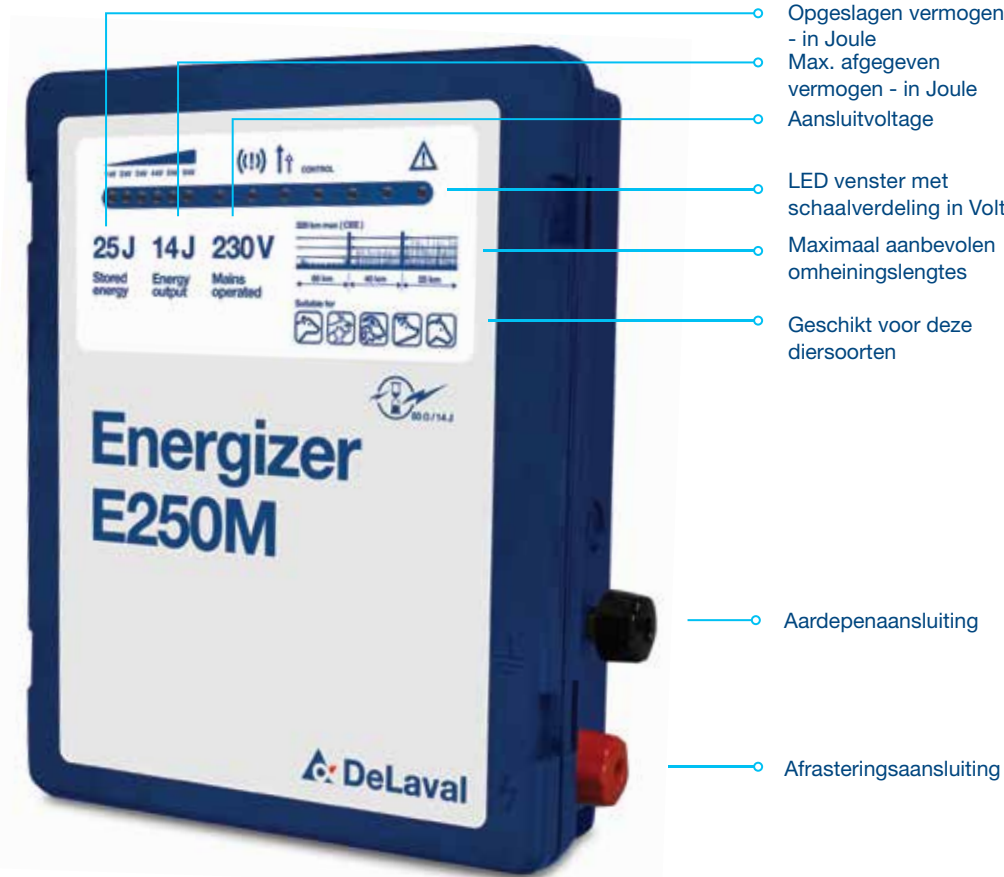

- A** Gebruik DeLaval connectoren om een optimale verbinding te maken
- B** Monteer schrikdraadapparaten onder een (af)dak en op een plaats waar iemand elke dag langskomt voor controle
- C** Gebruik minimaal 3 aardepenen voor een optimale werking van het systeem

Betekenis van de symbolen:			
→ J	Opgenomen vermogen	Joule	Energie bij maximale belasting
J →	Afgegeven vermogen	Joule	Maximale energieafgifte richting de omheining
Energy use	Energieverbruik	W/mA	Het (stroom)verbruik bij lichtnetapparaten in W, bij batterij-/ accu-apparaten in mA
Max ⚡	Maximale spanning	Volt	Maximale spanning zonder belasting
500 Ω ⚡	Maximale spanning bij 500 Ohm	Volt	Spanning bij weerstand van 500 Ohm
Max ⚡	Maximale spanning 2 ^e aansluiting	Volt	Maximale spanning van secundaire aansluiting
CEE	Theoretische lengte (CEE)	Km	Theoretische omheininglengte
Max	Praktische lengte		Maximale omheininglengte zonder begroeiing
Max		Km	Maximale omheininglengte bij lichte begroeiing
Max			Maximale omheininglengte bij zware begroeiing
Aarding	Aantal	Aantal	Minimaal aantal aanbevolen aardepenen



Schrikdraadapparaat 10M
Eenvoudig maar duurzaam apparaat, geschikt voor korte afstanden onder normale omstandigheden.
92198080



Schrikdraadapparaat 20M
Eenvoudig maar duurzaam apparaat, geschikt voor korte en middellange afstanden onder normale omstandigheden.
94290080



Schrikdraadapparaat 30M
Voor middellange afstanden onder normale omstandigheden. Met LED indicator.
94300010



Schrikdraadapparaat E60M
Krachtig apparaat voor lange omheiningen met veel begroeiing. Met dubbele aansluitingen om 2 omheiningen tegelijkertijd aan te sluiten. Met tijdvertragsbeveiliging volgens EN 60335-2-76. De E60M is ook het perfecte apparaat tegen wild of voor schapen, vanwege het hoge voltage bij aanraking.
85488720



Schrikdraadapparaat E120M
Zeer krachtig apparaat voor lange omheiningen met veel begroeiing. Met dubbele aansluitingen om 2 omheiningen tegelijkertijd aan te sluiten. Met tijdvertragsbeveiliging volgens EN 60335-2-76.
85488740



Schrikdraadapparaat E250M
Het meest krachtige apparaat uit deze serie, geschikt voor zeer lange omheiningen in de meest zware omstandigheden. Met tijdvertragsbeveiliging volgens EN 60335-2-76.
86167601



Veilige omheiningen met tijdvertraagde schrikdraadapparaten

De DeLaval schrikdraadapparaten voldoen aan de EU-veiligheidsstandaard voor elektrische omheiningen die in 2010 van kracht is geworden. Volgens de norm moeten standaardapparaten van 5-15 Joule uitgerust zijn met een vermogensaanpassingsvertraging voor veranderde belasting en over een alarmfunctie beschikken.

Deze tijdsvertraging zorgt ervoor dat er voldoende tijd is om veilig van het hek weg te komen. Als er toch langdurig contact met de omheining is, gaat de impulsfrequentie omlaag en worden er audio-visuele alarmen geactiveerd.

Type	Art. nr.	→ J	J →	Energie- verbruik	Max ⚡	500 ⚡	Max ⚡	CEE	Max	Max	Max	
10M	92198080	1,5 J	1,0 J	2,2W	7.850V	3.750V	-	30,0 km	10,0 km	2,5 km	0.8 km	3 x 1 m
20M	94290080	2,5 J	1,9 J	4,4W	8.750V	4.125V	-	40,0 km	13,0 km	3,0 km	1,5 km	3 x 1 m
30M	94300010	3,0 J	2,0 J	6,0W	9.000V	4.700V	-	60,0 km	20,0 km	5,0 km	2,0 km	3 x 1 m
E60M	85488720	6,0 J	4,5 J	9,0W	9.500V	6.400V	8.000V	80,0 km	30,0 km	16,0 km	9,0 km	3 x 1 m
E120M	85488740	12,0 J	8,4 J	14,0W	9.500V	5.500V	8.500V	120,0 km	35,0 km	15,0 km	10,0 km	4 x 1 m
E250M	86167601	25,0 J	14,0 J	35,0W	10.600V	5.000V	-	320,0 km	85,0 km	40,0 km	25,0 km	5 x 1 m

Schrikdraadapparaten

Batterij-/accuapparaten



Alle DeLaval schrikdraad-apparaten hebben 3 jaar garantie




UV-stabilisatie voor een langere levensduur



- Opgeslagen vermogen - in Joule
- Max. afgegeven vermogen
- Aansluitvoltage

- Theoretische lengte omheining (zonder begroeiing, met lichte begroeiing, met zware begroeiing)
- Geschikt voor deze diersoorten

- LED venster met schaalverdeling in Volt
- Aardepenaansluiting
- Hoofd afrasteringsaansluiting
- Aan/uit knop
- Secundaire afrasteringsaansluiting

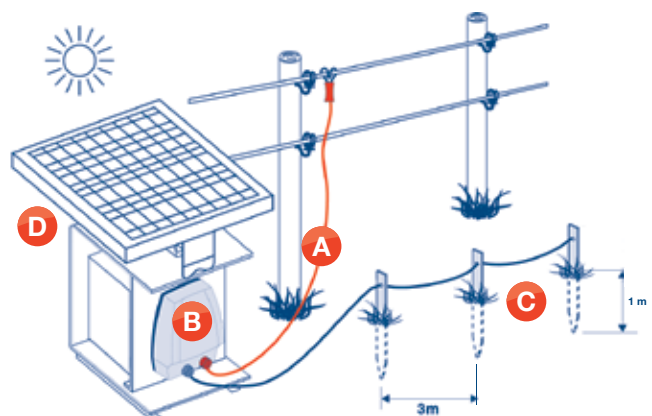

- A Creëer optimale verbindingen met DeLaval verbinding-kabels
- B Installeer het apparaat zodanig dat je het van een afstand kunt zien
- C Gebruik bij permanente omheiningen minstens 3 aardepenen. Plaats aardepenen minimaal 3 meter uit elkaar
- D Met een zonnepaneel gaat een batterij langer mee en verlengt u de levensduur van 12V accu's

Tip: Bescherm uw apparaat en batterij in één beschermkast



Schrikdraadapparaat E2B en ESE4B
Makkelijk in gebruik, draagbaar, 9V of 12V apparaat. Aardepen en aansluitkabels voor aardepen en omheining worden bijgeleverd. Extra zuinig door nieuwe SDM-technologie.
87881401 E2B
88859301 ESE4B



Schrikdraadapparaat E8BM*
Nieuw klein apparaat voor korte omheiningen en/of gevoelige dieren. Geschikt voor 12V en lichtnet aansluiting.
87881601 Incl. adapter



Schrikdraadapparaat ESE25BM*
Geschikt voor aansluiting op 12V accu of op lichtnet. Met energiebesparing door variabel stroomverbruik (van 35-190mA) naar gelang de belasting. Door de mogelijkheid van aansluiting op lichtnet via de bijgeleverde adapter, schakelt het apparaat bij stroomuitval automatisch over naar accu.
87881201 Incl. adapter



Schrikdraadapparaat ESE7BM*
Met 0,77 J opgenomen vermogen het krachtigste verplaatsbare apparaat. Uniek door de flexibele stroomtoevoer, 1 apparaat voor alle omstandigheden. Aansluitkabel, aardepen en netadapter worden meegeleverd. Extra zuinig door de SDM-technologie. Het enige apparaat op de markt geschikt voor 9V, 12V en 230V.
88342901 Incl. adapter



Schrikdraadapparaat ESE16BM*
Geschikt voor aansluiting op 12V accu of op lichtnet. Door variabel stroomverbruik (van 30-90mA) naar gelang de belasting is dit apparaat ontzettend zuinig zodat uw accu extra lang meegaat. Hierdoor ook uitermate geschikt voor aansluiting op een zonnepaneel. Inclusief lichtnetadapter.
87881301 Incl. adapter



Schrikdraadapparaat ESE50B
Krachtig apparaat voor middellange tot lange omheiningen. Met bespaarmodus die zorgt voor minder energieverbruik afhankelijk van de belasting van het systeem. Met tijdvertragsbeveiliging volgens EN 60335-2-76.
86157201



Schrikdraadapparaat ESE7BS
Apparaat met ingebouwd zonnepaneel (10W) en accu (12V, 12Ah). Met controledisplay voor batterijsterkte. Erg sterk apparaat voor omheiningen tot 16 km, of 1,6 km voor omheiningen met sterke begroeiing. Met 230V aansluiting.
88859401



Schrikdraadapparaat ESE20BM*
Een makkelijk verplaatsbaar 12V apparaat, met voldoende ruimte voor een accu binnenin. Met energiebespaarmodus en een controlelamp voor de accuspanning. Een zonnepaneel is makkelijk te bevestigen op het deksel. Een adapter voor aansluiting op het lichtnet is los verkrijgbaar.
89492401 Excl. adapter
87946101 Lichtnetadapter



Schrikdraadapparaat ESE120BM*
Dit meest krachtige accu-/lichtnetapparaat met vaste 230V aansluiting zorgt ervoor dat uw omheining altijd werkt. Met bespaarmodus die zorgt voor minder energieverbruik afhankelijk van de belasting van het systeem.
86673601


*Kunnen met een adapter ook op het lichtnet aangesloten worden

Type	Art. nr.	→ J	J →	Energie-verbruik	Max ⚡	500 ⚡	Max ⚡	CEE	Max	Max	Max	Max	
E2B	87881401	0,18J	0,12J	22 mA	8.600V	1.500V	-	4 km	3 km	1 km	0,3 km	1	
ESE4B	88859301	0,35J	0,25J	12-32mA	9.500V	3.000V	-	8 km	6 km	4 km	1 km	1	
ESE7BM	88342901	0,77J	0,60J	18-60mA	10.000V	4.000V	-	18 km	7 km	5 km	1,2 km	1	
ESE7BS	88859401	0,65 J	0,50 J	20-50mA	11.000V	3.600V	-	18 km	16 km	4,2 km	1,6 km	1x1 m	
E8BM	87881601	0,80J	0,45J	50mA	7.900V	3.300V	-	8 km	4 km	2 km	0,8 km	1x1 m	
ESE16BM	87881301	1,60J	1,00J	30-90mA	9.000V	4.200V	-	30 km	10 km	5 km	1,2 km	1x1 m	
ESE20BM	89492401	2,30J	1,80J	35-160mA	14.000V	4.500V	-	45 km	6 km	4 km	1 km	1x1 m	
ESE25BM	92198080	2,50J	2,00J	35-190mA	12.500V	4.500V	-	50 km	15 km	4,5 km	1,7 km	1x1 m	
ESE50B	86157201	4,80J	3,00J	100-500mA	10.000V	5.500V	9.500V	60 km	20 km	5 km	2 km	3x1 m	
ESE120BM	86673601	12,00J	8,00J	500-1200mA	9.700V	4.300V	-	180 km	45 km	21 km	14 km	3x1 m	

Aanbeveling: 3 aardepenen voor een optimale werking

Premium draad en lint

Bij de premium serie gebruiken wij koperen geleiders die ervoor zorgen dat ook uw extra lange omheiningen overal en altijd een zekere afrastering bieden. De BW12, BW20 en BW40 linten zijn voorzien van extra brugverbinders waardoor er altijd stroom op het lint blijft, zelfs als een geleider defect is.

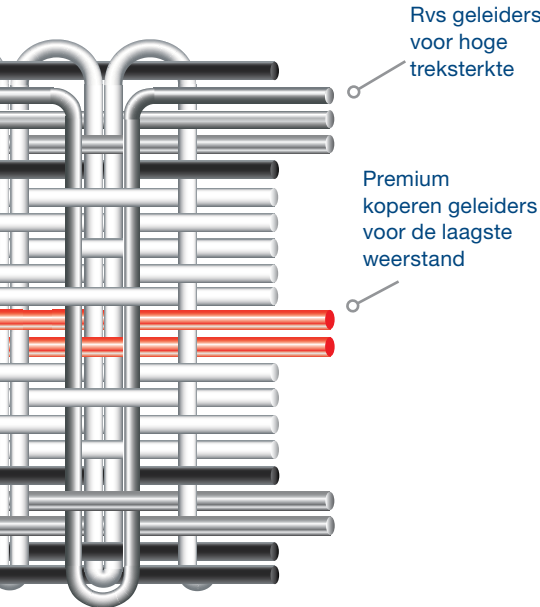

Gevlochten polydraad BWP4
Premium draad met een lange levensduur en hoge trekkracht door de gevlochten structuur. Met koper en RVS geleiders voor een zeer lage weerstand. Zwart/witte uitvoering voor goede zichtbaarheid.

Zwart/wit	
90599610	200 m
90599609	500 m

↔

⚙

⚡

Max. km

UV

Ω

1500 N 3,5 mm 4 17 UV-stabiel 0,15 Ohm/m



Polydraad BW4
Premium draad met dubbele koperen geleiders, uitermate geschikt voor middellange omheiningen.

Zwart/wit	
2150004318	250 m
2150004319	1000 m

↔

⚙

⚡

Max. km

UV

Ω

1500 N 3,5 m 5 24 UV-stabiel 0,063 Ohm/m



Polytouw BW6
Premium touw met zeer hoge treksterkte en lage weerstand. Geschikt voor middellange omheiningen in zware omstandigheden. Zwart/wit

2150004311	300 m
2150004312	500 m

↔

⚙

⚡

Max. km

UV

Ω

3500 N 6 mm 6 26 UV-stabiel 0,062 Ohm/m



Polylint BWR9
Premium lint met extreem lage weerstand. Kan gecombineerd worden als contrast voor extra zichtbaarheid bij gegalvaniseerd draad.

Zwart/wit	
2150004313	200 m
2150004314	400 m

↔

⚙

⚡

Max. km

UV

Ω

1600N 9 mm 9 24 UV-stabiel 0,061 Ohm/m



Polylint BW12
Premium lint met brugverbinding voor extra zekerheid bij langere omheiningen.

Zwart/wit	
2150004315	

↔

⚙

⚡

Max. km

UV

Ω

920 N 12 mm 5 22 UV-stabiel 0,092 Ohm/m



Polylint BW20
Premium lint met goede zichtbaarheid. Met brugverbinding voor verzekerde stroomverbinding.

Zwart/wit	
2150004316	

↔

⚙

⚡

Max. km

UV

Ω

1500 N 20 mm 5 22 UV-stabiel 0,092 Ohm/m



Polylint BW40
Premium lint met grote treksterkte en lage weerstand, geschikt voor langere omheiningen.

Zwart/wit	
2150004317	

↔

⚙

⚡

Max. km

UV

Ω

3300 N 40 mm 9 22 UV-stabiel 0,087 Ohm/m

Standaard draad en lint

Het standaard assortiment kenmerkt zich door een uitstekende combinatie tussen geleiding en levensduur. Met gecombineerde koper en rvs geleiders.



Polydraad O2/W2/BL
Draad met goede geleiding, 250 m

Oranje	88154401
Wit	88153801
Blauw	2150004322

↔

⚙

⚡

Max. km

UV

Ω

600 N 1,5mm 3 13 UV-stabiel 0,3 Ohm/m



Polytouw W4
Met uitwendige geleiders voor middellange omheiningen.

Wit	
88859501	500 m

↔

⚙

⚡

Max. km

UV

Ω

400 N 4 mm 2 4,5 UV-stabiel 3,6 Ohm/m



Polydraad W5
Lage weerstand voor middellange omheiningen.

Wit	
88154501	300 m

↔

⚙

⚡

Max. km

UV

Ω

3000 N 5mm 3 13 UV-stabiel 0,3 Ohm/m



Polylint O10/W10/BL10
Combineert koper en rvs geleiders voor goede treksterkte en geleidbaarheid, 200 m

Oranje	88153901
Wit	88154001
Blauw	2150004321

↔

⚙

⚡

Max. km

UV

Ω

800 N 10mm 5 13 UV-stabiel 0,35 Ohm/m



Polylint W20
Combineert koper en rvs geleiders voor goede treksterkte en geleidbaarheid.

Wit	
88154101	200 m

↔

⚙

⚡

Max. km

UV

Ω

1600 N 20mm 6 13 UV-stabiel 0,34 Ohm/m



Polylint W40
Een sterk en duurzaam lint met goede geleidbaarheid. Zeer geschikt voor paarden.

Wit	
88154201	200 m

↔

⚙

⚡

Max. km

UV

Ω

3500 N 40mm 7 13 UV-stabiel 0,33 Ohm/m



Winterlint B40
Door de bruine kleur uitstekend zichtbaar in winterse omstandigheden. Met 2x3 rvs geleiders voor treksterkte.

Bruin	
88154301	200 m

↔

⚙

⚡

Max. km

UV

Ω

3500 N 40mm 6 13 UV-stabiel 2,06 Ohm/m

Basis draad en lint

Het basisassortiment biedt een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Met rvs geleiders biedt het een hoge treksterkte. De beste oplossing voor korte omheiningen.



Polydraad basis WR2
Voor tijdelijke omheiningen.
Wit/rood/wit
2150004310 250 m



Polytouw basis WR4
Met hoge treksterkte.
Wit/rood/wit
2150004302 300 m



Polylint basis WR10
Wit/rood/wit
2150004307 300 m



Polylint basis WR20
20 mm lint.
Wit/rood/wit
2150004308 300 m



Polylint basis WR40
Met 2 aparte geleiders.
Wit/rood/wit
2150004309 300 m



Gegalvaniseerd draad



Voorgerekt draad, driefoudig gegalvaniseerd
De voorgerekte staaldraden geven dit draad een extreem hoge treksterkte. Het is driefoudig verzinkt met tot 400 g zink/m². Bij normaal gebruik heeft dit draad een levensduur van meer dan 20 jaar.

L: 1.025 m, Ø:2,0 mm, R: 0,05 Ω
98800902
L: 650 m, Ø:2,5 mm, R: 0,03 Ω
98800903



Standaard gegalvaniseerd draad
Een enkelvoudige, gegalvaniseerde staaldraad, geschikt voor permanente omheiningen. Het is niet voorgerekte.

L: 410 m, Ø:1,4 mm, R: 0,08 Ω
98800912
L: 250 m, Ø:1,8 mm, R: 0,07 Ω
85488710



Getwijd staaldraad met kunststof kern
Als u op zoek bent naar een staaldraad, maar iets wilt dat makkelijker hanteerbaar is. De getwijnde staaldraad heeft 6 sterke gegalvaniseerde geleiders rond een kunststof kern.

L: 300 m, Ø: 1,5 mm, R: 0,1Ω,
Treksterkte: 800N
98800802

Batterijen/accu's



Batterij
9 V Alkaline, 75 Ah
90598880

9 V Alkaline, 175 Ah
88029101



Oplaadbare accu
12 V oplaadbare accu, 12 Ah
90632090

Zonnepanelen



Zonnepanelen
Maak uw apparaat zelfvoorzienend met onze hoogefficiënte zonnepanelen

- 86674901 10W zonnepaneel
- 64163801 10W zonnepaneel met montagesteun voor ESE20BM
- 86674902 20W zonnepaneel
- 86674903 50W zonnepaneel



Zonnepaneelset voor E2B, ESE4B en ESE7BM
Bestaat uit een 2 W zonnepaneel, een montagesteun en een aansluitset. Verlengt de levensduur van uw batterij of accu.
94247000

Haspels



Combihaspel
Lichtgewicht haspel. Voor het opzetten en afbreken van semipermanente afrastering. Geschikt voor ong. 2.000 m polydraad (2 mm) en ong. 600 m lint (12 mm).
94247005 Haspel
94247006 Beugel



Combihaspel
Lichtgewicht haspel. Voor het opzetten en afbreken van semipermanente afrastering. Geschikt voor ong. 4.000 m polydraad en ong. 1.500 m lint. Uitgevoerd met een robuuste rem.
85030005 Haspel
85030006 Beugel



Draadhaspel
Geschikt voor gegalvaniseerd draad.
98964680

Palen

Kies de juiste palen voor de juiste omstandigheid. Heeft u bijvoorbeeld een harde ondergrond, kies dan de veerstalen palen. Of gebruikt u meerdere soorten draad of lint, kies dan voor onze premium plastic palen.

Palen voor tijdelijke omheiningen

Veerstalen palen

Deze sterke afrasteringspalen zijn zeer geschikt voor gebruik in een harde ondergrond.

1. Grijs veerstalen paal

Voorzien van een multi-isolator. Voor rundvee. Lengte 105 cm 94247060

2. Isolator voor veerstalen palen

25 stuks 94247061

3. Aardepen en montagepaal

Massieve gegalvaniseerde T-hoek aardepen compleet met draadverbindingstuk. Ideaal als montagepaal voor het schrikdraadapparaat ESE7BS. 100 cm 2150013531

De speciaal ontworpen voet is extra duurzaam

Glasfiberpalen

Licht van gewicht en daardoor gemakkelijk te dragen, duurzaam en duidelijk zichtbaar. Ze zijn gemakkelijk en stevig te plaatsen door middel van de speciaal ontworpen voet.

4. Glasfiberpaal BWP110

110 cm 97270462

5. Glasfiberpaal BW112

Zonder voet 112 cm 97270465

6. Glasfiberpaal BWP150

150 cm 97270463

7. Extra isolatoren

Speciaal voor glasvezelpalen 25 stuks 97270480

Extra isolatoren

Met extra isolatoren voor veerstalen paal of glasfiberpalen brengt u makkelijk een extra draad aan voor extra zekerheid.



Kunststof palen

Gemaakt van duurzaam materiaal en voorzien van een aantal vaste isolatoren. Door de voet gemakkelijk te plaatsen. Onze premium palen zijn extra versterkt. Met de 9 mm zwaar verzinkte pin blijven deze staan zolang het moet.

Premium plastic palen geschikt voor erfafscheiding of tegen wilde zwijnen

8. Premium 78 cm

groen 87896403

Verplaatsbare palen voor alle soorten vee

9. Basic 102 cm

wit 87284001

10. Standaard 105 cm

wit 88600301

11. Premium 115 cm

wit 87896404

Verplaatsbare palen voor paarden

12. Standaard 140 cm


wit 94247040

13. Premium 145 cm

wit 87896405
roze 87896406

14. Premium 169 cm

wit 94247042

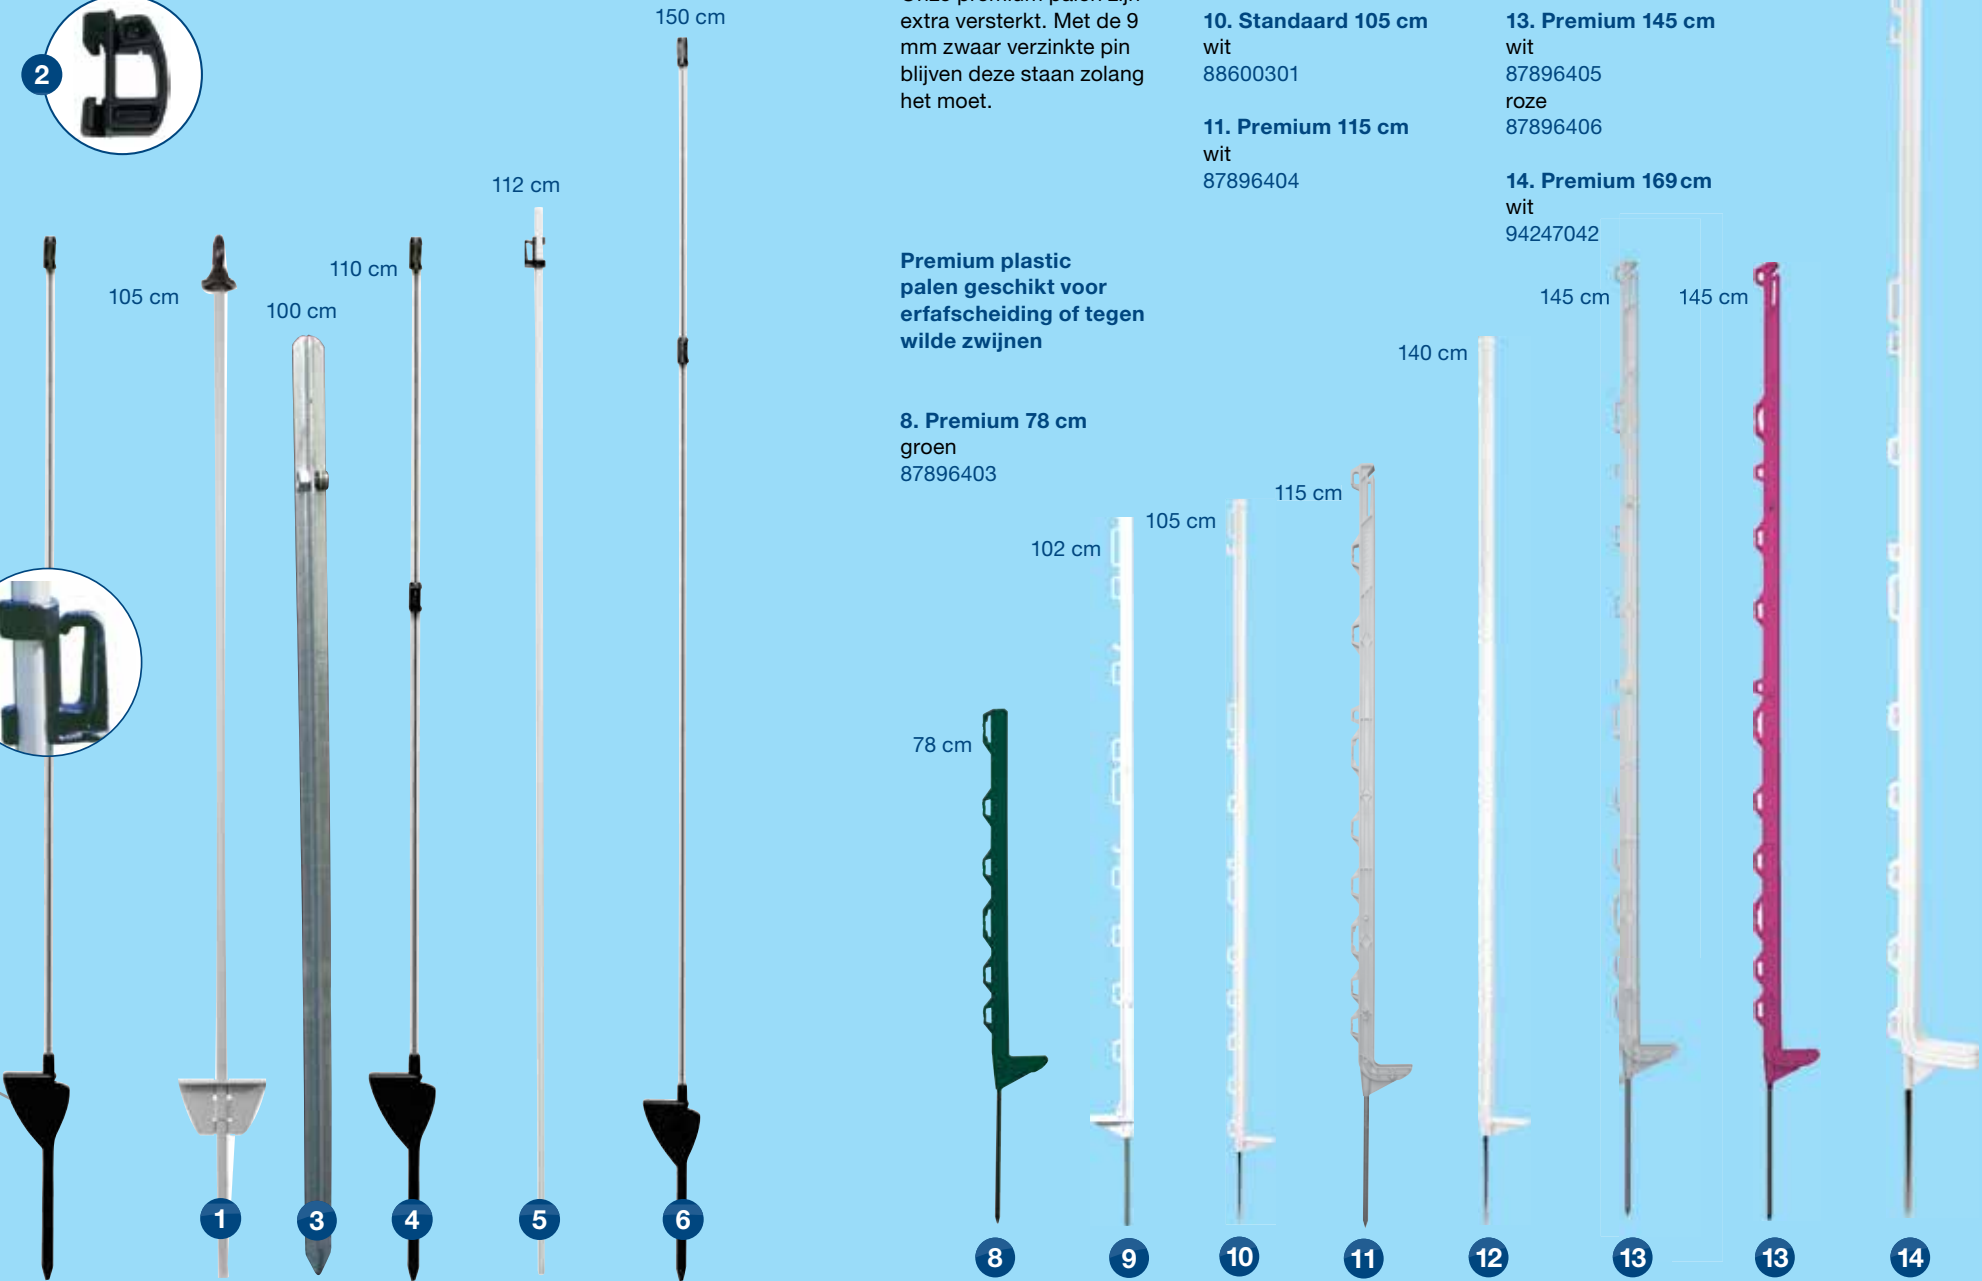

Topisolator op premium palen



Versterkte voetsteun premium palen



Voetsteun standaard palen



Schapennet

Snel en makkelijk te plaatsen. Met uitstekende geleiding.

Erg duurzame netten. Er is geen betere afscherming van uw dieren dan een schapennet. Houdt uw vee binnen en honden en andere dieren buiten.

18. Schapennet premium

Zwart/wit.
Met 9 draden waarvan 8 stroomvoerend.
Met plastic palen.
H: 90 cm L: 50 m
90601680

19. Schapennet standaard

Groen/wit.
Met 8 draden waarvan 7 stroomvoerend.
H: 90 cm L: 50 m
87896801




20. Schapennet premium, lichtgewicht met hoge-energie-overdracht

Blauw/wit.
Met 6 draden waarvan 5 stroomvoerend.
Met dubbele pen.
H: 105 cm L: 50 m
2150013528

21. Reparatieset voor schapennet




Tip:
Sluit nooit meer dan 1 apparaat aan op een schapennet

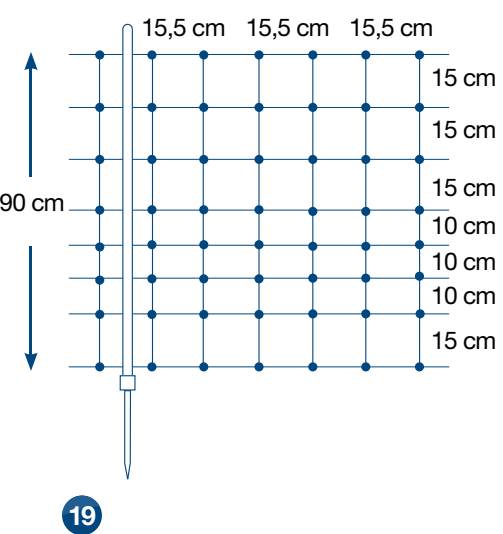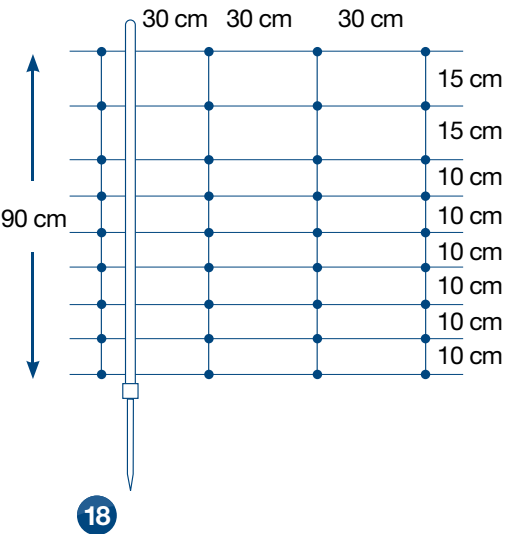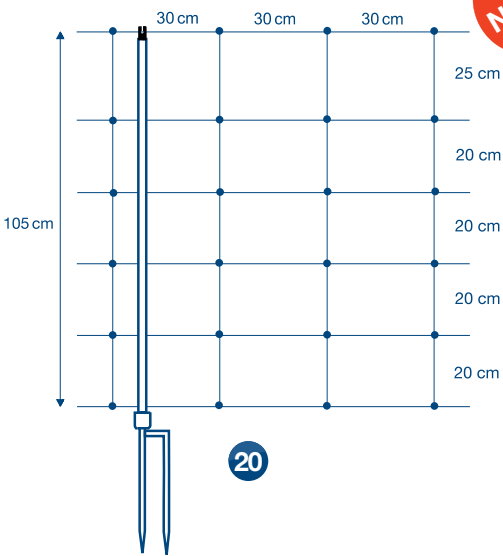


Verschillende omheiningen voor verschillende dieren

Hoe hoog zou mijn afrastering moeten zijn voor koeien? Of voor schapen en paarden?


Koeien

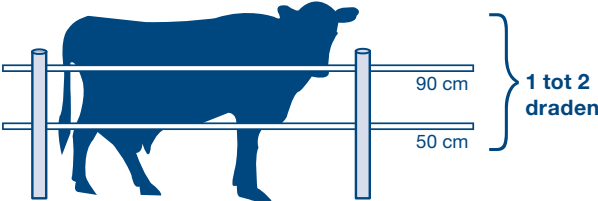

Paarden

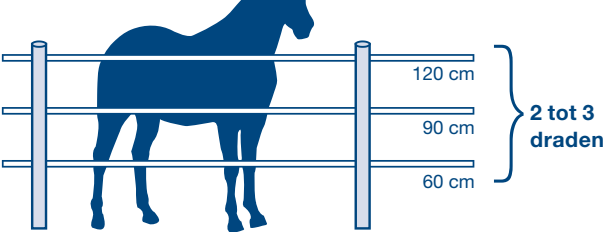

Schapen

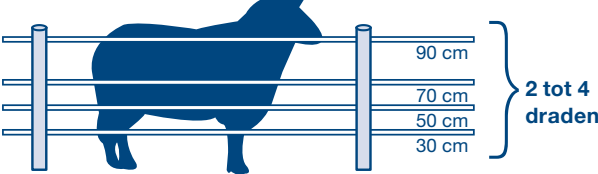

Tip:

De genoemde hoogtes en het aantal draden is slechts een richtlijn. De grootte van uw dieren is uiteindelijk bepalend voor de daadwerkelijke afmetingen van uw omheining.

Starterset voor tijdelijke afrastering voor koeien en paarden

Starterset netstroom-schrikdraadapparaat 20M

Complete starterset voor een korte en/of middellange opstelling tot een maximale lengte van 13 km. Geschikt voor normale graslandomstandigheden. 2150013526



Inhoud DeLaval starterset netstroom-schrikdraadapparaat 20M	Art. nr.	Aant.
Schrikdraadapparaat 20M, -EU	94290080	1
Grondkabel, 10m	86675501	1
Polylint standaard BL10, 200 mtr	2150004321	2
Ringisolator standaard, 25 stuks	91960704	1
Aardepen voor apparaat, 115 cm	98882440	3
Poortgreep standaard, blauw	87896301	2
Poortisolator, 4 stuks	90632051	1
Mini-afrasteringstester	91960701	1
Universele verbinder	94247025	1
Waarschuwbord, 4 stuks	85488701	1

Starterset batterij-schrikdraadapparaat ESE4B

Complete starterset voor een korte en/of middellange opstelling tot een maximale lengte van 6 km. Geschikt voor normale graslandomstandigheden en voor grondsoorten die langere perioden droog zijn en voor gebieden waar in de winter sneeuw valt. 2150013527



Inhoud DeLaval starterset batterij-schrikdraadapparaat ESE4B	Art. nr.	Aant.
Schrikdraadapparaat ESE4B incl. grondpen	88859301	1
Batterij alkaline, 9V 175Ah 1400Wh	88029101	1
Polylint standaard BL10, 200 mtr	2150004321	2
Ringisolator standaard, 25 stuks	91960704	1
Verbindingskabels aarde en afrastering	94247054	1
Lintverbinder	94247055	1
Aardepen voor apparaat, 115 cm	98882440	2
Poortgreep standaard, blauw	87896301	2
Poortisolator, 4 stuks	90632051	1
Waarschuwbord, 4 stuks	85488701	1
Mini-afrasteringstester	91960701	1

Poortgrepen

Damafsluiter, elastiek
Gemakkelijk uitrekbaar van 4,5 tot 9,4 m
97271433

Verende damafsluiter
Uitrekbaar tot 4,5 m breedte
97271430

Poortisolator
4 stuks, 90632051



Poortgreep, standaard
90632055 Zwart
86674601 Roze
86674602 Geel
87896301 Blauw

Poortgreep met spanveer
94247069

Poortgreep voor lint
Met lintverbinder tot 40 mm
88343201

Poortgreep, set
Zeer sterk, polycarbonaat met rvs veer, incl. 2 poortisolators, deels rvs
2150013529

Verbinders



Verbinders
Lint naar lint, 75 cm
90632016
Lint naar schrikdraadapparaat, 150 cm
90632015
Polydraad naar schrikdraadapparaat, 150 cm
90632014

Universele verbinder
Voor draad/lint tot schrikdraadapparaat
94247025

Lintverbinders
Voor verbinding van lint zonder verliezen
Tot 20 mm, 10 stuks
88338601
Tot 40 mm, 5 stuks
88339001

Polydraadverbinder
Voor draad tot 6 mm, 5 stuks
90601982

Polydraadverbinder
Vleugelmoersluiting, voor draad, 5 stuks
Tot 4 mm
87050701
Tot 6 mm
87050702

Draadverbinders en draadspantang
Voor het op spanning brengen van gegalvaniseerd draad, tot 400 kg
86674701 Klein, 20 stuks, 1,4-2,2 mm
86674702 Groot, 10 stuks, 2-3,25 mm
2150013532 Extra groot, 10 stuks, 3,25-4 mm
86674801 Draadspantang

Lint-/ poortgreepverbinder
Tot 40 mm lintbreedte, 5 stuks
90632013

Draadklem
Voor het onderling verbinden van gegalvaniseerd draad of aan poorten, 5 stuks
97271719

Accessoires

Rubber moker
Om eenvoudig palen in de grond te slaan zonder de kop te beschadigen
97270441 3 kg, houten steel
97270442 5 kg, houten steel

Waarschuwbord
Verplicht langs openbare weg na elke 100 m
4 stuks
85488701

Bliksembeveiliging
Verkleint de kans op bliksemschade aan het apparaat. Installatie op de afrasteringszijde
98872010

Grondkabel
Dubbel geïsoleerd
86675501 Ø1,6 mm, 10 m
98767235 Ø1,6 mm, 25 m
88859601 Ø2,5 mm, 100 m

Draadspanner
Voor het eenvoudig spannen van gegalvaniseerd draad
2 stuks
94247022

Handgreep voor draadspanner
98882441

Draadspanner
Speciaal voor polydraad en lint tot 12 mm
2 stuks
88339201

Dubbele spanveer
Voor het op spanning houden van permanente afrastering, gegalvaniseerd.
90601980

Multitester
Digitale voltmeter met foutzoeker. Meet het voltageniveau en laat d.m.v. een pijl de richting van de fout zien. Werkt zonder aardkabel. Inclusief 9V batterij.
85030001

Tip:
Controleer een goede aarding van uw omheining

Afrasteringstester
Toont het voltage in 6 stappen. Geen aardepen nodig
88343601

Afrasteringstester
Tester met aardepen. Niveauaanduiding tot 10.000V
94247068

Mini-afrasteringstester
Voor snelle controle van de omheining
91960701

Digitale voltmeter
Kwaliteitsapparaat voor nauwkeurig testen van de aarding en uw omheining. Met digitale aanduiding van het voltage. Met aardepen.
64164301

Aardepen
Het hoekprofiel geeft maximaal contactoppervlak, zorgt voor verbeterde aarding en betrouwbaarheid.
Lengte 115 cm
98882440

Aardepen
Gegalvaniseerd hoekprofiel met draadverbinder
Lengte 100 cm
2150013531
Ook ideaal als montagepaal voor ESE7BS

Afrasteringstang
Robuuste kwaliteit
98767209

Isolatoren

Maak uw omheining veilig en duurzaam met de juiste isolator, voor tijdelijk of permanent, voor draad of lint

1 Versterkte ringisolator

Geïsoleerde conductor, voor lint tot 20 mm, voor draad tot 6 mm.
24 stuks, 88248801
180 stuks, 88248803

2 Standaard ringisolator

Voor lint tot 10 mm, voor draad tot 6 mm.
Zwart, 120 stuks, 94247050
Zwart, 25 stuks, 91960704

3 Versterkte ringisolator

Sterke uitvoering gemaakt van polycarbonaat. Met langere spijker.
Voor lint tot 10 mm, voor draad tot 6 mm.
25 stuks, 94247051

4 Combi-isolator

Voor lint tot 40 mm, voor draad tot 8 mm.
25 stuks, 94247076

5 Afstand ringisolator

Voor lint tot 12 mm, voor draad tot 5 mm.
10 stuks, 87896001

6 Lintisolator

Zware uitvoering. Voor lint tot 20 mm, voor draad tot 6 mm.
20 stuks, 94247052

7 Lint- en draadisolator

Voor lint tot 40 mm, voor draad tot 8 mm.
20 stuks, 88343501

8 Lintisolator

Voor lint tot 40 mm, voor draad tot 8 mm.
20 stuks, 94247070

9 Budgetisolator

Voor draad tot 4 mm.
100 stuks, 97270517

10 Multi-isolator

Inclusief spijker.
Voor draad tot 6 mm.
100 stuks, 97271010

11 Knopisolator

Voor draad tot 4 mm.
50 stuks, 98882433



Universele isolator montagehulp
Voor installatie van ringisolators, poortisolators en combi-isolators met de boormachine.
87896601



Ringisolator montagehulp
Voor installatie van ringisolators met de boormachine.
2150013530

Nieuw

Nederland

DeLaval BV
Oostermeentherand 4
8332 JZ Steenwijk
Tel. 0521 537 500
Fax 0521 537 501
e-mail: info.nl@delaval.com

België

DeLaval N.V.
Industriepark-Drongen 10
9031 Gent
Tel. 09 280 91 00
Fax 09 280 91 30
e-mail: delaval.belgium@delaval.com

Dealer

