

# DeLaval

## La nouvelle unité de traite MU480 pour l'étable entravée



L'unité de traite DelPro™ MU480 est le produit clé pour le système de traite en lactoduc



### Les fonctions suivantes sont intégrées à l'unité de traite:

- Compteur à lait reconnu par l'ASR et la CTEBS, en option échantillonneur pour matières grasses
- Système de stabilisation de vacuum pour un vide de traite constant, indépendant du flux de lait.
- Fonction Duovac réglée par le flux de lait (vacuum abaissé durant les phases début et fin de traite, phase de vide minimum prolongée)
- Décrochage automatique des faisceaux de traite
- Diverses possibilités d'affichage telles que: quantité de lait, flux de lait et durée de la traite
- Surveillance des fonctions

### Avec liaison au système:

Indications: " ne pas traire" ou „ pas dans le tank" (la libération de la griffe se bloque)


La surface de commande est moderne et claire.

Grand display avec affichages divers. Chaque phase de traite est affichée par LED. Diverses touches de navigation, fonction Duovac, touche manuelle et début/ fin de traite.

# Les composants suivants optimisent votre travail de traite et de contrôle

## 1. Système de stabilisation du vacuum de traite


Vide de traite constant, indépendant du flux laitier, ce qui signifie traite plus rapide et influence positive sur la santé des pis.

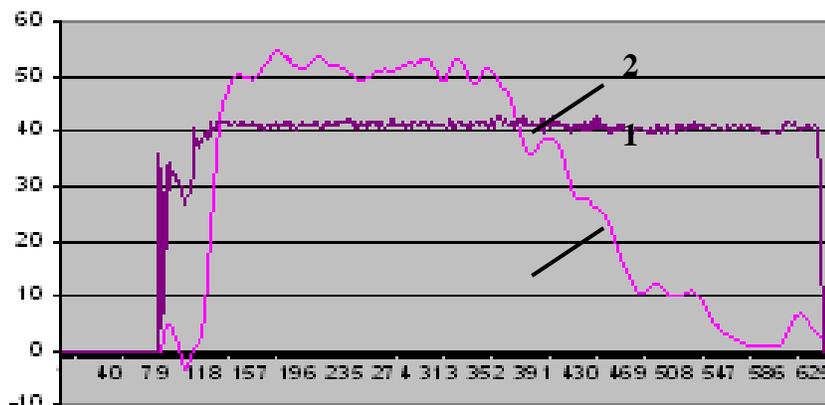

Courbe du système de stabilisation du vacuum de traite

- 1) Flux de lait
- 2) Vacuum dans la griffe

## 2. MM25 – Le compteur à lait reconnu par la CTEBS et l'ICAR

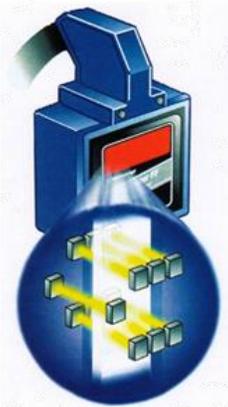

MM25 Le MM25 travaille sans pièces mobiles soumises à l'usure.

Les quantités de lait sont captées au moyen d'une technique moderne de mesure par infrarouge. 100.000 mesures à la seconde, par division en micro-coupes du flux de lait, le tout commandé par processeur. Les analyses et calculs des données indiquent finalement un flux de lait et une quantité de lait exacts.



Échantillonneur optional

## 3. ACR - Le décrocheur de faisceaux trayeurs automatique

Avec le décrocheur automatique des faisceaux de traite, la routine de traite est simplifiée et la sur-traité évitée. Le décrochage est géré par le flux de lait, donc adapté individuellement à chaque vache

Données techniques: Poids de l'élément porteur: 4.1 kg, Consommation électrique: 24/26 VDC  $\pm$  10%

Changements techniques sous réserve  
8764004

DeLaval snc  
Z.I. Le Chêne Sorcier -  
B.P. 55  
F-78340 Les Clayes  
sous Bois  
France  
Téléphone: 01.30.81.81.82  
Télécopie: 01.30.55.62.28

DeLaval N.V  
Industriepark No. 8-10  
BE-9031 Drogen  
Belgique  
Téléphone: 09.280.9100  
Télécopie: 09.280.9130

DeLaval SA  
Case postale 553  
CH-6210 Sursee  
Suisse  
Téléphone: 041 926 66 11  
www.delaval.ch