Kapittel 1
Melkeutstyr

Spenegummi	Spenegummi Harmony™	1:01	(0926)
	Spenegummi HCC 150 (8 mm) - Rød	1:03	(0726)
	Spenegummi VMS™ Classic og V300	1:05	(0726)
	Spenegummi Clover™	1:07	(0926)
	Spenegummi Geit og Sau	1:08	(0926)
Slanger	Melkeslange PVC	1:10	(0726)
	Pulseringsslanger Gummi	1:12	(0726)
	Melkeslange Gummi	1:13	(0726)
	Melkeslanger VMS™	1:14	(0726)
	Trippelslange Alt i ett slange	1:15	(0726)
	Silikonslanger	1:18	(0914)
Melketilbehør	Melkemåler MM6	1:22	(0610))
	Reservedeler MM5	1:23	(0726)
	Slangeholder/Innløpsnøkkel	1:27	(0510)
	Spannmaskin	1:32	(0726)
	PMU - melkeenhet	1:33	(0726)
	Melkekrakk MSGS1	1:43	(0418)
	Sparkevern	1:44	(0825)
	Servicemonitor SM100	1:50	(0811)

DeLaval AS
Postboks 3250
N-1402 Ski
Tlf.: 64 85 85 00
www.delaval.no
E-post: norge.info@delaval.com

DeLaval

1:01

DeLaval Harmony™ og Harmony™ Plus

Spenegummi



Spesielle egenskaper:

- Perfekt spenemassasje
- Høy melkekapasitet
- Rask og riktig melking
- Robust
- Lite slipp
- Komplett vakuumavstengning

Nødvendig utstyr:

- **Melkeorgan**



Harmony™

- **Spenekoppsentral**



MC5 MC9

- **Spenekopp**



SH5



2500



180

DeLaval spenegummi	Utviklet for besetninger med	Anbefalt vaskekoppkrage	Anbefalt kort pulseringsslange
DeLaval spenegummi 20M-LS 96400780	mediumstore til store spener. Spenegummi med rundt hode.	87376202x4, 98768680	90844282
DeLaval spenegummi 22M-LS 96400880	normalstore til store spener, spenegummi med rundt hode.	87376202x4, 98768680	90844282
DeLaval Clover™ spenegummi 20S-ST 8694480	korte/små spener.	92975680	90844282
DeLaval spenegummi 18S 99900680	små/tynne spener.	87376202x4, 98768680	90844282
DeLaval spenegummi 20M-EX 99900780	normalstore spener og brede jur.	87376202x4, 98768680	90844284
DeLaval spenegummi 20M 99900783	normalstore spener.	87376202x4, 98768680	90844282
DeLaval spenegummi 22M-EX 99900880	normalstore til store spener og store jur.	87376202x4, 98768680	90844284
DeLaval spenegummi 20M-SL 99900982	normalstore spener, spenegummi med myk leppe.	87376202x4, 98768680	90844282

Anbefalt tilbehør:


Monteringsverktøy spenegummi
Art. nr 86196601



Produsert i nærings-middelgodkjent gummiblanding.

www.delaval.no

DeLaval Harmony™
Spenegummi

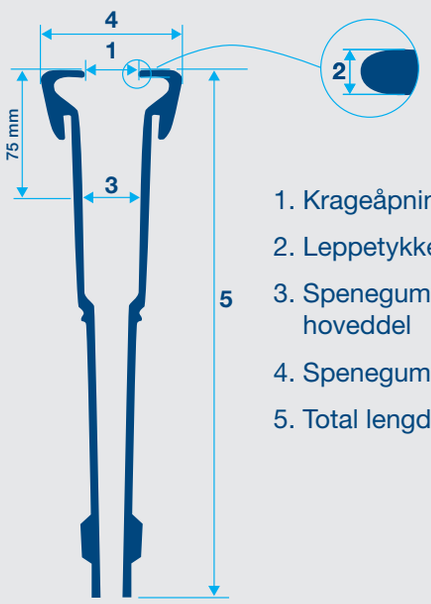

1. Krageåpning
2. Leppetykkelse
3. Spenegummiens hoveddel
4. Spenegummikrage
5. Total lengde



DeLaval spenegummi	Krage-åpning Ø (mm)	Leppe-tykkelse Ø (mm)	Hoveddel (mm)	Spene-gummi-krage	Total lengde (mm)	TPA* (mm)	Mikro-struktur	Spenegummi 1 stk. art. nr
DeLaval spenegummi 20M-LS 96400780	22	2.00	23	Normalstort	310	27	Ja	4x96400701
DeLaval spenegummi 22M-LS 96400880	22	2.00	23	Normalstort	305	27	Ja	4x96400801
DeLaval Clover™ spenegummi 20S-ST 8694480	20	2.00	22	Lite	298	30	Ja	4x86940401
DeLaval spenegummi 18S 99900680	18	2.30	22	Lite	310	37	Ja	4x99900601
DeLaval spenegummi 20M-EX 99900780	20	2.35	25	Normalstort	340	37	Ja	4x99900701
DeLaval spenegummi 20M 99900783	20	2.35	25	Normalstort	310	37	Ja	4x99900703
DeLaval spenegummi 22M-EX 99900880	22	2.80	23	Normalstort	337.5	27	Ja	4x99900801
DeLaval spenegummi 20M-SL 99900982	20	2.00	23	Normalstort	310	37	Ja	4x99900901

*) TPA (Teat Penetration Area) = Avstand fra toppen av spenegummi-hodet til kollapspunktet.

1:03

DeLaval HCC 150 (8 mm)

Spenegummi med fargekode Rød



Spesielle egenskaper:

- God vakuumtilførsel til spenene for skånsom spenemassage.
- Riktig vakuum gir spenene optimal jurhelse
- Rask og riktig utmelking for beste melkeresultat

Nødvendig utstyr:

• Melke-organ	• Spenkopp-sentral	• Spene-kopp
		
HCC 150 (8 mm)	HCC 150 (8 mm)	96055080




2500 180

DeLaval spenegummi	Utviklet for besetninger med	Anbefalt vaskekoppkrage	Anbefalt kort pulseringsslange
DeLaval spenegummi 24M 96001683	normalstore spener.	99941282	90844282

Produsert i nærings-middelgodkjent gummiblanding.

www.delaval.no

DeLaval HCC 150 (8 mm)
Spenegummi

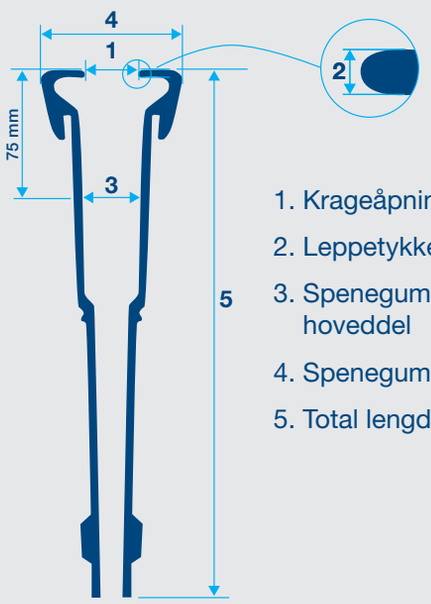

1. Krageåpning
2. Leppetykkelse läpp
3. Spenegummiens hoveddel
4. Spenegummikrage
5. Total lengde



Krageåpning

Leppetykkelse

Spenegummiens hoveddel



Nippeltilkobling

DeLaval spenegummi	Krage-åpning Ø (mm)	Leppe-tykkelse Ø (mm)	Hoveddel (mm)	Spene-gummi-krage	Total lengde (mm)	TPA* (mm)	Mikro-struktur	Spenegummi 1 st k. art. nr.
DeLaval spenegummi 24M 96001683	24	2.4	25	Normalstort	293	28	Nei	4x96001601

*) TPA (Teat Penetration Area) = Avstand fra toppen av spenegummi-hodet til kollapspunktet.

1:06

DeLaval Harmony™ Plus

Spenegummi



Spesielle egenskaper:

- Perfekt spenemassasje
- Høy kapasitet
- Rask og riktig melking
- Robust
- Lite slipp
- Komplett vakuumavstenging

Nødvendig utstyr:

- **Melkeorgan**



Harmony™ Plus

- **Spenekopp-sentral**



MC9

- **Spenekopp**



SH5



2500 180

DeLaval spenegummi	Utviklet for besetninger med	Anbefalt vaskekoppkrage	Anbefalt kort pulseringsslange
DeLaval spenegummi 22M 96400880	mediumstore til store spener, utformet med lite slipp. Spenegummi med rundt hode.	4x90742901, 98768680	90844282
DeLaval spenegummi 22M-LS 96400880	normalstore til store spener, spenegummi rundt hode.	90995280, 98768680, 4x90742901	90844282
*DeLaval spenegummi 20S-ST 86940480	korte /små spener.	4x87376202	90844282
DeLaval spenegummi 18S 99900680	små/tynne spener.	90995280, 98768680	90844282
*DeLaval spenegummi 20M-EX 99900780	normalstore spener og brede jur.	90995280, 90609202, 98768680	90844284
*DeLaval spenegummi 20M 99900783	normalstore spenar.	90995280, 98768680	90844282
DeLaval spenegummi 22M-EX 99900880	normalstore till stora spenar och stora juver.	90995280, 98768680	90844284
DeLaval spenegummi 20M-SL 99900982	normalstore spenar, spengummi med mjuk läpp.	90995280, 98768680	90844282

*** Aktuell i Norge**


Anbefalt tilbehør:

Monteringsverktøy spenegummi
Art. nr 86196601

Produsert i nærings-middelgodkjent gummiblanding.

www.delaval.no

DeLaval Harmony™ Plus
Spenegummi

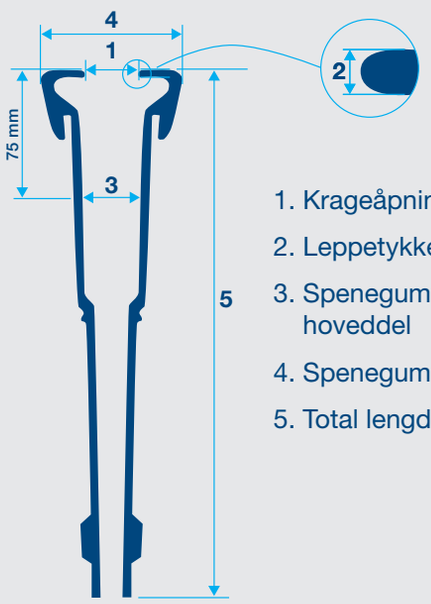

1. Krageåpning
2. Leppetykkelse
3. Spenegummiens hoveddel
4. Spenegummikrage
5. Total lengde



Krageåpning

Leppetykkelse

Spenegummiens hoveddel



Flenstilkobling

DeLaval spengummi	Krage-åpning Ø (mm)	Leppe-tykkelse Ø (mm)	Hoveddel (mm)	Spene-gummi-krage	Total lengde (mm)	TPA* (mm)	Mikro-struktur	Spenegummi 1 stk. art. nr
DeLaval spenegummi 22M-LS 96400880	22	2.00	23	Normalstort	305	27	Ja	4x96400801
*DeLaval Clover spenegummi 20S-ST 86940480	20	2.00	22	Lite	298	30	Ja	4x86940401
DeLaval spenegummi 18S 99900680	18	2.30	22	Litt	310	37	Ja	4x99900601
*DeLaval spenegummi 20M-EX 99900780	20	2.35	25	Normalstort	340	37	Ja	4x99900701
*DeLaval spenegummi 20M 99900783	20	2.35	25	Normalstort	310	37	Ja	4x99900703
DeLaval spenegummi 22M-EX 99900880	22	2.80	23	Normalstort	337.5	27	Ja	4x99900801
DeLaval spenegummi 20M-SL 99900982	20	2.00	23	Normalstort	310	37	Ja	4x99900901

*** Aktuell i Norge**

*) TPA (Teat Penetration Area) = Avstand fra toppen av spenagummi-hodet til kollapspunktet.

1:07

DeLaval Clover™

Spenegummi



Spesielle egenskaper:

- Skånsom mot spenene
- Tilpasser seg spenene
- Godt grep og lite slipp
- Rask og fullstendig utmelking
- Konkav hoveddel på spenegummien
- Fremmer spenespissens helse

Anbefalt utstyr:

- **Melkeorgan**



Harmony™ Plus Harmony™

- **Spenekopp-sentral**



MC9 MC5

- **Spenekopp**



SH5



2500



180

DeLaval spenegummi	Utviklet for besetninger med	Anbefalt vaskekoppkrage	Anbefalt kort pulseringsslange
DeLaval Clover™ spenegummi 20M 86940780	normalstore spener	4x90742901, 90609202	90844282
DeLaval Clover™ spenegummi 20 ST 8694480	korte/små spener	92975680	90844282


Anbefalt tilbehør:

Monteringsverktøy spenegummi
Art. nr 86196601

Produsert i nærings-middelgodkjent gummiblanding.


www.delaval.no

DeLaval Clover™ Plus
Spenegummi

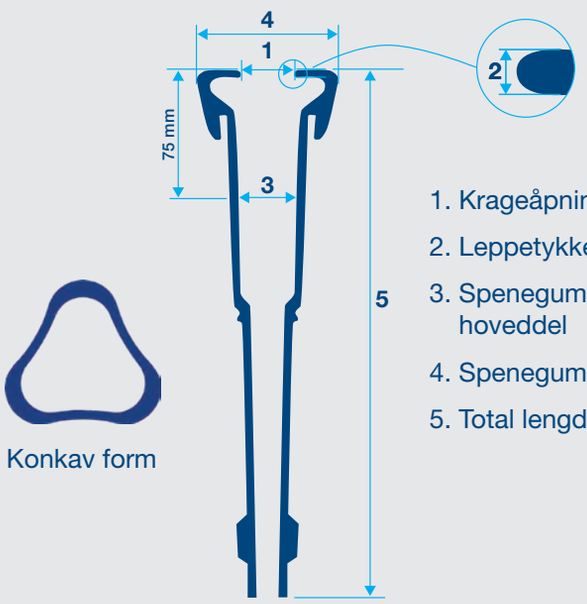

Konkav form

1. Krageåpning
2. Leppetykkelse
3. Spenegummiens hoveddel
4. Spenegummikrage
5. Total lengde

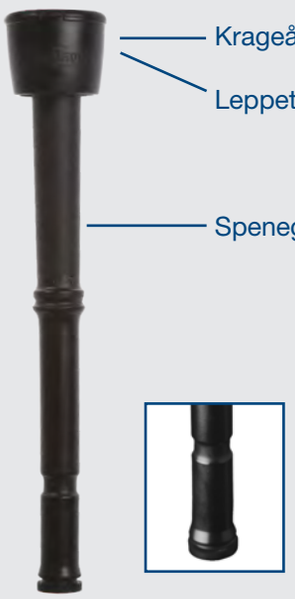

Flenstilkobling

DeLaval spengummi	Krage-åpning Ø (mm)	Leppe-tykkelse Ø (mm)	Hoveddel (mm)	Spene-gummi-krage	Total lengde (mm)	TPA* (mm)	Mikro-struktur	Spenegummi 1 stk. art. nr
DeLaval Clover™ spenegummi 20M 86940780	20	2,2	24,5	Normalstort	310	45	Ja	4x86940701
DeLaval Clover™ spenegummi 20S-ST 8694480	20	2.00	22	Lite	298	30	Ja	4x86940401

*) TPA (Teat Penetration Area) = Avstand fra toppen av spenegummihodet til kollapspunktet.

DeLaval

1:08

DeLaval Spenegummi

GEIT og SAU



Spesielle egenskaper Almatic™

- Enkelt påsett, ingen vakuumslipp ved påsett
- Automatisk avstengning i spenekoppen ved avspark
- Enkelt avtak: ingen ventil å slå av eller lukke ved manuell organfjerning
- Forbedret ergonomisk
- Tillater melking av én spene

Spesielle egenskaper TF100

- Maks vakuumstabilitet med DeLaval Top Flow konseptet
- Sikrer høy melkekvalitet ved rask og fullstendige utmelking
- Overlegen ergonomi og synlighet på melke
- Enkel å bruke
- Integrert vakuumventil

Melkeorgan (eksempler)



Almatic™ G50+



TF100ML med G50+



TF100ML med G10-R



Almatic G10R



TF100ML med S200-S



TF100ML med S10-R



Almatic™ med S10-R



Silikon 5000
Gummi 2500

Silikon 365
Gummi 180

Spenegummi	Almatic™ G10-R 96143080 (x2)	Almatic™ G50+ 98851380 (x2)	Almatic™ G50+ 86279480 (x2)	Almatic™ S10-R 96140380 (x2)	S200-S -80 (x2) 89585780
					
Materiale	Gummi	Gummi Mikrostruktur	Gummi Mikrostruktur	Gummi	Silikon
Spenegummiens innvendige lengde (mm)	124	121,5	121,5	100	107,5
Spenegummiens innvendige diameter (mm)	21	21	21	21	19
Krageåpning (mm)	21	21	19	18	19
Sentral	Almatic™ TF100	Almatic™ TF100	Almatic™ TF100	Almatic™ TF100	TF100
Kort melkeslange	90840084 (x4) 98588080 (x4)	90840181 (gummi) 94933280 (silikon)	90840181 (gummi) 94933280 (silikon)	90840084 (x4) 98588080 (x4)	n/a
Kort pulseringsslange	90844292 (x4)	90844292 (x4)	90844292 (x4)	90844292 (x4)	Kutt til passe lengde 90844292 (x4)
Vaskekopp	90742901 (x4)	90742901 (x4)	90742901 (x4)	96140701 (x1)	89744930 (x4)


Produsert i nærings-middelgodkjent gummiblanding.

DeLaval AS
Postboks 3250
N-1402 Ski
Tlf.: 64 85 85 00
www.delaval.no
E-post: norge.info@delaval.com

N-3/09-2026

1:10

DeLaval PVC-slanger
Melkeslange

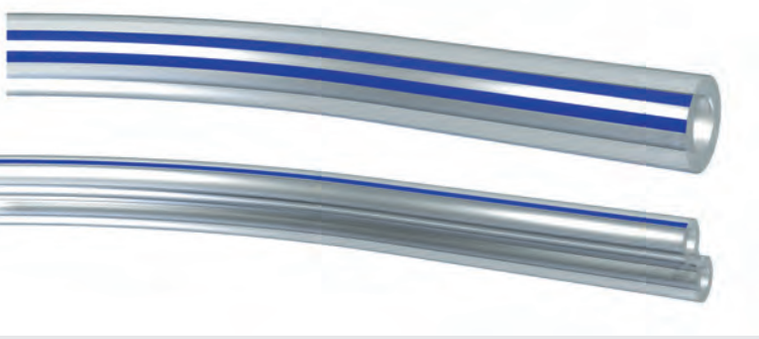

Spesielle egenskaper

Økonomiske, gjennomsiktige slanger som gjør det mulig å se melkestrømmen.

Den gode kvaliteten i PVC-materialet i DeLavals PVC-slanger gjør den holdbar og risikoen for slitasje reduseres.

Art. nr	Melkeslanger (for kontakt med næringsmidler)			Max 5000	Max 365
89814380	DeLaval melkeslange PVC 14.3/24.7-25000	14.3 mm	Rull på 25 m		
89814308	DeLaval melkeslange PVC 14.3/24.7-740	14.3 mm	740 mm (1 pk.)		
89814383	DeLaval melkeslange PVC 14.3/24.7-2350	14.3 mm	2350 mm (1 pk.)		
89833180	DeLaval melkeslange PVC 25/35-1000	25 mm	Rull på 10 m		

		Max 10000	Max 730

Anbefalt tilbehør:

SlangeholderArt. nr 85231280



Slangekutter
Art. nr 89653101



For kontakt med næringsmidler
EC Regulations (EC 10/2011)
Comission Directive 2002/72/EC of August 2002

Vi anbefaler å bruke slangekutter for å unngå ujevne flater. Dette for å unngå at bakterier og rester fester seg i ujevnhetene.

www.delaval.no

N-5/07-2026

1:12

DeLaval gummislanger

Pulseringsslange



Spesielle egenskaper



God kvalitet på gummiblanding og regelmessige kontroller vil si en slange med lang levetid, mindre vakuumvariasjoner og avspark. Dette bidrar til raskere melking, og færre mastittilfeller.

Slangenes dimensjoner passer også andre melkeorganer med tilsvarende dimensjoner.

Art. nr.	Dobbel pulseringsslange (for luft/vakuumkontakt)		
90844780	DeLaval dobbel pulseringsslange gummi 7,6/13,2-25000	7.6 mm	Rull på 25 m
90844783	DeLaval dobbel pulseringsslange gummi 7,6/13,2-2400	7.6 mm	2400 mm (1 pk.)
Art. nr.	**Kort pulseringsslange (for luft/vakuumkontakt)**		
90844280	DeLaval kort pulseringsslange gummi 7,2/13,6-25000	7,2 mm	Rull på 25 m
90844282	DeLaval kort pulseringsslange gummi 7,2/13,6-155 4x	7,2 mm	155 mm (4 pk.)
90844284	DeLaval kort pulseringsslange gummi 7,2/13,6-180 4x	7,2 mm	180 mm (4 pk.)
90844285	DeLaval kort pulseringsslange gummi 7,2/13,6-205 4x	7,2 mm	205 mm (4 pk.)
90844286	DeLaval kort pulseringsslange gummi 7,2/13,6-220 4x	7,2 mm	220 mm (4 pk.)

Anbefalt tilbehør:

Slangeholdere
Art. nr. 85231280



Slangekutter
Art. nr. 89653101



Produsert i nærings-middelgodkjent gummiblanding.

Vi anbefaler å bruke slangekutter for å få jevne kuttflater. Dette for å unngå at bakterier og rester fester seg i ujevnheter.

www.delaval.no

N-6/07-2026

DeLaval gummislanger

Melkeslange





Spesielle egenskaper

God kvalitet på gummiblanding og regelmessige kontroller vil si en slange med lang levetid, mindre vakuumvariasjoner og avspark. Dette bidrar til raskere melking, og færre mastittilfeller.

Slangenes dimensjoner passer også andre melkeorganer med tilsvarende dimensjoner.



5000 365

Art. nr.	Melkeslange (for kontakt med næringsmidler)		
90840080	DeLaval melkeslange gummi 8/14-25000 BgVV	8 mm	Rull på 25 m
90840180	DeLaval melkeslange gummi 10,5/18,5-25000BgVV	10.5 mm	Rull på 25 m
90840401	DeLaval melkeslange gummi 14,5/25,7-BgVV-Mete	14.5 mm	Metervare
90840403	DeLaval melkeslange gummi 14,5/25,7-1220 BgVV	14.5 mm	1220 mm (1 stk.)
90840404	DeLaval melkeslange gummi 14,5/25,7-2350 BgVV	14.5 mm	2350 mm (1 stk,)
90840480	DeLaval melkeslange gummi 14,5/25,7-20000 BfR	14.5 mm	Rull på 20 m
90840501	Melkeslange gummi BGVV 16/28-Metervare	16 mm	Metervare
90840580	DeLaval melkeslange gummi 16/28-20000 BfR	16 mm	Rull på 20 m
90840681	DeLaval melkeslange gummi 20,5/35-10000 BgVV	20.5 mm	Rull på 10 m
90840781	DeLaval melkeslange gummi 22,5/36,5-10000 BgVV	22.5 mm	Rull på 10 m
90840881	DeLaval melkeslange gummi 24/38-10000 BgVV	24 mm	Rull på 10 m
90840981	DeLaval melkeslange gummi 27/46-10000 BgVV	27 mm	Rull på 10 m

Anbefalt tilbehør:

Slangeholdere
Art. nr 85231280



Slangekutter
Art. nr 89653101



Produsert i nærings-middelgodkjent gummiblanding.

Vi anbefaler å bruke slangekutter for å få jevne kuttflater. Dette for å unngå at bakterier og rester fester seg i ujevnheter.

www.delaval.no

N-6/07-2026

1:14

DeLaval VMS™ slanger

Melkeslange



Spesielle egenskaper

Disse spesialutformede VMS-slanger er produsert i et gummimateriale av høy kvalitet, noe som fører til mindre vakuumvariasjoner og færre avspark. Dette fremmer enda raskere melking og færre mastittilfeller.

Art. nr	Melkeslanger (for kontakt med næringsmidler)			Max
2150017683	VMS melkeslange gummi 11.2/20.6-1700(x4)	11.2 mm	1700 mm (4 pk)	365
91701383	VMS melkeslange gummi 11.6/20.6-1.850(x4)	11.6 mm	1850 mm (4 pk)	
Art. nr	**Fleksibel melkeslange (for kontakt med næringsmidler)**			**Max**
90744903	VMS Fleksislange (Kort M.S)	10 mm	174 mm (1 stk)	60

Anbefalt tilbehør:

Slangeholdere
Art. nr 85231280



Slangekutter
Art. nr 89653101



Vi anbefaler å bruke slangekutter for å få jevne kuttflater. Dette for å unngå at bakterier og rester fester seg i ujevnheter.

Produsert i nærings-middelgodkjent gummiblanding.

www.delaval.no

N-2/07-2026

1:15

DeLaval trippelslange

Alt-i-ett-slange



Spesielle egenskaper

DeLaval trippelslange er en kombinert melke- og pulseringsslange. Slangen er produsert av gummi i samme kvalitet som DeLaval sine øvrige melkeslanger. Slangen er spesielt utformet for melkeorgan i båsfjøs, men passer også i visse melkestaller (ikke med melkeorgan MU480).

Art. nr.	Melkeslanger (for kontakt med næringsmidler)			Max
98981780	Trippelslange gummi 7.6/14.5 20 m	7.6 mm	2000 mm	365

Anbefalt tilbehør:

Slangeholdere
Art. nr 85231280



Slangekutter
Art. nr 89653101



Vi anbefaler å bruke slangekutter for å få jevne kuttflater. Dette for å unngå at bakterier og rester fester seg i ujevnheter.

Produsert i nærings-middelgodkjent gummiblanding.

www.delaval.no

N-6/07-2026

DeLaval

1:18

Silikonslanger
Nyt høy kvalitet med litt stil




Tilpasset den moderne melkeproduksjonsprofilen

DeLaval har tilført sin store kunnskap fra utstrakt bruk av originale gummi- og PVC slanger til en ny generasjon av materialer. En ny generasjon av silikon slanger er et av resultatene. Dette materialet har mange fordeler som gjør det attraktivt for dagens moderne melkeprodusenter. Det er motstandsdyktig og kvaliteten er forbedret.

Lett å håndtere og holde rent

Silikon er både smidig og glatt. Dens mekaniske fleksibilitet gjør den eksepsjonelt enkel å håndtere. Dens glatte inn- og utside, pluss evnen til å motstå høye og lave temperaturer bedre enn andre materialer, gjør også at den er meget lett å holde ren. Videre er silikon sterkt. Det har en holdbarhet som er opp til dobbel så lang som for vanlige slanger.

DeLaval AS
Postboks 3250
N-1402 Ski
Tlf.: 64 85 85 00
www.delaval.no
E-post: norge.info@delaval.com

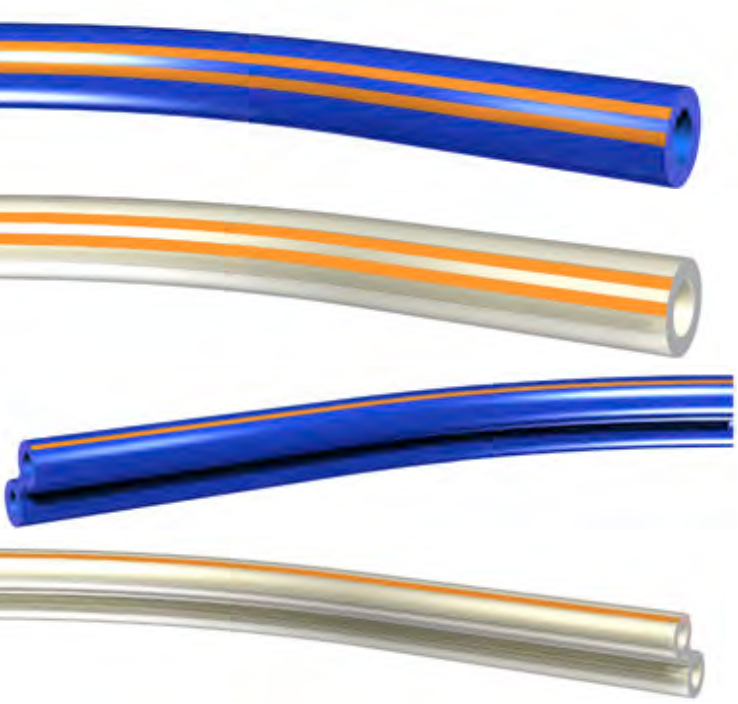

Attraktiv og moderne

Den slående blå fargen til DeLaval silikonslange tilfører litt stil til melkeinteriøret og vil appellere til mange melkeprodusenter som søker et klart og mer profesjonelt utseende på melkeanlegget.
Den transparente versjonen av silikonslangen er perfekt for å følge melkestrømmen.

I tillegg er silikon en naturlig organisk blanding, slik at den passer dagens moderne miljøprofil perfekt.

Silikonslanger er tilgjengelig i kveiler a' 25 meter. Melkeslangene har EU og amerikansk næringsmiddelgodkjenning og er merket med to striper.

Silikon luft- og pulsslanger er også tilgjengelig.

TEKNISKE DATA

Art.nr	Beskrivelse	Indre diameter	Ytre diameter	Farge
908422-80	Melkeslange	14.5mm	25,7mm	Blå
908425-80	Melkeslange	14.5mm	25,7mm	Transparent
908423-80	Melkeslange	16mm	27,0mm	Blå
908426-80	Melkeslange	16mm	27,0mm	Transparent
908463-80	Dobbel pulsslange	6mm	13,2mm	Blå
908464-80	Dobbel pulsslange	6mm	13,2mm	Transparent

N-6/09-2014


Melkemåler MM6 1:22
– Gjør kontrollmelkingen enkel og sikker



Art.nr. 91755180 MM6 melkemåler m/fast opphengskrok melkestall
91755280 MM6 melkemåler opphengskrok rørmelk

Melkemåler MM6 gjør to jobber:

- gir en nøyaktig avlesning av melkemengden
- tar en representativ prøve for analyse av fett, proteiner mm.

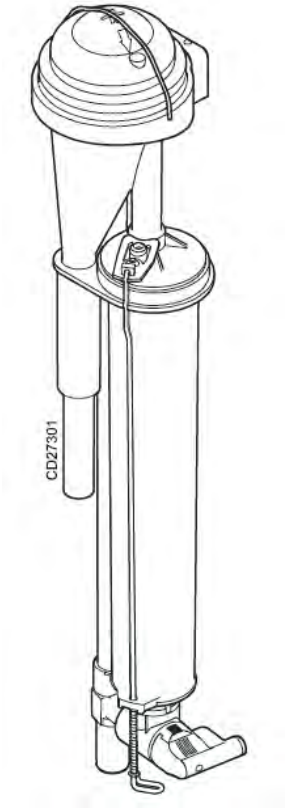

Beskrivelse

MM6-melkemåleren er et instrument som måler melkemengden på kyr.
I tillegg til å måle kuas melkemengde tar den også en representativ prøve for videre analyse.
MM6-melkemåleren tar en prøve som er proposjonal.
MM6 tåler vanlige typer rengjøringsmidler (vaskemidler, syrebaserte og alkaliske midler) i moderate konsentrasjoner og ved temperaturer på maksimalt 95 °C.
MM6-melkemåleren er konstruert for å rengjøres via sirkulasjonsvask.

DeLaval AS
Postboks 3250
1402 Ski
Tlf.: +47 64 85 85 00
www.delaval.no
E-post: norge.info@delaval.com

Tekniske data

Måleområde: 0-37 kg (0 - 80 lb)
Nøyaktighet: i samsvar med ICAR-standarden (200g opp til 10 kg og 2 % over 10 kg)

Alle målerhus med tilhørende deksel er fabrikktestet med henblikk på størst mulig nøyaktighet.
Selve måleren og dekselet kan ikke kjøpes som separate komponenter siden de er nøyaktighetstestet som én enhet.

Melkestrøm: 0 - 12 l/min (ICAR-standarden)


Analyseprøve: ca 15 g/kg

Mål:	
Høyde:	60 cm
Bredde:	10 cm
Dybde:	16 cm
Vekt:	0,9 kg

Tilbehør:

91755106 MM6 opphengsbøyle for rørmelk (A)
91755107 MM6 opphengsbrakett melkestall (B)
91755108 MM6 oppheng til melkestall (C)








DeLaval

1:23


Melkemåler MM5
Reservedeler



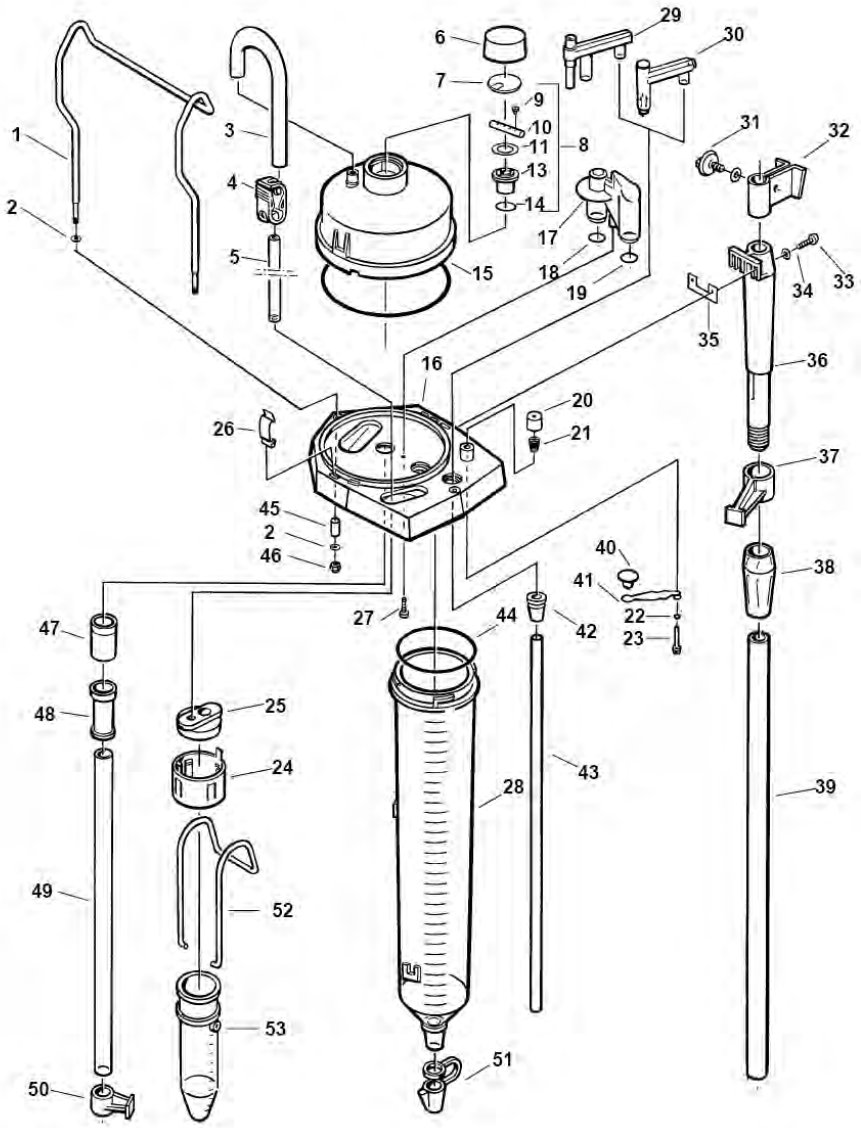

Reservedele melkemåler MM5

Pos	Art nr	Betegnelse
3	90844280	Puls.slange gummi
5	98569201	Plastrør
6	98567301	Gummihette
9	26022503	Skrue M3 x 10 A2
12	98570501	Kun toppkammer
15	98569301	Toppkammerpakning
19	22340315	O-ring for kniv Ø17
20	98563201	Hette
21	98562901	Fjær
22	98563001	Gummilist
25	98571101	Gummilist
27	26022504	Skure M3 x 12
29	98567180	Ventilrør PS-U
32	98565501	Holder
33	26022505	Skrue M3 x 16
34	22310129	Skive
35	98565301	Platemutter
36	98565280	Håndtak
38	98565401	Mutter Milkoscope Håndtak
40	98569101	Gummiventil
42	98570201	Bøssing til gummirør
43	98570001	Tømerør
45	98568301	Distansehylse
46	22185120	Toppmutter FZB M4
47	98568201	Bøssing for innl.rør
48	98569501	Gummitilkopling for innl.rør
49	98569901	Innløpsrør
50	98563801	Holder for innl.rør
57	90840480	Melkeslange 14,5/25,7
59	96367903	Y-rør

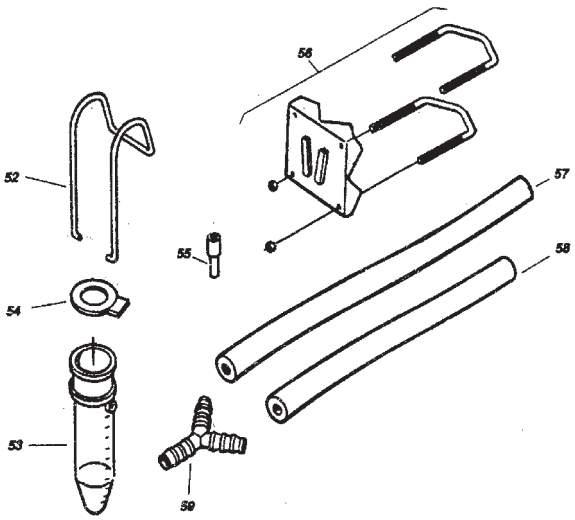


DeLaval AS
Postboks 3250
1402 Ski
Tlf.: +47 64 85 85 00
www.delaval.no
E-post: norge.info@delaval.com


(N3)07-2026

1:27

Slangeholder

Art nr 98446080 Slangeholder

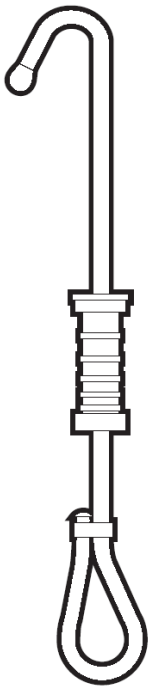

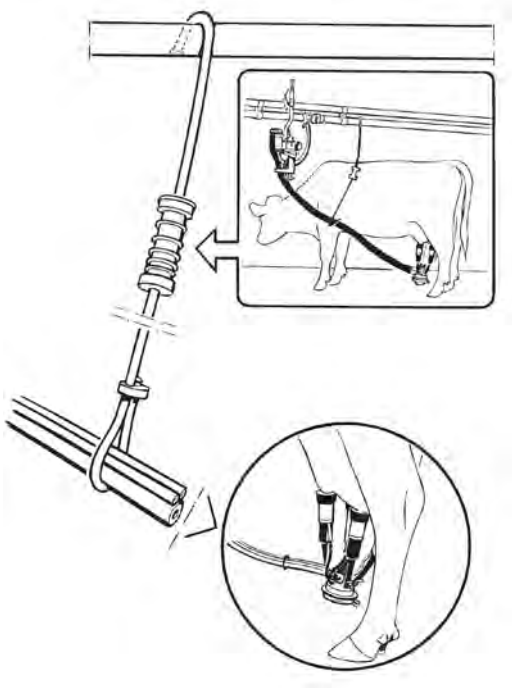

DeLaval slangeholder brukes til å få et optimalt slangestrekk fra melkeorganet til melkeledningen.

Slangeholderen festes rundt melke- og vakuumslangene og henges opp i vakuumledningen.

Et enkelt og billig hjelpemiddel for god slangestrekk og optimal utmelking.

DeLaval AS
Postboks 3250
1402 Ski
Tlf +47 64 85 85 00
www.delaval.no
E-post: norge.info@delaval.com

DeLaval vrihåndtak for melkeinnløp



Art nr

90654201	Vrihåndtak for 40 mm ledning
90654202	Vrihåndtak for 50-52 mm ledning

TEKNISKE DATA	
Materiale	Polypropylen
Lengde	188 resp 205 mm

Vrihåndtaket er et enkelt hjelpemiddel som forenkler vridningen av melkeinnløpet i sluttenheten. Vridningen er nødvendig for en vel utført vask. Vrihåndtaket finnes for 40 respektive 50-52 mm melkeledning.

Fordeler

- Forenkler vridningen av melkeinnløpet
- Forenkler en riktig rengjøring av sluttenheten
- Medfører mindre belastning på håndleddene
- Er slitesterk og bestandig

Miljøfakta
Materialet er resirkulerbart.

Arbeidsmiljøfakta
Håndtaket forenkler vridningen av melkeinnløpet, noe som reduserer belastningen på håndleddene.

(N-5)05-2010

Spannmaskin



Komplett spannmaskin, plast:

2150025761 Spann, gjennomsiktig plast, 30 liter med lokk og pulsator HP102 samt melkeorganHarmony


Spannmaskin i deler:

94544580 Spann, gjennomsiktig plast, 30 liter

Reservdeler

95622586	Spannlokk kun i rustfritt
Se side 1:01-1:04	Spenegummi
Se side 1:10-1:19	Slanger
98912082	Reduseringsventil for vakuum 48-50kpa
98927187	Pulsator HP102

DeLaval AS
Postboks 3250
1402 Ski
Tlf.: +47 64 85 85 00
www.delaval.no
E-post: norge.info@delaval.com

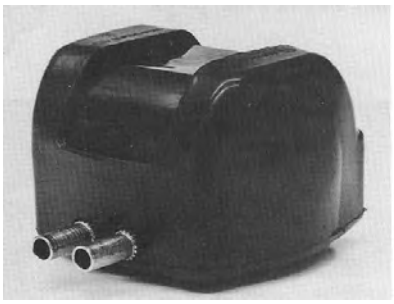

Beskyttelseskappe

Art nr

96037201

En pulsatorbeskyttelse i kraftig gummi beskytter pulsatoren mot slag og støt. Forlenger pulsatorens levetid. Kombineres med overganger for å passe visse melkemaskiner.




Slitehylse

Art nr

95693180

Ikke kast pulsatoren din p.g.a. ødelagt bajonettkopling. Slitehylsen er en billig forsikring mot dette.

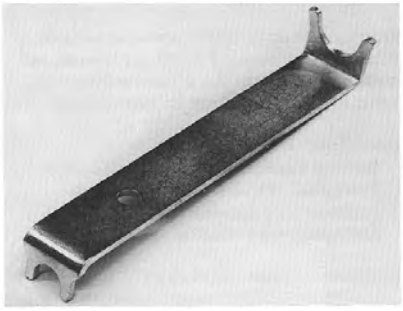


Slangeavtrekker


Art nr

2570700


Forenkler arbeidet når du skal skifte melke- og vakuumslanger.



Pakningssett for spann-lokk

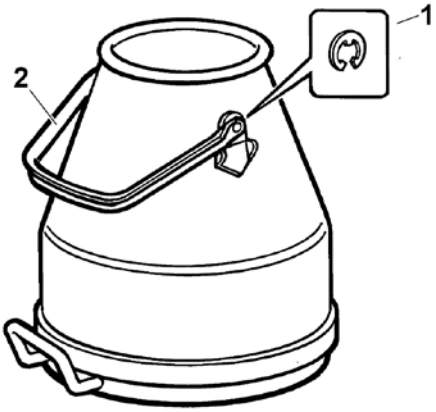

Pos	Art nr	Betegnelse
1	95776601	Låsering 4,7 mm HP100
2	99625080	Håndtak

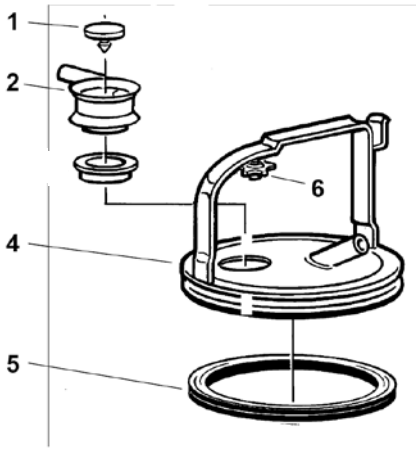

Pos	Art nr	Betegnelse
1	96148201	Tilbakeslagsventil
2	96148301	Ventildeksel til spannlokk
4	95622586	Spannlokk
5	95817001	Pakning til lokk
6	2634100	Låsemutter

DeLaval

1:33

Fleksibel melking - PMU
– DeLaval mobil melkeenhet



DeLaval mobil melkeenhet PMU er en fleksibel løsning for alle melkeprodusenter. PMU er oppbygget av standard komponenter fra DeLaval, noe som gjør den til en pålitelig løsning, med lang levetid.

Passer alle melkeprodusenter
DeLaval mobil melkeenhet PMU passer såvel til den store melkeprodusenten som vil melke kyr i kalvings- eller behandlingsbokser, som til den mindre melkeprodusenten med noen få kyr, sau eller geit.

Passer spesielt godt til fjøs med robotmelking. Mobil melkeenhet er et komplett melkeanlegg med vakuum-pumpe, spann og melkeorgan.

Melk når du vil
Du kan melke kyrne når og hvor du vil. Du trenger ikke starte hele melkesystemet for å melke én ku med risiko for at de andre kyrne begynner å lekke melk, men isteden kjøre fram DeLaval PMU til den enkelte kua og melke der den befinner seg.

DeLaval AS
Postboks 3250
N-1402 Ski
Tlf.: 64 85 85 00
www.delaval.no
E-post: norge.info@delaval.com



Et trygt fjøsmiljø

Du kan melke ute hvis du vil

DeLaval PMU drives med strøm fra et vanlig el-uttak. Kua kan melkes utendørs så lenge du kan komme til et vegguttak. En PMU greier å melke åtte til ti kyr i timen.

En fleksibel løsning

Flyttbarheten av DeLaval PMU er ideéll for mange melkeprodusenter.

- Enkel å manøvrere
- Robust konstruksjon innebærer lite vedlikehold
- Store, kraftige hjul – enkel å flytte
- Pulsator installert på PMU
- Ulike spannalternativ for å passe din besetning (tilvalg) – i rustfritt eller plast
- Få og robuste deler – lave service- og vedlikeholdskostnader

Utformet for å gjøre livet enklere

DeLaval PMU er enkel å bruke og er lett, men robust.

- Enkel løsning – velbalansert, uansett hvor fullt spannet er
- Melkearmen er enkel å justere for at slangetrekk og organplassering på juret skal være så bra som mulig
- Effektiv lyddemper og utblåsnings-system som transporterer utluft bort fra melkeren

TEKNISKE DATA
1-fas, 50Hz
Kabel i valgfri lengde anskaffes lokalt
DeLaval vakuumpumpe DVP170
Delaval vakuumregulator VF20
DeLaval pulsator HP102
Vekt: ca 70 kg
Lengde (fra spann til håndtak): 1.400 mm
Bredde: 620 mm
Høyde: 1.150 mm

(N3)/07-2026

1:43

DeLaval melkekrakk med gassfjær
MSGS1





Art nr

89489580	60-80 kg
89489780	75-100 kg

Melkekrakken avlaster knær, rygg og hofter under melkingen.

Gassfjæren helper også til når man skal reise seg opp. Gasstrykket gir da et ekstra dytt oppover og reduserer belastningen på bl.a. knær og hofter.

Sittehøyden er stillbar. Vær nøye med å stille den inn riktig, slik at det kjennes behagelig. Knevinkelen skal være ca. 90° når man sitter.

Spissen sprayes med silikonspray for å unngår at smuss fester seg og for at den skal gli lettere.

Alle reimer i selen kan justeres individuelt. Juster dem slik at støttebenet peker rett ned når man setter seg.

Fordeler


- Avlaster knær, rygg og hofter
- Fjærer mykt når man setter seg
- Gir et “dytt” når man reiser seg
- God sittekomfort under melkingen
- Sittepute med lukkede porer som ikke suger til seg vann

DeLaval melkekrakk MSGS1

Reservedeler

89492702	Gassfjær uten spiss 60-80 kg (2)
89492701	Gassfjær uten spiss 75-100 kg (3)
89489201	Spiss til gassfjær melkekrakk (1)

DeLaval AS
Postboks 3250
1402 Ski
Tlf.: +47 64 85 85 00
www.delaval.com
E-post: norge.info@delaval.com

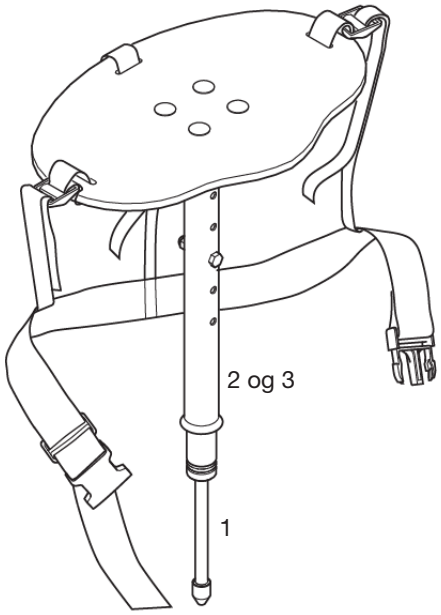

1:44

DeLaval Sparkevern – NON-kikc Premium





Art nr
98927885

Det unike DeLaval sparkevernet har en overlegen funksjonalitet, og er justerbar gjennom sitt inovative design. Ergonomiske håndtak gjør det enkelt å justére den, slik at den passer til alle kyr. Plasthåndtak gjør den sikker og bekvem å bruke.

- enkel og rask montering - trinnløs, justerbar
- skånsom for dyret - gummikledde ender.

Reservedeler

Art nr	
98927886	Håndtak (x2)
98927887	Gummibeskyttelse (x2)

TEKNISKE DATA	
Materiale	El-galvanisert stål
Lengde	400-600 mm (justérbar)
Bredde	200 mm
Høyde	40 mm
Vekt	1,4 kg

DeLaval AS
Postboks 3250
1402 Ski
Tlf.: +47 64 85 85 00
www.delaval.com
E-post: norge.info@delaval.com



DeLaval NON-KICK

Art nr

92735802 Sparkevern

DeLaval sparkevern er en billig og enkel måte å forhindre personskader på, i forbindelse med melking, veterinærbehandling, inseminering osv.

Fordeler

- Forhindrer personskader
- Svært enkel montering. Det tar bare noen sekunder å sette på NON-KICK hvis man står slik at kua ikke får sparket
- Skånsom mot kua. Bøylearmenes ender er gummikledd - kua kan ikke bli skadet
- Passer alle kyr - bøylearmene kan skyves ut og inn, og er utstyrt med knepplås

Reservedeler

Art nr

92834939	Gummibeskyttelse
92834938	Sperreknott/ låsesplint
98927281	Repsett - 2x Gummibeskyttelse og 2x Sperreknott/ låsesplint



DeLaval KICK STOP

Art nr

92735801

Sparkevernet som fungerer

Sparkevernet plasseres over ryggen på kua og strammes med sveiva. Endepropper av gummi gjør at sparkevernet er skånsomt mot dyret. Den hemmer musklene og kua hindres på den måten i å sparke. Brukes ved melking, veterinærbehandling og inseminering.



1:50

DeLaval servicemonitor – SM100 gjør jobben



Art nr
89642101

Servicemonitoren overvåker og viser tydelig informasjon om vakuumnivåene og minner deg om når det er på tide med service, slik at melkeanlegget har best mulig kapasitet til enhver tid.

Pålitelig service
DeLaval servicemonitor SM100 kan sammenlignes med en mini-pc med nok minne som effektivt overvåker anlegget slik at du kan føle deg trygg. Den er i først rekke en vakuummåler, men hjelper også til med å holde oversikt over melkeanleggets status og gir deg informasjon om hvor godt melkeanlegget fungerer. Når du har montert DeLaval SM100 får du umiddelbart beskjed dersom det oppstår et problem med vakuumnivået og det trengs å gjøre tiltak.

DeLaval SM100 teller antall melkinger og melkeanleggets driftstid. Den overvåker vakuumnivået og alarmerer ved for høyt eller lavt vakuum. DeLaval SM100 minner deg også på når det er på tide med service og når det er på tide å bytte spenegummi. Du kommer til å sette pris på SM100.

DeLaval AS
Postboks 3250
N-1402 Ski
Tlf.: 64 85 85 00
www.delaval.no
E-post: norge.info@delaval.com







Lagrer data

For å gjøre det enklere for deg, lagrer servicemonitoren data om melkeanlegget. Når din lokale servicetekniker kommer på besøk, vil han lese av statusen på melkeanlegget angående service, vakuum og driftstimer. Du kan erstatte din gamle vakuummåler med en servicemonitor.

Fargekoder

DeLaval SM100 er utviklet for å gi deg og din lokale servicetekniker informasjon om hvordan melkeanlegget ditt fungerer. Dette innebærer detaljer som vakuumnivåer og vakuumendringer i løpet av de siste 14 melkingene. DeLaval SM100 vil alarmere ved å blinke med ulike farger og gi informasjon på LCD skjermen. Hver alarm har sin farge. Servicemonitoren gir ikke bare informasjon når noe er feil og må endres, den gir også kontaktinformasjon om din nærmeste servicetekniker. Den lagrer data for deg så du slipper å gjøre det!

Tekniske data

- Krever strømforsyning på mellom 10 og 24 V, DC eller AC
- Minnet beholder data fra de siste 14 melkingene. Den beholder også data ved strømbrudd og den fortsetter å jobbe når strømmen kommer tilbake.
- Vanntett på nivå IP66
- Monteres direkte på vakuumledningen eller på veggen. Krever programmering av kundedata ved montering
- Strømkabel følger ikke med.
- Eventuell transformater følger ikke med.

N1/08-2011