


DeLaval tillbehör

– till elstängselaggregat

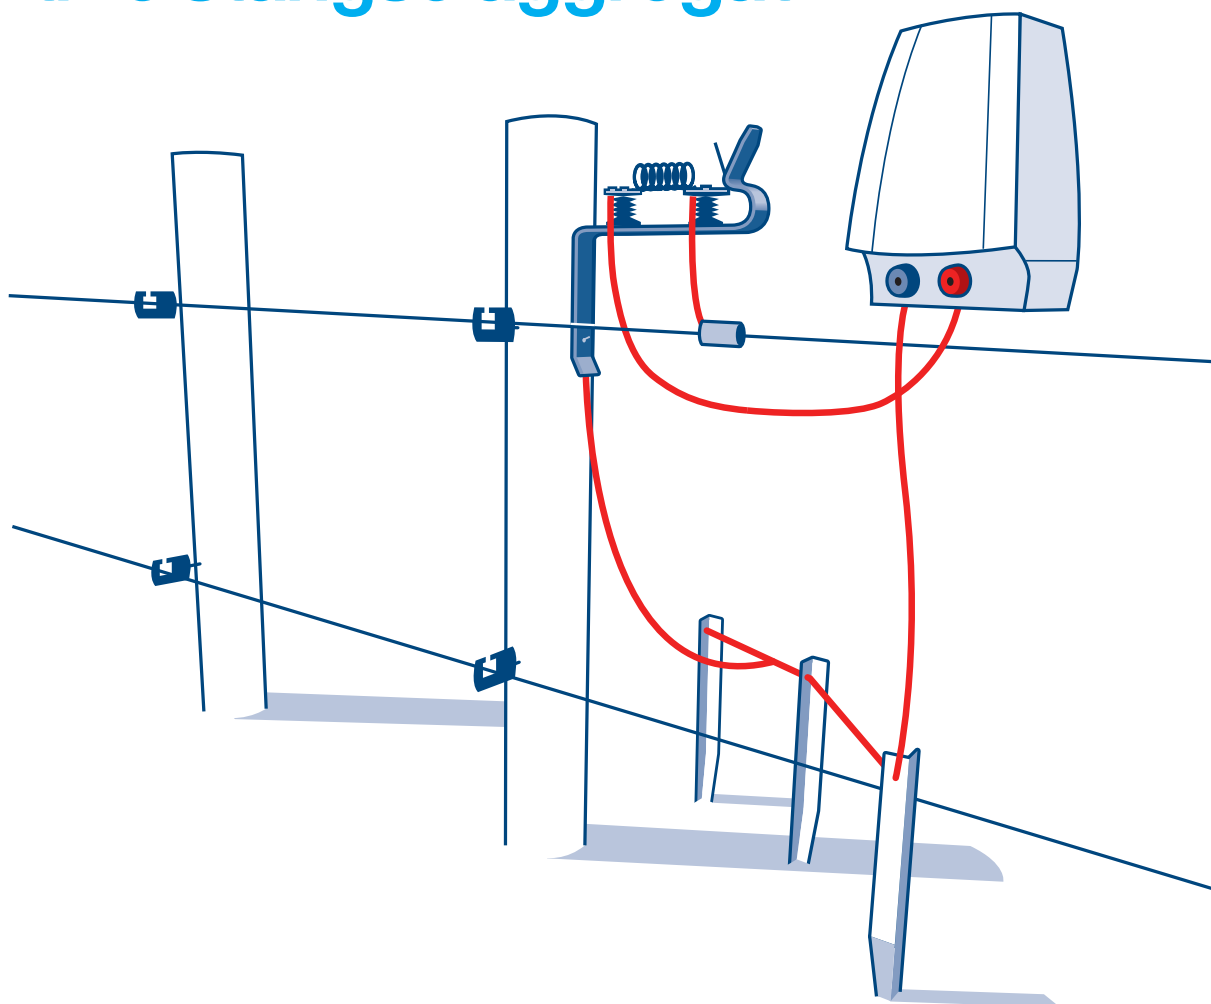

DeLaval jordspett

Art nr

98882440	V-profil	L=1,15 m
2150013531	T-profil	L=1,00 m

DeLaval jordspett är tillverkat av kraftigt galvaniserat järn. Vinkelprofilen innebär stor kontaktyta mot jorden och därmed maximal jordning.

Rekommenderas minst 3 st per aggregat. Placeras med 3-4 m mellanrum.

Använd eventuellt flera jordspett för att säkerställa ett väl fungerande stängsel.



DeLaval jord- och väggkabel

Art nr

86675501	10 m, Ø1.6 mm
98767235	25 m, Ø1.6 mm
88859601	100 m, Ø2.5 mm

DeLaval jord och väggkabel är en dubbelisolerad kabel med extra tjock isolering. Kabeln är speciellt lämplig att använda som jordledning och där man vill passera elstängslet utan risk för stötar, t ex mellan aggregatet och elstängseltråden.

DeLaval jord och väggkabel tål att grävas ner i marken och passar därmed utmärkt när man vill göra strömfria öppningar i stängslet.

DeLaval jord och väggkabel levereras på plastrulle i 25 eller 100 meters längd.




DeLaval åskskydd

Art nr

98872010

DeLaval åskskydd monteras mellan elstängselaggregatet och stängslet. DeLaval åskskydd minskar risken för skador på elstängselaggregatet genom åsknedslag.


Skall anslutas till jord.



DeLaval anslutningar

Pos	Art nr	Benämningar
1	90632016	Band till band
2	90632015	Band till aggregat
3	90632014	Rep till aggregat
4	2150048991	Anslutningskabel Hjärta
		Passar till vajer, rep och band upp till 12 mm

DeLaval anslutningar för elstängsel finns i tre varianter och gör anslutningen av elstängslet mycket enkel.

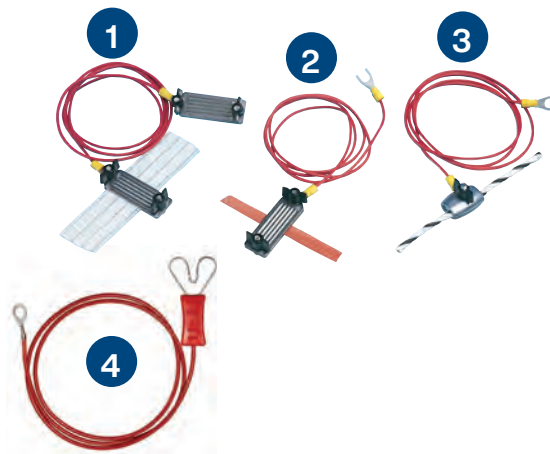

Kabel 9/12V batteri

Art nr

2150021038

För koppling till 12V batterier.



DeLaval varningsskylt

Art nr

85488701 4-pack

Varningsskylt för elstängsel. Skall sättas upp så att man alltid kan se en skylt längs stängslet. Monteras enkelt på eltråden. Tillverkad av plast och har text på båda sidorna.

