


Hjälp till självhjälp, VMS V300 och V310!

Hur man byter ett snöre till en spenkopp

Vägledning till snörbyte

Detta är en enkel vägledning som beskriver hur du går tillväga för att byta ett trasigt snöre som skall dra upp en spenkopp

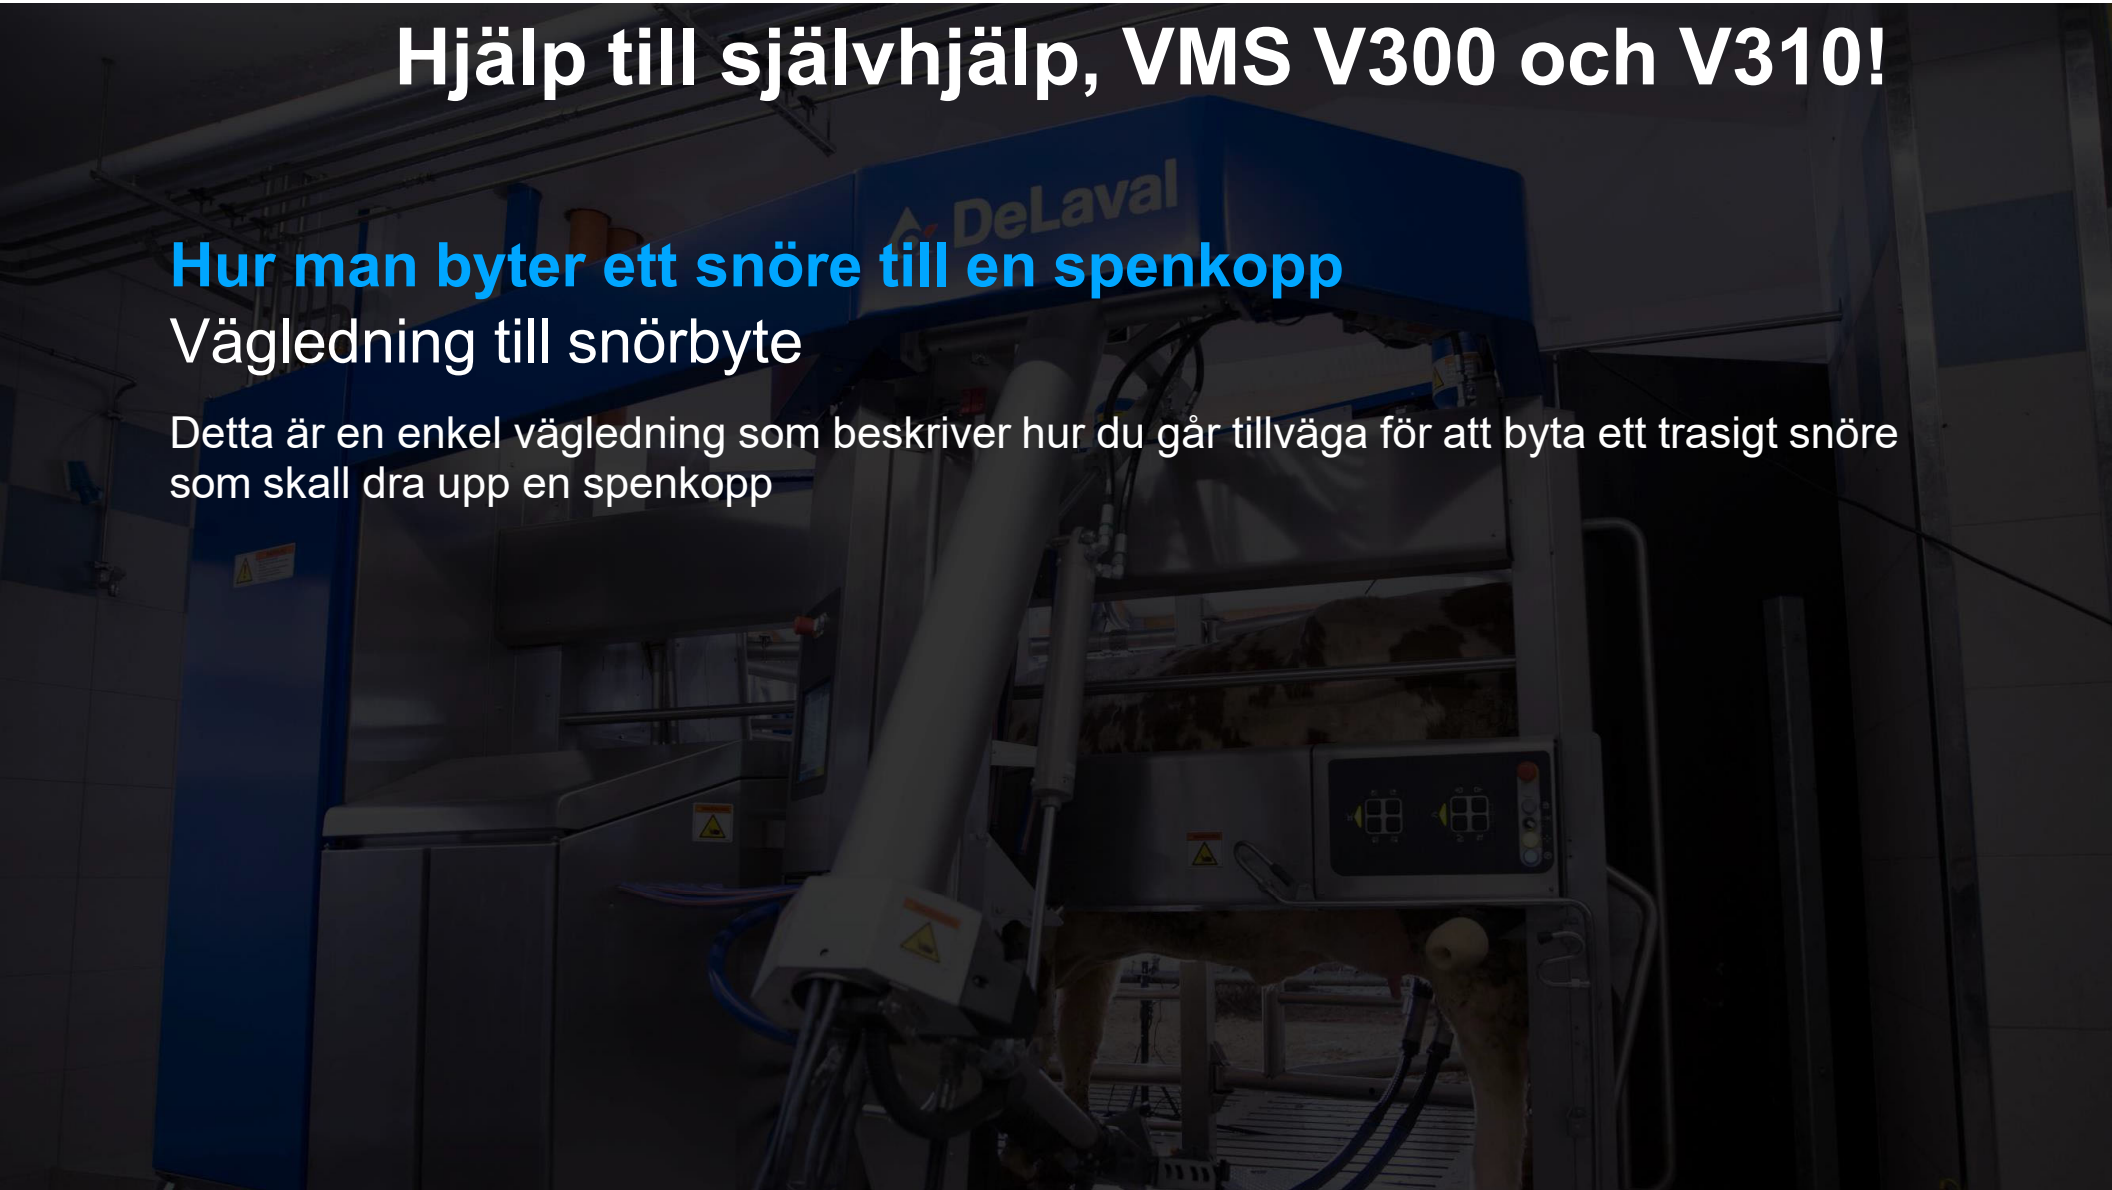



Hur man byter ett snöre till en spenkopp

Vägledning till snörbyte

För att byta snöre till **spenkopp**,
gör följande:

1: Sätt mjölkstationen i manuell

2: Slå av vms.

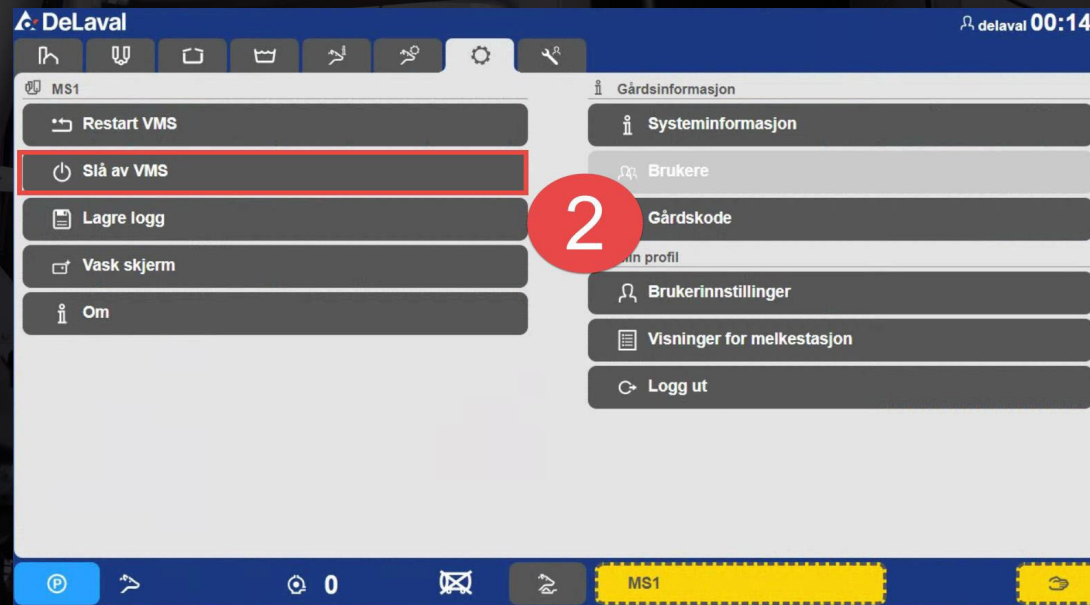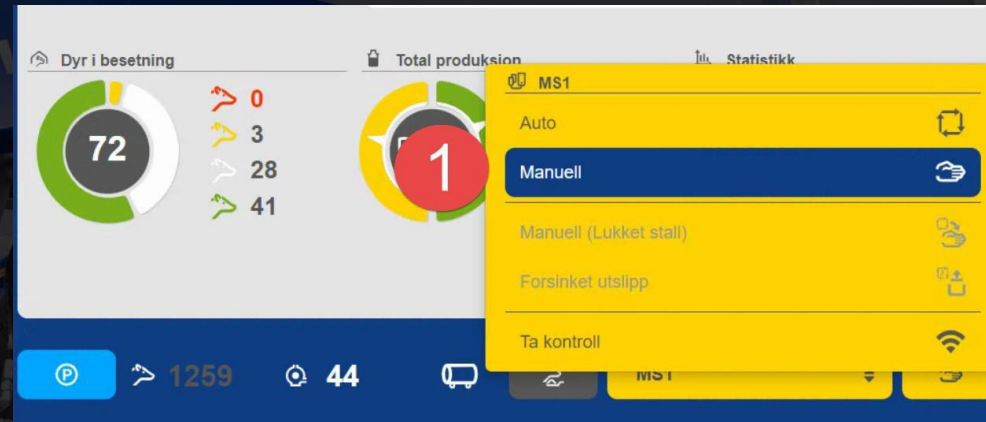

Hur man byter ett snöre till en spenkopp

Vägledning till snörbyte

För att byta snöre till **spenkopp**, gör följande:

3: Lossa snöret på aktuell spenkopp med att lossa låsskruven på släden. Dra ut snöret. Trä in det nya snöret i motsatt följd. Skruva till låsskruven.




Hur man byter ett snöre till en spenkopp

Vägledning till snörbyte

För att byta snöre till **spenkopp**, gör följande:

- 4: Lossa de 2 muttrarna med en 10mm nyckel som håller skyddet på toppen av avtagarcylindrarna. Dra skyddet rakt upp.

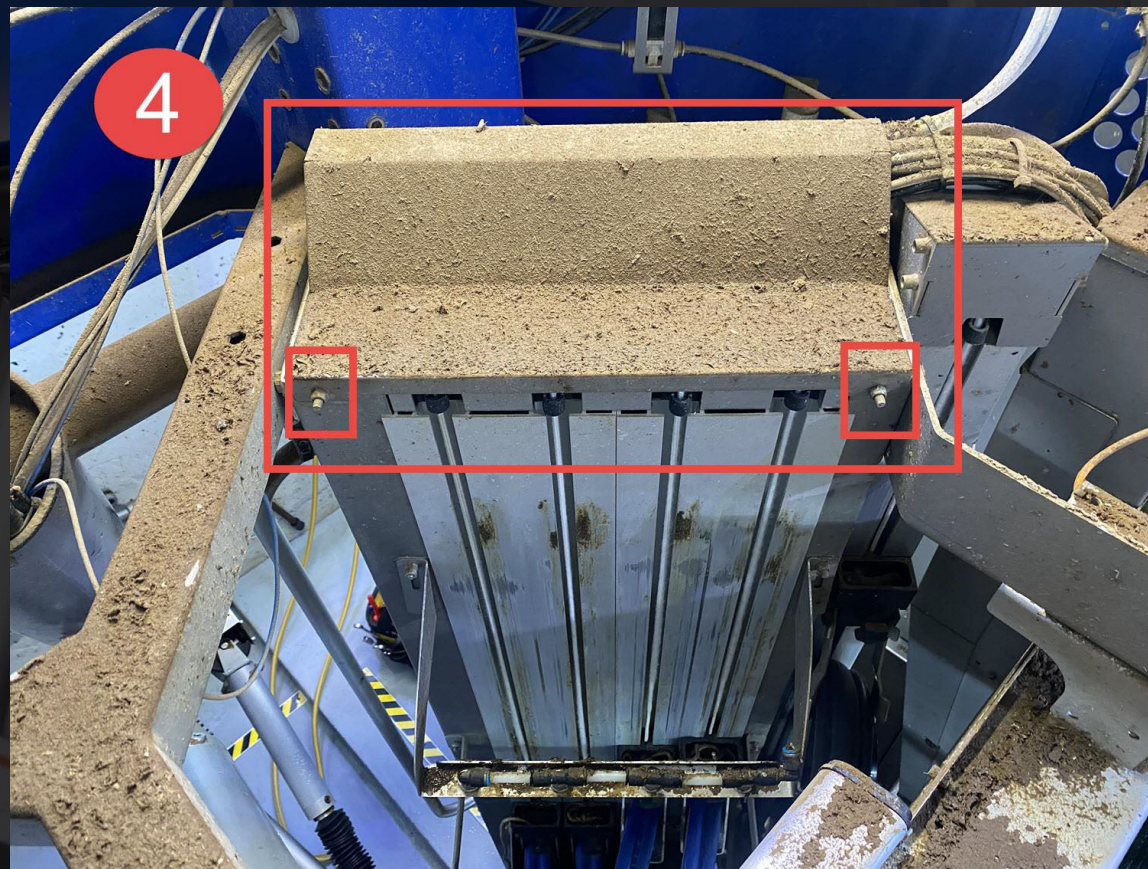

Hur man byter ett snöre till en spenkopp

Vägledning till snörbyte


För att byta snöre till **spenkopp**, gör följande:

5: Vrid låset en halvt varv och dra av ändlocket och kolvcylander. Ta bort gamla snöret, och knyt på det nya. Trä den lika som den gamla. Montera i motsatt följd.

Om snöret och kolvcyndern ligger i botten av cylindern, får du försöka «fiska» upp den med en ståltråd, eller liknande.

Alternativt, ta av vakuumventilen på undersidan och trycka kolvcyndern upp nereifrån.

Kontakta servicetekniker om du är osäker.

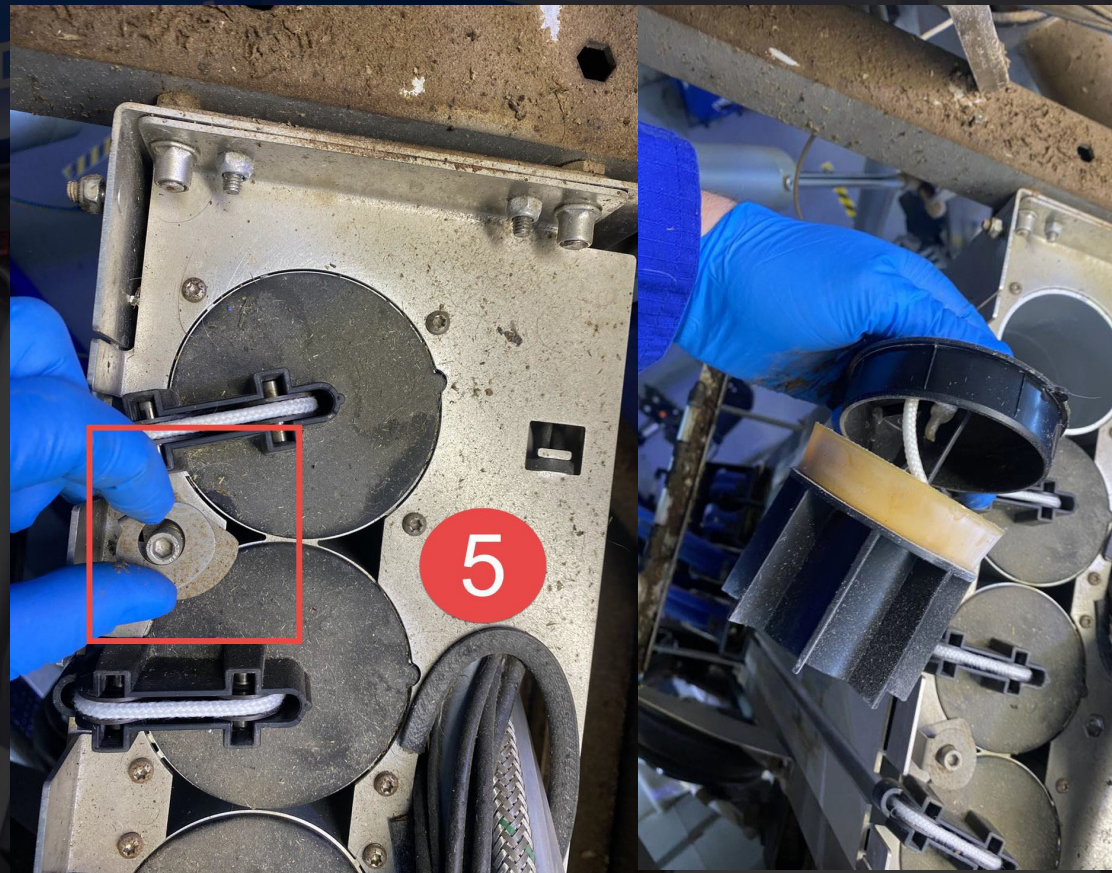

Hur man byter ett snöre till en spenkopp

Vägledning till snörbyte

För att byta snöre till **spenkopp**, gör följande:

6: Slå på VMS, kontrollera hur stram mjölkslangen blir. Justera om nödvändigt.

7: Justera snöret med att lossna låsskruven, och dra i snörena. Justera lite tills slangen är lika stram som resten. För att köra upp och ned aktuell kopp, tryck kort på knappen som hör till den koppen du har jobbat med. (vrid om säkerhetsbrytaren för att aktivera knappen)

8: Tryck "Auto" för att starta mjölkning igen.

