


Hjälp till självhjälp, VMS V300 och V310!

Inget vakuum i en av spenkopparna

Tät mjölkmatrare?

Detta är en enkel vägledning som beskriver hur du kan spola ren en tät mjölkmatrare, eftersom det inte är vakuum i en av spenkopparna

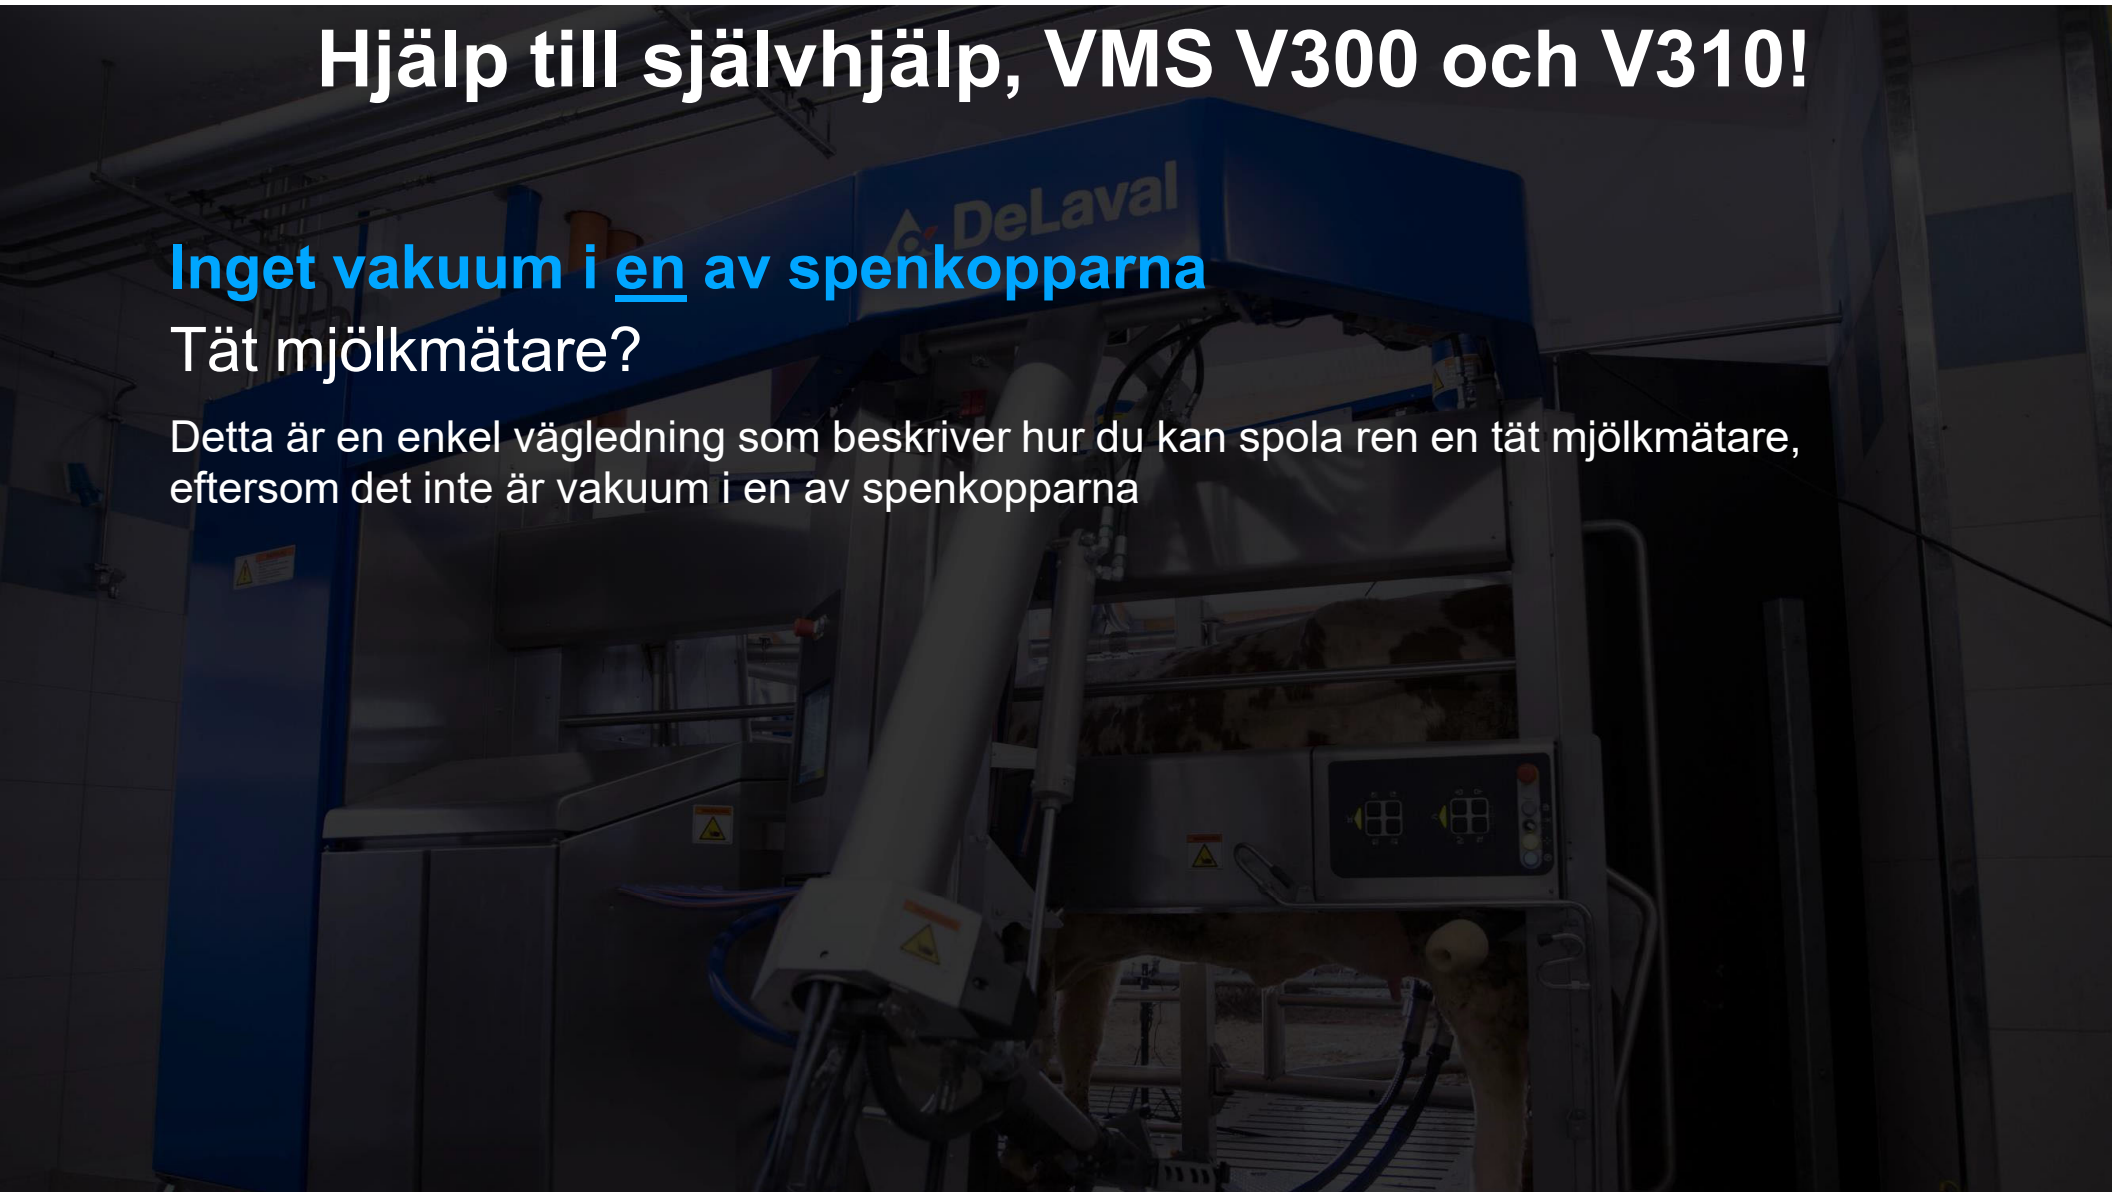


Inget vakuum i en av spenkopparna

Tät mjölkmatrare?

För att spola ren en tät mjölkmatrare, gör följande:

1: Sätt mjölkstationen i manuell

2: Slå av VMS

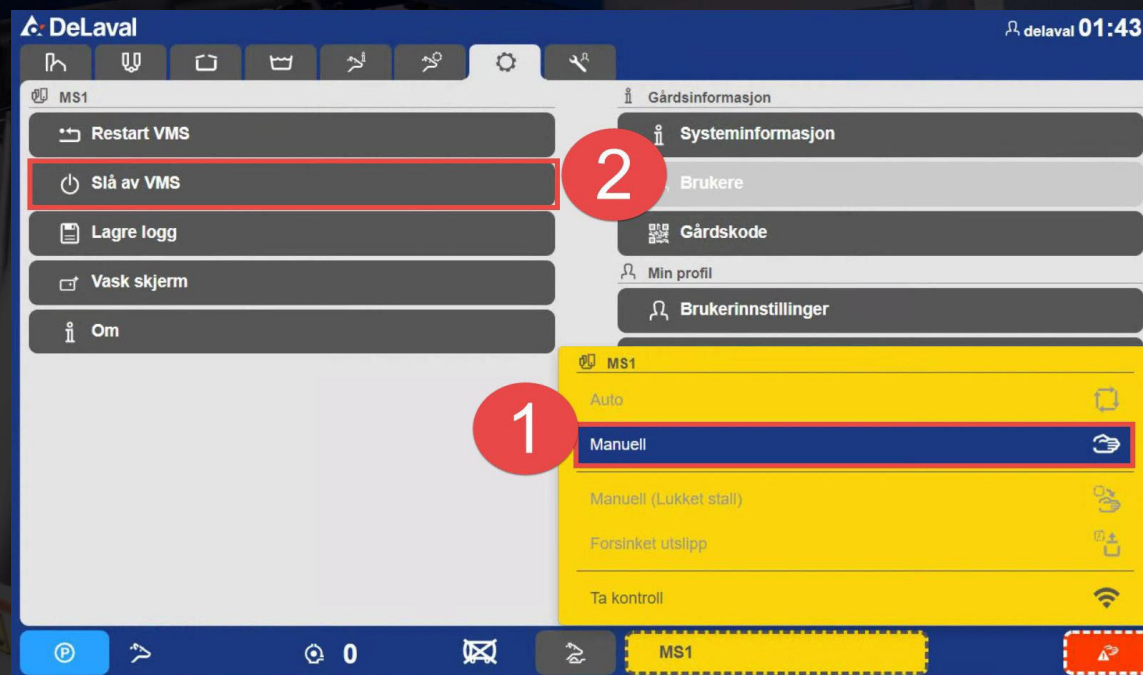

Inget vakuum i en av spenkopparna

Tät mjölmätare?

För att spola ren en tät mjölmätare, gör följande:

3: Hitta och ta av mjölkslangen på slutenheten som tillhör koppen som är tät. Följ slangen för att vara säker



Inget vakuum i en av spenkopparna


Tät mjölmätare?

För att spola ren en tät mjölmätare, gör följande:

4: Ta en vattenslang och sätt den mot mjölkslangen du tog av. Spola tills det kommer vatten ut ur spenkoppen i magasinet.

Förhoppningsvis har du nu spolat bort blockeringen.

- Om du inte klarar att spola bort stoppet, sitter det troligen något i mjölmätaren. Du bör kontakta servicetekniker innan du demonterar mjölmätaren.

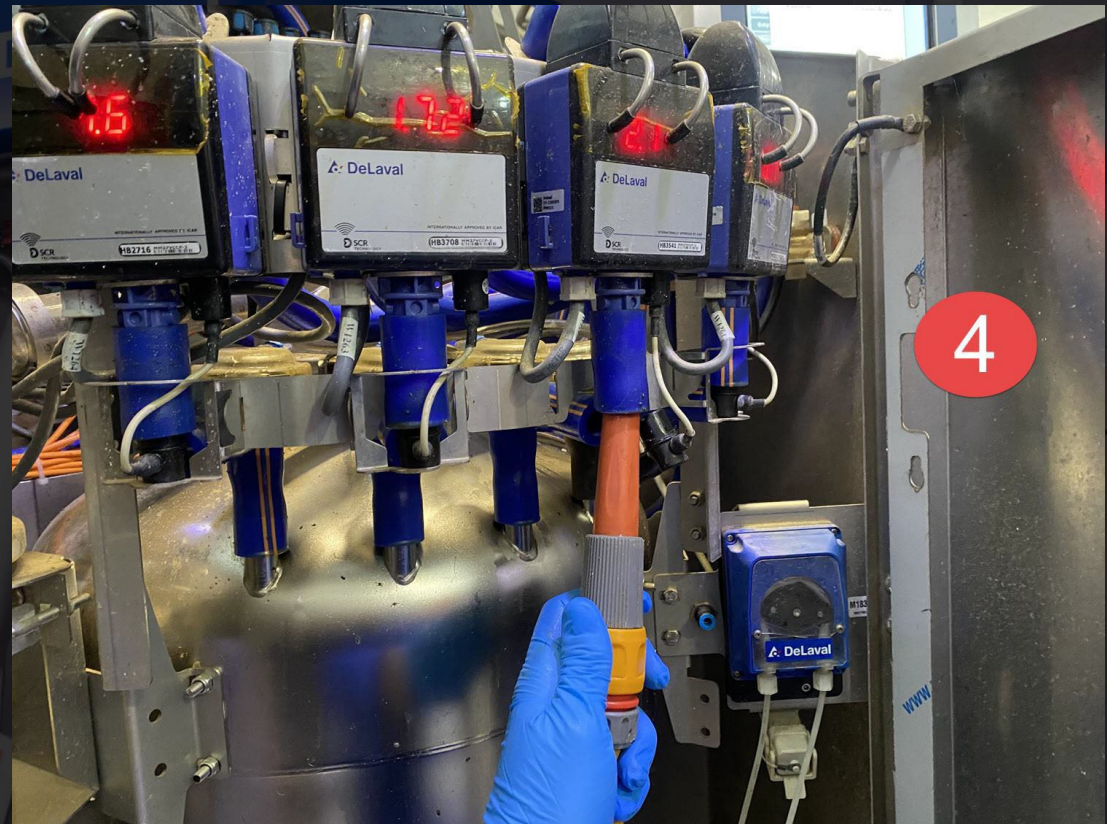

Inget vakuum i en av spenkopparna

Tät mjölkmatrare?

För att spola ren en tät mjölkmatrare, gör följande:

5: Montera mjölkslangen tillbaka på slutenheten.

6: Slå på VMS igen.

7: Starta mjölkningen igen med att trycka.
«Auto».

